
W4HOUSE

building experience



Catalogo Sistemi a Secco, Intonaci e Isolanti

6.0 Sistemi a Secco

W4HOUSE

building experience

SISTEMI A SECCO

Walls S.r.l

Sede legale

Via Simone d'Orsenigo 5 - 20135
Milano (MI).

Sede operativa

Via Novara, 121 - 28074 Ghemme
(NO).

Contatti

Per ulteriori informazioni

www.w4house.eu

oppure tramite mail a

info@w4house.eu

o telefonicamente

+39 0163 087 875

CATALOGO
GENERALE
KNAUF —

KNAUF

Sistemi Evoluti per l'Edilizia

MAGGIO 2022

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA LETTURA DEL LISTINO KNAUF

Codice Articolo:
è il codice numerico
identificativo del prodotto

Nome
Articolo

Dati
pondo-volumetrici

Gruppo e sottogruppo,
identificano la categoria
di sconto del prodotto

Tempi
di consegna
in settimane

Prezzo in euro
per unità di misura

KNAUF GKB (A) - 9,5

GRUPPO I 01-12

Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	peso/UM peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
496335	5413503000548	9,5	2000	1200	ca. 6,5 kg/m ² ca. xy Kg/pal.	1 PAL	192,0	80 pz./pal.	A	2,72

1 LASTRE

Lastre Standard	02
Lastre Idrorepellenti	07
Lastre Isolamento Termico	09
Lastre Isolamento Termico e Acustico	19
Lastre Protezione Passiva	23
Lastre ad Alta Densità	33
Lastre Acustiche	43
Lastre Climatizzazione Radiante	56
Lastre per Applicazioni Speciali	64

2 ORDITURE

Profili C Plus	04
Profili Guida U	07
Profili Montante C	14
Profili Angolare L	20
Profili Paraspigolo	22
Profili Paraspigolo Curvo	24
Profili per Scuretto	26
Profili Stalfire	28
Profili Asolato U	30
Profili Montante MW PLUS C	34
Orditure Curvabili Knaufixy®	36
Orditure Gratex Antisfondellamento	41
Profili Omega	43

3 STUCCHI

STUCCHI, RASANTI, ADESIVI	
Fugenfüller Leicht	02
Fugenfüller 30	03
Fugenfüller 120	04
FF Advanced	05
Uniflott	06
Uniflott Idro	07
Super Finish	08
Finitura	09
F2f Filler To Finish	10
Fireboard Spachtel	11
Safeboard Spachtel	12

Perlfix	13
Fugenkleber	14
PRIMER E IMPERMEABILIZZANTI	
Tiefengrund	15
Flächendicht	16
Flächendichtband	17
ISOLANTI E AGGRAPPANTI	
Grundiermittel	18
Betokontakt	19

4 ACCESSORI

Accessori per Orditure	02
Accessori Anticorrosione	13
Accessori per Profili Knaufixy®	15
Giunti KG®	15
Viti Autoperforanti e Fissaggi	16
Tasselli per Fissaggi	19
Accessori per Stuccatura	25
Nastri Isolanti e Sigillanti	28
Botole d'ispezione	31
Botole d'ispezione Antincendio	43
Telaio Porta a Scomparsa Knauf KT®	46
Telaio Porta a Scomparsa	48
Accessori per Impianti Idrosanitari	49
Accessori per Impianti Elettrici	54
Accessori per Protezione Passiva	55
Attraversamenti	56

5 ATTREZZI

Stuccatura e Finitura	02
Lavorazione Lastre	07
Tracciamento e Lavorazione Lastre	11
Tracciamento	11
Tracciamento Profili	12
Tracciamento e Lavorazione Profili	13
Lavorazione Lastre Forate	15
Equipaggiamento e Movimentazione	16
Macchina Spruzza Stucco e Tavolo Da Taglio	18

6  **SOFFITTI**

Pannelli Danoline®	02
Pannelli in Fibra Minerale	27
Pannelli Topiq	90
Pannelli Sofipan	105
Orditure e Accessori	125

7  **AQUAPANEL®**

Lastre in Cemento per Esterni	02
Lastre in Cemento per Interni	04
Lastre in Cemento per Controsoffitti	06
Lastre in cemento per coperture	08
Accessori e Stucchi per Esterni	10
Accessori e Stucchi per Interni	16
Accessori e Stucchi per Controsoffitti	22
Profili In PVC	29
CE In MGZ	31
Colori	43
Conni S Rivestimento Idrosiliconico	46

8  **SOTTOFONDI**

Lastre per Sottofondi E Pavimenti	02
Livelline	05
Massetti	09
Primer	11
Accessori per Sottofondi e Aquapanel	14
Accessori per Sottofondi e Pavimenti	16

9  **ISOLAMENTO**

Tappeti Anticalpestio	02
-----------------------	----

10  **CAPPOTTO TERMICO**

Isolanti	02
Rasanti e Collanti	10
Accessori	20
Attrezzi	79
Colori	84

11  **INTONACI**

Intonaci di Fondo	02
Intonaci Tecnici	04
Finiture e Impregnanti	06

1



LASTRE

LASTRE STANDARD	02
LASTRE IDROPELLENTI	07
LASTRE ISOLAMENTO TERMICO	09
LASTRE ISOL. TERMICO E ACUSTICO	19
LASTRE PROTEZIONE PASSIVA	23
LASTRE AD ALTA DENSITÀ	33
LASTRE ACUSTICHE	43
LASTRE CLIMATIZZAZIONE RADIANTE	56
LASTRE PER APPLICAZIONI SPECIALI	64
TEMPI E LOTTI MINIMI	68

TIPOLOGIA BORDI		
Forma	Denominazione DIN	Descrizione
	AK	Bordo assottigliato
	VK	Bordo diritto
	SK	Bordo tagliato
	4SK	Bordo tagliato su 4 lati
	FK	Bordo tagliato con angolo smussato
	HRAK	Bordo semiarrotondato e assottigliato
	HRKB	Bordo semiarrotondato



KNAUF GKB ADVANCED



La lastra in cartongesso che definisce i nuovi standard per le lastre standard. Bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Colore blue ocean, riconoscibile per la stampa sui bordi che indica il nome del prodotto ed i segni di avvitamento sul profilo della lastra a parete. È contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualità.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: A secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (B)
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 2500 - 3000
- Conducibilità termica l: 0,19 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore m: 9,2 a secco - 5,7 a umido
- Spessori disponibili: 12,5 mm



Migliori performance antincendio
Migliori performance sismiche
Leggera nell'applicazione
Leggera nella movimentazione
Sostenibile nel processo produttivo
Sostenibile nel trasporto



KNAUF GKB ADVANCED - 12,5

EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 01- MA

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
683188	4003982530448	12,5	2000	1200	ca. 7,50 kg/m ² ca. 1224 kg/pal	1 PAL	163,2	68 pz/pal	A	4,21
175122	4003982530509	12,5	2500	1200	ca. 7,50 kg/m ² ca. 1530 kg/pal	1 PAL	204,0	68 pz/pal	A	4,21
760889	4003982551832	12,5	2800	1200	ca. 7,50 kg/m ² ca. 1612,8 kg/pal	1 PAL	215,04	64 pz/pal	A	4,21
683189	4003982530462	12,5	3000	1200	ca. 7,50 kg/m ² ca. 1728 kg/pal	1 PAL	230,4	64 pz/pal	A	4,21

NOTE:

* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 68-69

1) Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.

2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.

3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro 10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine - R: su richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



KNAUF GKB (A)



Lastra con nucleo in gesso a bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Colore avorio, riconoscibile per il timbro di identificazione di colore blu. È contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualità Ideale per nuove costruzioni o ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc); si impiega nelle finiture di interni, in particolare per pareti divisorie, contropareti su struttura metallica o a placcaggio diretto, controsoffitti e velette.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: A secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (B)
- Spessori disponibili: 9,5 - 12,5 - 15 - 18 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 2500 - 2700 - 2800 - 3000 - 3200 - 3500 mm
- Densità della lastra: $\geq 660 \text{ kg/m}^3$
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido



Facile al taglio
 Facile al trasporto
 La più apprezzata dai professionisti
 Più pulizia sul cantiere
 Molte misure e spessori, anche tagliata a misura



KNAUF GKB (A) - 9,5



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 01-12

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
496335	5413503000548	9,5	2000	1200	ca. 6,30 kg/m ² ca. 1200 Kg/pal	1 PAL	192,0	80 pz/pal	A	3,46
496336	4750614000229	9,5	2500	1200	ca. 6,30 kg/m ² ca. 1512 Kg/pal	8 PAL	240,0	80 pz/pal	R	3,46
58186	3551660004336	9,5	3000	1200	ca. 6,30 kg/m ² ca. 1633 Kg/pal	1 PAL	259,2	72 pz/pal	A	3,46
637808*	5907651692293	9,5	mis. div.	1200	ca. 6,30 kg/m ²	1 PAL	-	72 pz/pal	C	3,47

KNAUF GKB (A) - 12,5



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 01-13

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
271084	5413503002139	12,5	2000	1200	ca. 8,30 kg/m ² ca. 1195 Kg/pal	1 PAL	144,0	60 pz/pal	A	3,96
63458	4003982141538	12,5	2500	1200	ca. 8,30 kg/m ² ca. 1494 Kg/pal	1 PAL	180,0	60 pz/pal	A	3,96
243657	5413503002184	12,5	2700	1200	ca. 8,30 kg/m ² ca. 1614 Kg/pal	1 PAL	194,4	60 pz/pal	A	3,96
68361	5907651692347	12,5	2800	1200	ca. 8,30 kg/m ² ca. 1673 Kg/pal	1 PAL	201,6	60 pz/pal	A	3,96
63461	4003982141552	12,5	3000	1200	ca. 8,30 kg/m ² ca. 1793 Kg/pal	1 PAL	216,0	60 pz/pal	A	3,96
628805	3551660004398	12,5	3200	1200	ca. 8,30 kg/m ² ca. xy Kg/pal	1 PAL	184,32	48 pz/pal	A	3,96
53240	4003982422453	12,5	3500	1200	ca. 8,30 kg/m ² ca. 1530 Kg/pal	1 PAL	201,6	48 pz/pal	A	3,96
43038*	5907651692309	12,5	mis. div.	1200	ca. 8,30 kg/m ²	1 PAL	-	48 pz/pal	A	3,96

NOTE:

* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 68-69

1) Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.

2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.

3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro 10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine - R: su richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



KNAUF GKB (A) - 15



GRUPPO I 01-14

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
58260	5413503004188	15	3000	1200	ca. 13,15 kg/m ² ca. 2272 Kg/pal	1 PAL	172,8	48 pz/pal	A	5,49
45576*	5413503004126	15	mis. div.	1200	ca. 13,15 kg/m ²	1 PAL	-	48 pz/pal	C	5,49

KNAUF GKB (A) - 18



GRUPPO I 01-15

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
58444	4003982141583	18	3000	1200	ca. 15,00 kg/m ² ca. 1296 Kg/pal	1 PAL	86,4	24 pz/pal	A	9,00
47370	9002943030565	18	mis. div.	1200	ca. 15,40 kg/m ²	1 PAL	-	40 pz/pal	D	9,50

KNAUF GKB HD - 18

GRUPPO 81

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
50602	3551660004480	18	3000	1200	ca. 16,20 kg/m ² ca. 2100 Kg/pal	1 PAL	129,60	36 pz/pal	D	13,09

NOTE:

* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 68-69

1) Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.

Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.

2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.

3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro 10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



IDROLASTRA KNAUF GKI (H)



Lastra in gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità. Si riconosce facilmente grazie al colore verde del rivestimento sulla faccia a vista e dal marchio identificativo blu sul retro. Destinata ad ambienti con elevato tasso d'umidità quali bagni e cucine, in cui la produzione di umidità è particolarmente frequente e quella costante nell'aria è inferiore o uguale al 70%, è una scelta ideale per le finiture di interni nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc); si impiega, in particolare per pareti divisorie, contropareti su struttura metallica o a placcaggio diretto, controsoffitti e velette. Permette di realizzare pareti curve con raggio di curvatura minimo di 2750 mm a secco e di 1000 mm a umido. Ideale anche per ambienti soggetti a forti oscillazioni climatiche grazie a dilatazione e restringimento minimi.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: H₂ secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 2500 - 3000 mm
- Densità della lastra: $\geq 660 \text{ kg/m}^3$
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido



Resiste all'umidità
Ideale per bagni e cucine
Facile al taglio
Curvabile per pareti curve di raggio min 1 m (a umido)
Dilatazione e restringimento minimi al variare dell'umidità



KNAUF IDROLASTRA® GKI (H)



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 01-19

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
207305	5205131301933	12,5	2000	1200	ca. 8,30 kg/m ² ca. 1195 Kg/pal	1 PAL	144,0	60 pz/pal	A	6,34
89637	4003982141606	12,5	2500	1200	ca. 8,30 kg/m ² ca. 1494 Kg/pal	1 PAL	180,0	60 pz/pal	A	6,34
632361	4003982459404	12,5	2800	1200	ca. 8,30 kg/m ² ca. 1673,28 Kg/pal	1 PAL	201,6	60 pz/pal	A	6,34
68367	5413503006489	12,5	3000	1200	ca. 8,30 kg/m ² ca. 1673 Kg/pal	1 PAL	216,0	60 pz/pal	A	6,34
44802	9002943031296	12,5	mis. div.	1200	ca. 8,30 kg/m ²	1 PAL	-	56 pz/pal	B	6,34

NOTE:

* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 68-69


1) Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.

Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.

2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.

3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro 10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

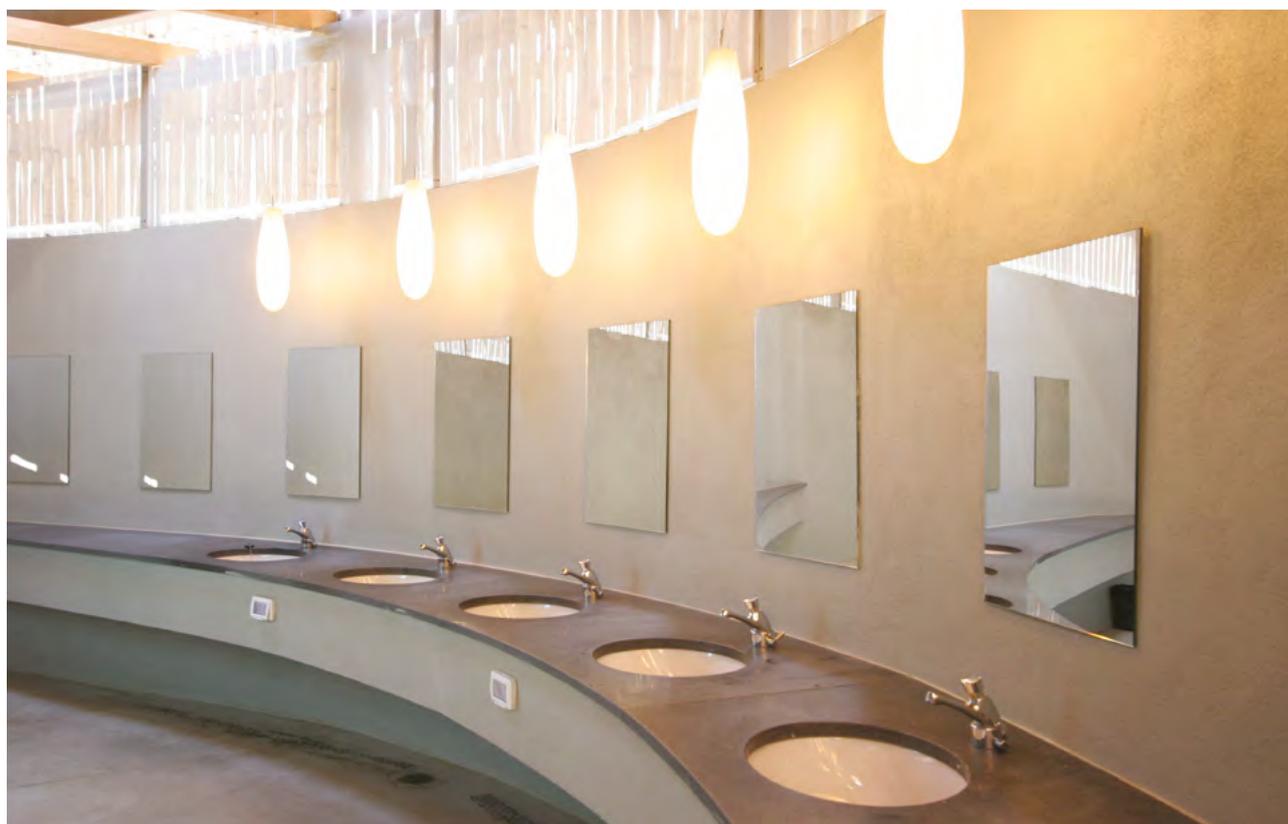

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



ISOLAstra® PSE-B ADVANCED



Lastra estremamente leggera costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB (A) in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, unita a un pannello rigido in polistirolo espanso sinterizzato (PSE) prodotto secondo la normativa UNI e autoestinguente. Colore del cartone avorio, con marchio blu sul bordo. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK.

Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura. L'Isolastra PSE-B consente la riduzione dei fenomeni di condensa dovuti alla bassa temperatura superficiale interna delle pareti, pur conservando la capacità di assorbire e restituire il vapore acqueo in equilibrio con l'ambiente. Pannello idoneo per incollaggio a parete con collante Knauf PerfliX.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 9,5 + 20/30/40 mm - 12,5 + 20/30/40/50/60/80/100 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: $\geq 680 \text{ kg/m}^3$
- Densità dell'isolante: $\geq 15 \text{ kg/m}^3$
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK (lastra) - 0,038 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 20/40 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1450 J/kg K (isolante)



Miglior rapporto qualità prezzo
 Applicabile senza sottostruttura metallica
 Velocità e semplicità di installazione
 Buone prestazioni termiche
 Estremamente leggera



ISOLAstra® PSE-B ADVANCED con isolante in polistirolo espanso GRUPPO 31

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna
GKB 12,5 mm + PSE-B Advanced 20 mm Spessore totale 32,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 0,589	756618	4003982550668	33	2000	1200	ca. 8 kg/m ² ca. 595 kg/pal	1 PAL	74,4	31 pz/pal	B	11,92
	756675	4003982550828	33	3000	1200	ca. 8 kg/m ² ca. 893 kg/pal	1 PAL	111,6	31 pz/pal	A	11,92
GKB 12,5 mm + PSE-B Advanced 30 mm Spessore totale 43 mm Resistenza Termica m ² K/W 0,852	756656	4003982550811	43	2000	1200	ca. 8,1 kg/m ² ca. 467 kg/pal	1 PAL	57,6	24 pz/pal	B	14,70
	756658	4003982550835	43	3000	1200	ca. 8,1 kg/m ² ca. 700 kg/pal	1 PAL	86,4	24 pz/pal	A	14,70
GKB 12,5 mm + PSE-B Advanced 40 mm Spessore totale 52,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,115	756673	4003982550842	53	3000	1200	ca. 8,3 kg/m ² ca. 568 kg/pal	1 PAL	68,4	19 pz/pal	A	15,67
GKB 12,5 mm + PSE-B Advanced 50 mm Spessore totale 62,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,378	756659	4003982550859	63	3000	1200	ca. 8,4 kg/m ² ca. 484 kg/pal	1 PAL	57,6	16 pz/pal	B	20,51
GKB 12,5 mm + PSE-B Advanced 60 mm Spessore totale 72,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,641	756660	4003982550866	73	3000	1200	ca. 8,6 kg/m ² ca. 402 kg/pal	1 PAL	46,8	13 pz/pal	B	24,21
GKB 12,5 mm + PSE-B Advanced 80 mm Spessore totale 92,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 2,168	756661	4003982550873	93	3000	1200	ca. 8,9 kg/m ² ca. 320 kg/pal	1 PAL	36,0	10 pz/pal	B	31,29
GKB 12,5 mm + PSE-B Advanced 100 mm Spessore totale 112,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 2,694	756662	4003982550880	113	3000	1200	ca. 9,2 kg/m ² ca. 331 kg/pal	1 PAL	36,0	10 pz/pal	B	34,04

NOTE:

Sovrapprezzo: A pag. 23 sovrapprezzo per Lastre prestazionali e Barriera al Vapore

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



ISOLAstra® PSE-G



Lastra estremamente leggera costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB (A) in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, unita a un pannello rigido in polistirolo espanso sinterizzato (PSE) additivato con grafite prodotto secondo la normativa UNI e autoestinguento. La presenza del polistirolo espanso con grafite incrementa in maniera significativa le prestazioni termiche del prodotto. Colore del cartone avorio, con marchio blu sul bordo. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura. L'Isolastra PSE-G consente la riduzione dei fenomeni di condensa dovuti alla bassa temperatura superficiale interna delle pareti, pur conservando la capacità di assorbire e restituire il vapore acqueo in equilibrio con l'ambiente. Pannello idoneo per incollaggio a parete con collante Knauf PerfliX.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 + 20/30/40/50/60/80/100 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: $\geq 680 \text{ kg/m}^3$
- Densità dell'isolante: $\geq 15 \text{ kg/m}^3$
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK (lastra) - 0,032 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a umido - 4 a secco (lastra) - 20/40 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1450 J/kg K (isolante)



Miglior rapporto qualità prezzo
 Migliore permeabilità all'aria
 Velocità e semplicità di installazione
 Discrete prestazioni termiche
 Estremamente leggera



ISOLAstra® PSE-G ADVANCED con isolante in polistirolo espanso con grafite GRUPPO 31


PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)		Larghezza (mm)	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna
GKB 12,5 mm + PSE-G Advanced 20 mm Spessore totale 32,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 0,688	756613	4003982550675	33	3000	1200	ca. 8 kg/m ² ca. 893 Kg/pal	1 PAL	111,6	31 pz/pal	B	14,07
GKB 12,5 mm + PSE-G Advanced 30 mm Spessore totale 42,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,000	756676	4003982550927	43	3000	1200	ca. 8,1 kg/m ² ca. 700 Kg/pal	1 PAL	86,4	24 pz/pal	B	16,67
GKB 12,5 mm + PSE-G Advanced 40 mm Spessore totale 52,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,313	756683	4003982550934	53	3000	1200	ca. 8,3 kg/m ² ca. 568 Kg/pal	1 PAL	68,4	19 pz/pal	B	18,34
GKB 12,5 mm + PSE-G Advanced 50 mm Spessore totale 62,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,625	756677	4003982550941	63	3000	1200	ca. 8,4 kg/m ² ca. 484 Kg/pal	1 PAL	57,6	16 pz/pal	B	21,06
GKB 12,5 mm + PSE-G Advanced 60 mm Spessore totale 72,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,938	756678	4003982550958	73	3000	1200	ca. 8,6 kg/m ² ca. 402 Kg/pal	1 PAL	46,8	13 pz/pal	B	24,69
GKB 12,5 mm + PSE-G Advanced 80 mm Spessore totale 92,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 2,563	756681	4003982550965	93	3000	1200	ca. 8,9 kg/m ² ca. 320 Kg/pal	1 PAL	36,0	10 pz/pal	B	31,92
GKB 12,5 mm + PSE-G Advanced 100 mm Spessore totale 112,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 3,188	756682	4003982550972	113	3000	1200	ca. 9,2 kg/m ² ca. 331 Kg/pal	1 PAL	36,0	10 pz/pal	B	34,45

NOTE:

Sovrapprezzo: A pag. 23 sovrapprezzo per Lastre prestazionali e Barriera al Vapore

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

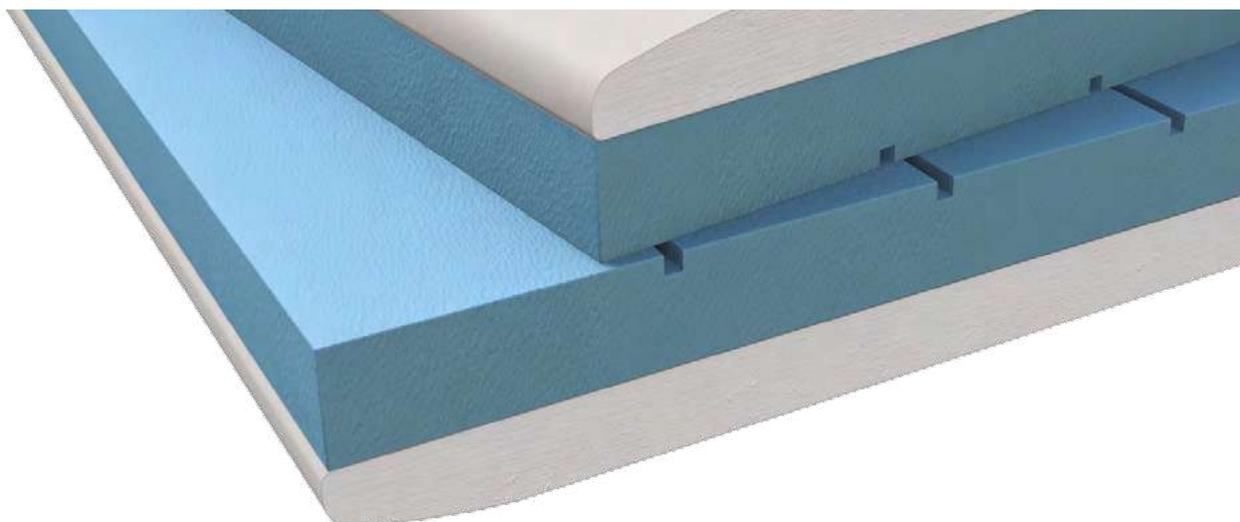

ISOLAstra® XPS ADVANCED



Lastra costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB (A) in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, con un pannello rigido in polistirene estruso (XPS) prodotto secondo la normativa UNI e autoestingente.

Riconoscibile per il cartone dal colore avorio, riporta sul bordo il marchio blu. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura. Non rilascia sostanze nocive; il suo gesso ha notevole capacità igroscopica e il polistirene offre elevata resistenza termica e all'umidità.

Pannello idoneo per incollaggio a parete con collante Knauf PerfliX.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 9,5 + 20/30/40 mm - 12,5 + 20/30/40/50/60/80/100 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: $\geq 680 \text{ kg/m}^3$
- Densità dell'isolante: $\geq 33 \text{ kg/m}^3$
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK (lastra) - 0,032/0,035 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 100/150 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1450 J/kg K (isolante)



Discrete prestazioni termiche
Buona resistenza alla compressione
Minore permeabilità all'aria
Velocità e semplicità di installazione



ISOLAstra® XPS ADVANCED con isolante in polistirene estruso

GRUPPO 31

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)		Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet
Isolastra® XPS Advanced 12,50 mm + XPS 20 mm Spessore totale 32,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 0,668	756608	4003982550651	33	2000	1200	ca. 8,4 kg/m ² ca. 625 Kg/pal	1 PAL	74,4	31 pz/pal	A	23,7
	756644	4003982550743	33	3000	1200	ca. 8,4 kg/m ² ca. 937 Kg/pal	1 PAL	111,6	31 pz/pal	A	23,7
Isolastra® XPS Advanced 12,50 mm + XPS 30 mm Spessore totale 42,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 0,972	756641	4003982550712	43	2000	1200	ca. 8,7 kg/m ² ca. 501 Kg/pal	1 PAL	57,6	24 pz/pal	A	30,28
	756645	4003982550750	43	3000	1200	ca. 8,7 kg/m ² ca. 752 Kg/pal	1 PAL	86,4	24 pz/pal	A	30,28
Isolastra® XPS Advanced 12,50 mm + XPS 40 mm Spessore totale 52,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,275	756642	4003982550729	53	2000	1200	ca. 9,1 kg/m ² ca. 415 Kg/pal	1 PAL	45,6	19 pz/pal	A	35,96
	756646	4003982550767	53	3000	1200	ca. 9,1 kg/m ² ca. 622 Kg/pal	1 PAL	68,4	19 pz/pal	A	35,96
Isolastra® XPS Advanced 12,50 mm + XPS 50 mm Spessore totale 62,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,533	756643	4003982550736	63	2000	1200	ca. 9,4 kg/m ² ca. 361 Kg/pal	1 PAL	38,4	16 pz/pal	B	45,45
	756674	4003982550774	63	3000	1200	ca. 9,4 kg/m ² ca. 541 Kg/pal	1 PAL	57,60	16 pz/pal	B	45,45
Isolastra® XPS Advanced 12,5 mm + XPS 60 mm Spessore totale 72,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,827	756651	4003982550781	73	3000	1200	ca. 9,8 kg/m ² ca. 459 Kg/pal	1 PAL	46,8	13 pz/pal	B	47,46
Isolastra® XPS Advanced 12,5 mm + XPS 80 mm Spessore totale 92,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 2,348	756652	4003982550798	93	3000	1200	ca. 10,5 kg/m ² ca. 378 Kg/pal	1 PAL	36,0	10 pz/pal	B	60,65
Isolastra® XPS Advanced 12,5 mm + XPS 100 mm Spessore totale 112,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 2,920	756654	4003982550804	113	3000	1200	ca. 11,20 kg/m ² ca. 323 Kg/pal	1 PAL	28,8	8 pz/pal	D	68,95

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



KNAUF FINE THERMAL BOARD



Lastra in gesso rivestito da 6,5 mm (flexylastra), accoppiata con isolante Xps ad alta densità con alto coefficiente di resistenza al vapore, che la rende particolarmente adatta a essere usata in ambienti umidi per la prevenire la formazione di muffe.

Lo spessore ridotto la rende adatta a all'utilizzo in contesti difficili (angoli, attorno alle finestre, dietro ad un radiatore etc.) e comunque in tutti quei casi dove lo spazio a disposizione è esiguo.

Particolarmente adatta ad essere usata in ambienti umidi per prevenire la formazione di muffe.

Funziona anche come completamento delle isolastre, permettendo di completare l'opera di isolamento termico in zone difficili come sotto davanzali, finestre e sotto finestre, nicchie di radiatori, cassoni di tapparelle, bordi attorno agli interruttori, ecc, dove le tradizionali lastre non si possono applicare.

Il prodotto è adatto all'isolamento termico; si può rivestire una stanza o una parete con un miglioramento stimato del 36% della trasmittanza di un involucro di tipo tradizionale.

Per l'incollaggio al sottofondo deve essere utilizzata la speciale colla in cartucce Fine Thermal Adhesive.

Per la stuccatura si raccomandano i normali stucchi KNAUF utilizzati per le normali lastre in cartongesso.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: EN 13501-1: NPD
- Spessori disponibili: 9,5 mm/12,5 mm/15,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 e 3000 mm
- Densità della lastra: 769 kg/m³
- Densità dell'isolante: 3 mm: 45 kg/m³ - 6 mm: 35 kg/m³ - 9 mm: 40 kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK (lastra) - 0,027/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 150 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1450 J/kg K (isolante)



Spessore ridotto

Risolve problemi di umidità e muffa

Indicata per l'incremento delle prestazioni termiche delle pareti in muratura

Si applica con incollaggio

Grande flessibilità

Facile da rifinire



KNAUF FINE THERMAL BOARD

GRUPPO 31

	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
NOVITÀ	707898	4003982536723	12,5	2000	1200	ca. 5,26 kg/m ² ca. 404 Kg/pal	1 PAL	76,8	32 pz/pal	B	19,52
	707893	4003982536730	15,5	2000	1200	ca. 5,41 kg/m ² ca. 415 Kg/pal	1 PAL	76,8	32 pz/pal	B	22,06
	657941	4003982495938	9,5	3000	1200	ca. 5,12 kg/m ² ca. 774 Kg/pal	1 PAL	151,2	42 pz/pal	B	15,74
	657942	4003982496874	12,5	3000	1200	ca. 5,26 kg/m ² ca. 606 Kg/pal	1 PAL	115,2	32 pz/pal	A	19,52
	657943	4003982495945	15,5	3000	1200	ca. 5,41 kg/m ² ca. 623 Kg/pal	1 PAL	115,2	32 pz/pal	A	22,06

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



ISOLAstra® PU ADVANCED



Lastra costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB (A) in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, con un pannello in poliuretano (PU) dalle elevatissime prestazioni termiche, rivestito su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile. Riconoscibile per il cartone dal colore avorio, riporta sul bordo il marchio blu. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura. Pannello idoneo per incollaggio a parete con collante Knauf Perifix.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 + 30/40/50/60/80/100 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm
- Densità della lastra: $\geq 680 \text{ kg/m}^3$
- Densità dell'isolante: $\geq 28/55 \text{ kg/m}^3$
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK (lastra) - 0,022/0,023 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 89900 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1400 J/kg K (isolante)



Miglioramento elevato delle prestazioni termiche di pareti esistenti
 Ingombro contenuto
 Ottima resistenza alla compressione
 Veloci da installare
 Semplici da applicare



ISOLAstra® PU ADVANCED con isolante in poliuretano

GRUPPO 31


PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)		Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet
GKB 12,5 mm + PU Advanced 30 mm sp. totale 42,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,426	756614	4003982550682	43	3000	1200	ca. 8,7 kg/m ² ca. 752 Kg/pal	1 PAL	86,4	24 pz/pal	R	28,04
GKB 12,5 mm + PU Advanced 40 mm sp. totale 52,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,881	756686	4003982550989	53	3000	1200	ca. 9,05 kg/m ² ca. 652 Kg/pal	1 PAL	72	20 pz/pal	R	46,48
GKB 12,5 mm + PU Advanced 50 mm sp. totale 62,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 2,335	756687	4003982550996	63	3000	1200	ca. 9,4 kg/m ² ca. 541 Kg/pal	1 PAL	57,6	16 pz/pal	R	51,30
GKB 12,5 mm + PU Advanced 60 mm sp. totale 72,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 2,790	756688	4003982551009	73	3000	1200	ca. 9,75 kg/m ² ca. 491 Kg/pal	1 PAL	50,4	14 pz/pal	R	58,85
GKB 12,5 mm + PU Advanced 80 mm sp. totale 92,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 3,699	756691	4003982551016	93	3000	1200	ca. 10,45 kg/m ² ca. 376 Kg/pal	1 PAL	36	10 pz/pal	R	76,58
GKB 12,5 mm + PU Advanced 100 mm sp. totale 112,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 4,608	756692	4003982551023	113	3000	1200	ca. 11,15 kg/m ² ca. 321 Kg/pal	1 PAL	28,8	8 pz/pal	R	92,17

NOTE:

Sovrapprezzo: A pag. 23 sovrapprezzo per Lastre prestazionali e Barriera al Vapore

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

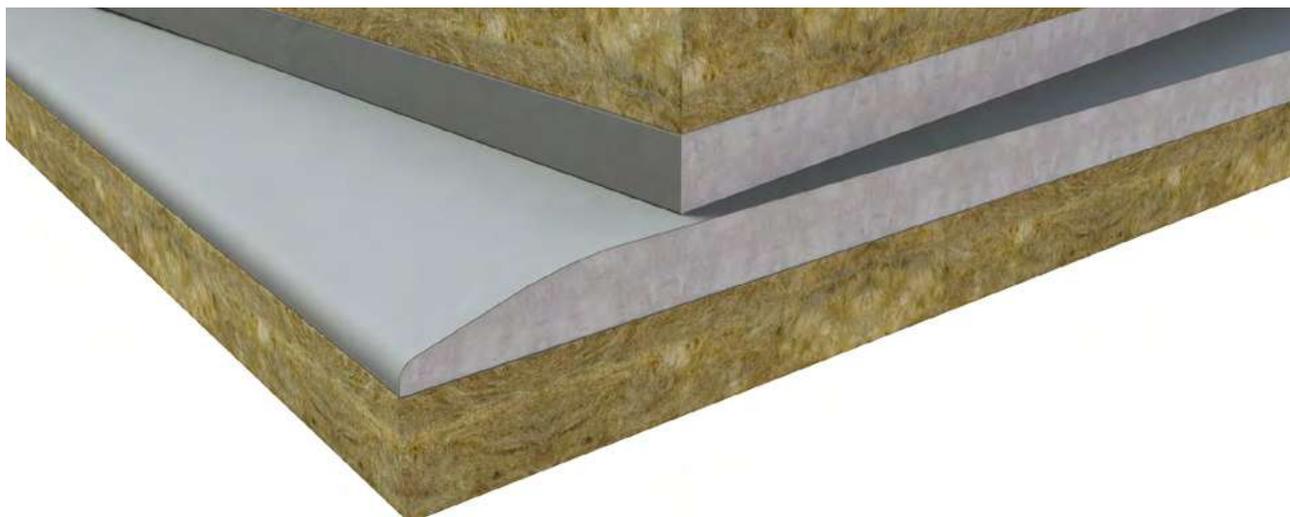

ISOLAstra® LM 85 ADVANCED



Lastra costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB (A) in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, e da un pannello rigido in lana minerale con densità 85 kg/m³. Colore del cartone bianco, con marchio blu sul bordo. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale nelle ristrutturazioni per l'incremento delle prestazioni termiche e acustiche di contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura.

Lastra ottima per isolare termicamente, è particolarmente efficace per accrescere le prestazioni fonoisolanti delle murature, raggiungendo anche 15 dB di miglioramento. È possibile sostituire la lastra Knauf GKB (A) con la Idrolastra Knauf GKI (H). Possibilità di inserire Barriera al Vapore. Ideale per incollaggio a parete con collante Knauf Perifix.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 + 20/30/40/60 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m³
- Densità dell'isolante: ≥ 85 kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK (lastra) - 0,032 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 1 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1030 J/kg K (isolante)



Miglioramento prestazioni termiche
Migliora le prestazioni acustiche fino a 15 dB
Facile da applicare
Veloce da installare



ISOLAstra® LM 85 ADVANCED con isolante in lana minerale GRUPPO 31

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
Isolastra® LM 85 Advanced 12,5 mm + Spess. LM 20 mm Spessore totale 32,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 0,688	756616	4003982550699	33	3000	1200	ca. 9,4 kg/m ² ca. 1.049 Kg/pal	1 PAL	111,6	31 pz/pal	B	16,87
Isolastra® LM 85 Advanced 12,5 mm + Spess. LM 30 mm Spessore totale 42,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,000	756663	4003982550897	43	3000	1200	ca. 10,2 kg/m ² ca. 881 Kg/pal	1 PAL	86,4	24 pz/pal	B	22,88
Isolastra® LM 85 Advanced 12,5 mm + Spess. LM 40 mm Spessore totale 52,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,313	756664	4003982550903	53	3000	1200	ca. 11,1 kg/m ² ca. 759 Kg/pal	1 PAL	68,4	19 pz/pal	B	28,94
Isolastra® LM 85 Advanced 12,5 mm + Spess. LM 50 mm Spessore totale 62,5 mm Resistenza Termica m ² K/W 1,626	756665	4003982550910	63	3000	1200	ca. 11,9 kg/m ² ca. 685 Kg/pal	1 PAL	57,6	16 pz/pal	B	34,68

NOTE:

Sovrapprezzo: A pag. 23 sovrapprezzo per Lastre prestazionali e Barriera al Vapore - Isolastra LM 85 9,5+40 e LM 85 12,5+40: Materiale su commessa.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



GKB CON BARRIERA AL VAPORE (B.V.)



Lastra in gesso rivestito costituita da un nucleo di gesso con superfici e bordi longitudinali rivestiti da speciale cartone perfettamente aderente, accoppiata con una micro lamina di alluminio. L'alluminio si trova sul lato non a vista e protegge dal vapore acqueo o dall'umidità ascendente. Colore avorio, riconoscibile per il timbro di identificazione di colore blu sul bordo.

La lastra è prodotta con bordi AK. Ideale per nuove costruzioni o ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc); si impiega per la bonifica interna di muri perimetrali umidi, pareti divisorie, controsoffitti e velette.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 9,5 -12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm
- Densità della lastra: $\geq 680 \text{ kg/m}^3$
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 3200 (lastra 9,5 mm+BV) - 3700 (lastra 12,5 mm+BV)



Barriera al passaggio del vapore
 Combatte la formazione di condensa
 Ideale per recupero igrometrico delle pareti esistenti
 Facile da applicare
 Economica



LASTRE CON BARRIERA AL VAPORE (B.V.)



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 01-20

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
Lastra Knauf GKB (A) sp. 9,5 mm in lamina d'alluminio	59480	4003982300553	9,5	3000	1200	ca. 6,341 kg/m ² ca. 1644 kg/pal	1 PAL	259,2	72 pz/pal	B	9,46
Lastra Knauf GKB Advanced sp. 12,5 mm in lamina d'alluminio	702866	4003982535252	12,5	2000	1200	ca. 8,341 kg/m ² ca. 1281 kg/pal	1 PAL	153,6	64 pz/pal	B	9,77
Lastra Knauf GKB Advanced sp. 12,5 mm in lamina d'alluminio	702865	4003982535245	12,5	3000	1200	ca. 8,341 kg/m ² ca. 1922 kg/pal	1 PAL	230,4	64 pz/pal	A	9,77
Lastra Knauf GKI (H) sp. 12,5 mm in lamina d'alluminio	740340	4003982546333	12,5	3000	1200	ca. 8,341 kg/m ² ca. 1682 kg/pal	1 PAL	216	60 pz/pal	B	13,17

Sovrapprezzi lastre con Barriera al vapore*

GRUPPO I01-20

DESCRIZIONE	Prezzo € per u.m.
Sovrapprezzo lordo per lastre Diamant	6,09/m ²
Sovrapprezzo lordo per lastre GKF (esclusa 25 mm), A15, A18	5,80/m ²
Sovrapprezzo lordo per lastre Kasa	4,69/m ²

Sovrapprezzi Isolastre*

GRUPPO 31

DESCRIZIONE	Prezzo € per u.m.
Sovrapprezzo lordo per Barriera al Vapore	3,64/m ²
Sovrapprezzo lordo per lastre GKI (H)	2,87/m ²
Sovrapprezzo lordo per lastre GKI (H) + Barriera al Vapore	6,11/m ²

* Ad eccezione di Diamant Phono. La vendita dei prodotti accoppiati con isolastre e barriera al vapore non codificati a catalogo è soggetta ad approvazione tecnico-produttiva. La ricezione dell'ordine non è vincolante per Knauf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine



IGNILASTRA® GKF (DF)



Lastra in gesso rivestito a densità controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Colore del cartone avorio, con marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per realizzare pareti, contropareti e controsoffitti dove è richiesta la protezione al fuoco. Idonea anche per la protezione dal fuoco di elementi strutturali come travi e pilastri, sia in acciaio che cemento armato. Consultare la sezione Knauf Antincendio per informazioni.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 - 15 - 25 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 2500 - 3000 mm
- Densità della lastra: $\geq 820 \text{ kg/m}^3$
- Conducibilità termica λ : 0,20 - 0,23 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido



Ideale per protezione dal fuoco
 Non combustibile
 Curvabile
 Facile da applicare
 Molti formati disponibili



IGNILASTRA® GKF (DF) - 12,5



GRUPPO I 01-16

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
68302	5907651691531	12,5	2000	1200	ca. 10,50 kg/m ² ca. 1512 Kg/pal.	1 PAL	144,0	60pz./pal.	A	4,94
527348	4003982430434	12,5	2500	1200	ca. 10,50 kg/m ² ca. 1890 Kg/pal.	1 PAL	180,0	60 pz./pal.	A	4,94
58484	5413503004812	12,5	3000	1200	ca. 10,50 kg/m ² ca. 2117 Kg/pal.	1 PAL	201,6	56 pz./pal.	A	4,94
43051*	9002943030688	12,5	mis. div.	1200	ca. 10,50 kg/m ²	1 PAL	-	56 pz./pal.	B	4,94

IGNILASTRA® GKF (DF) - 15



GRUPPO I 01-17

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
58487	5907651691531	15	2000	1200	ca. 13,15 kg/m ² ca. 1515 Kg/pal.	1 PAL	115,2	48 pz./pal.	A	6,17
58488	5413503005123	15	2500	1200	ca. 13,15 kg/m ² ca. 1894 Kg/pal.	1 PAL	144,0	48 pz./pal.	A	6,17
58489	5413503005161	15	3000	1200	ca. 13,15 kg/m ² ca. 2272 Kg/pal.	1 PAL	172,8	48 pz./pal.	A	6,17
43070*	9002943030954	15	mis. div.	1200	ca. 13,15 kg/m ²	1 PAL	-	48 pz./pal.	C	6,17

IGNILASTRA® GKF (DF) - 25



GRUPPO 18

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
504303	4003982447159	25	2000	1200	ca. 21,00 kg/m ² ca. 806 Kg/pal.	1 PAL	38,40	16 pz./pal.	B	18,20

NOTE:

* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 68-69

1) art: 504303 Ignilastra GKF sp 25 2 settimane dall'ordine (per carichi completi 22 ton) Misure diverse: Per lunghezze comprese fra 2 e 3,5 m per Lastre GKB (A), GKF (F), GKI (H), minimo 8 bancali senza supplemento prezzo. Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.

2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.

3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro 10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA A-ZERO



Lastra in gesso incombustibile rivestita composta da un nucleo di gesso con superfici e bordi longitudinali rivestiti da speciale cartone perfettamente aderente. Colore del cartone avorio, con marchio blu sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Si adotta nei sistemi a secco quando occorre un rivestimento al tempo stesso economico e incombustibile. Ideale per realizzare pareti divisorie, contropareti, intonaci a secco, controsoffitti e velette dove è richiesta la protezione al fuoco. Facile da curvare e con elevato raggio di curvatura, può essere adottata anche in caso di soluzioni architettoniche non lineari

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: A secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm
- Densità della lastra: 720 kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido



Lastra incombustibile classe A1
 Lavorabile facilmente come una lastra standard
 Elevata curvabilità
 Ideale per le vie di esodo
 Molto economica, elevato rapporto prezzo/prestazioni



LASTRA A-ZERO® IN GESSO RIVESTITO
CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO "A1"



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 01-21

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
283420	4003982298843	12,5	3000	1200	ca. 9,00 kg/m ² ca. 1814 Kg/pal.	1 PAL	201,6	56 pz./pal.	A	11,55

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA F-ZERO



Lastra in gesso rivestito ad alta densità, armata con fibre minerali e additivi per una migliore coesione del nucleo in gesso sotto l'azione del fuoco. Colore del cartone avorio, con marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Utilizzata in interni in cui è richiesta sia la protezione dal fuoco che l'incombustibilità. Ideale per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti, intonaci a secco e per la protezione di elementi strutturali in classe A1 di reazione al fuoco.

Può essere adottata anche in caso di soluzioni architettoniche non lineari.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 - 15 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2500 - 3000 mm
- Densità della lastra: $\geq 820 \text{ kg/m}^3$
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido



Ideale per la protezione del fuoco
Lastra Incombustibile: classe A1
Ottima per vie di fuga e ambienti pubblici
Facile da lavorare e da applicare
Curvabile



LASTRA F-ZERO®



GRUPPO I 01-21

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
58485	4003982298911	12,5	3000	1200	ca. 10,50 kg/m ² ca. 2117 Kg/pal.	1 PAL	201,6	56 pz./pal.	A	15,54
58447	4003982298904	15	2500	1200	ca. 13,15 kg/m ² ca. 1894 Kg/pal.	1 PAL	144,0	48 pz./pal.	A	17,92

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA FIREBOARD®



Lastra in gesso rinforzato, con bordi privi di smussature, composta da un nucleo di gesso rivestito con un velo di speciali fibre di vetro che crea una barriera idonea ad impedire cedimenti e rotture anche sotto l'azione del fuoco. Marchio rosso di identificazione sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema VK.

Particolarmente adatta nella realizzazione di setti autoportanti e soffitti a membrana. Ideale per il rivestimento di travi e pilastri in acciaio e in calcestruzzo, nella costruzione delle canalizzazioni per le reti impiantistiche e nella protezione di tutte le partizioni interne, dalle pareti divisorie alle contropareti e ai soffitti. Utilizzata anche per rivestimenti di condotte di ventilazione metalliche e in ambito navale grazie alla conformità alla direttiva europea 96/98/EC e relativo certificato n°107.052.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: GM-F secondo EN15283-1
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 mm
- Larghezza: 1250 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 mm
- Densità della lastra: $\geq 780 \text{ kg/m}^3$
- Conducibilità termica λ : 0,24 (12,5 mm) - 0,23 (15/20/25/30 mm)
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido



Antincendio, resiste a cedimenti e rotture sotto l'azione del fuoco
 Per pareti, contropareti, setti autoportanti, rivestimento condotte
 Certificata per utilizzo in ambito navale
 Qualità altissima



LASTRA FIREBOARD® IN GESSO E VERMICULITE RIVESTITE CON FIBRA DI VETRO



GRUPPO 82

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
52457	4003982155313	12,5	2000	1250	ca. 10,93 kg/m ² ca. 1366 Kg/pal.	1 PAL	125,0	50 pz./pal.	A	15,80
2906	4003982001627	15	2000	1250	ca. 12,30 kg/m ² ca. 1230 Kg/pal.	1 PAL	100,0	40 pz./pal.	A	16,67
2907	4003982001641	25	2000	1250	ca. 21,30 kg/m ² ca. 1278 Kg/pal.	1 PAL	60,0	24 pz./pal.	A	22,22
2908	4003982001634	20	2000	1250	ca. 16,43 kg/m ² ca. 1232 Kg/pal.	1 PAL	75,0	30 pz./pal.	A	18,30
2909	4003982001658	30	2000	1250	ca. 25,50 kg/m ² ca. 1275 Kg/pal.	1 PAL	50,0	20 pz./pal.	C	23,36

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA THERMAX® SL



Lastra antincendio in vermiculite, minerale naturale appartenente al gruppo dei fillosilicati coltivato a cielo aperto. Viene ottenuta tramite un procedimento di pressatura a caldo, sviluppato appositamente, nel quale la vermiculite espansa viene amalgamata con leganti di tipo organico e compressa per assumere la forma di lamine più grosse. Bordo longitudinale modellato secondo schema SK. Adatta all'impiego in impianti di aerazione.

La lastra ha grande capacità di perdere lo strato intermedio di acqua immagazzinato al suo interno se sottoposta a un adeguato trattamento termico e di espandere il proprio volume fino a diventare dalle 15 alle 20 volte più grande. Si può tagliare e lavorare agevolmente con qualsiasi attrezzo adatto alla lavorazione del legno.

La lastra Thermax è leggera, facile da applicare e sviluppa pochissima polvere. È sterilizzata, asettica e resiste alla formazione di funghi e batteri. Al contrario dei materiali coibentanti contenenti quarzo libero, considerati più nocivi. La vermiculite è riconosciuta come materiale ecologico al 100% e non dannoso per la salute; è quindi più apprezzata nell'edilizia di qualità, attenta alla salute umana. Ideale per graffatura/avvitatura e incollaggio sui bordi con l'Adesivo Knauf Thermax. Possibilità di montaggio sia con che senza strisce coprigiunto.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: ETA 11/0083
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 50 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 1900-2500 mm
- Densità della lastra: 520 kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,145 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : $\geq 3,8$



Prodotta con vermiculite, materiale 100% naturale
Adatta per impianti di aerazione
e canali di evacuazione fumi 120

Classe di reazione al fuoco A1
Facile da tagliare e da installare
Asettica, resiste a muffe e batteri
Elevata intumescenza



LASTRA THERMAX® SL IN VERMICULITE

GRUPPO 37


CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
83088	9002943076532	50	1900	1200	ca. 26,00 kg/m ² ca. 1041 Kg/pal.	1 PAL	40,04	18 pz./pal.	B	122,35
595318	4003982415288	50	2500	1200	ca. 26,00 kg/m ² ca. 1404 Kg/pal.	1 PAL	54,00	18 pz./pal.	B	122,35

Tempi di consegna: B: 2 settimane dall'ordine per carichi completi 22 ton

NOTE: Imballo: Lastre Thermax® SL consegnate su pallet a perdere



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

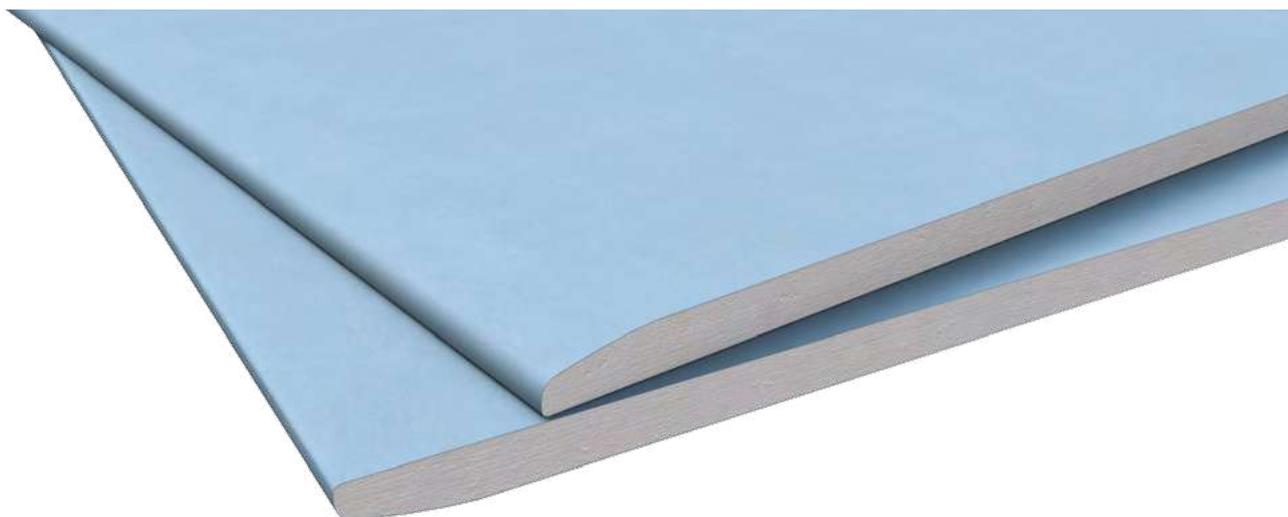

DIAMANT®



Lastra ad altissima resistenza meccanica, resistente all'umidità e antincendio, costituita da un nucleo di gesso armato con fibre minerali con superfici e bordi longitudinali rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente. Si caratterizza per la superficie particolarmente liscia, per il colore del cartone blu e per il marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK.

Ideale per la realizzazione di pareti divisorie, contropareti, rivestimenti del sottotetto, rivestimento interno di pareti di tamponamento e pareti in sistemi modulari.

Utilizzata per progetti di nuove costruzioni o interventi di ristrutturazione, edifici pubblici o edilizia residenziale privata, scolastica, ospedaliera e uffici. La lastra è estremamente robusta, versatile e resistente all'umidità essendo stata sottoposta a un trattamento specifico per limitare l'assorbimento dell'umidità dell'aria.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DFH₂ IR secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: 1000 kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,25 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido
- Durezza superficiale: $\varnothing \leq 15$ mm



Elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
Elevato isolamento acustico
Elevata protezione antincendio, maggiore coesione del nucleo sotto l'azione del fuoco

Elevata resistenza all'umidità
Facile da lavorare e posare
Numerosi campi di impiego
Curvabile



DIAMANT® LASTRA KNAUF IN GESSO RIVESTITO AD ALTA DENSITÀ E RESISTENZA



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 01- 27

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
515940	4003982252272	12,5	2000	1200	ca. 12,80 kg/m ² ca. 1740,32 Kg/pal.	1 PAL	134,4	56 pz./pal.	A	10,03
515941	4003982252296	12,5	3000	1200	ca. 12,80 kg/m ² ca. 2211,84 Kg/pal.	1 PAL	172,8	48 pz./pal.	A	10,03
515942	4003982289094	12,5	mis. div.	1200	ca. 12,80 kg/m ²	1 PAL	-	vedere pag. 69 del capitolo lastre	E	10,03

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine (carichi completi 22 ton.)

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



DIAMANT® X



Lastra in gesso rivestito ad alta densità e resistenza, composta da un nucleo rinforzato che resiste ai carichi più elevati e rispetta le nuove norme acustiche dell'edilizia residenziale per pareti divisorie.

Riconoscibile per il colore blu del cartone, con marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema HRAK. La lastra è sottoposta a un trattamento specifico per limitare l'assorbimento dell'umidità dell'aria.

Ideale per l'utilizzo nelle costruzioni intelaiate in legno, concorre alla stabilità delle pareti con intelaiatura in legno, alla rigidità degli elementi da costruzione e al controventamento.

Utilizzata come rivestimento di irrigidimento per pareti portanti a pannelli intelaiati prefabbricati di alta qualità con severi requisiti in termini di isolamento acustico, protezione antincendio e resistenza in locali con moderata umidità (es. bagni). La norma Din En 1995-1-1/NA ne consente inoltre l'impiego nelle costruzioni a pannelli di legno intelaiati, come rivestimento esterno di pareti esterne nel settore della classe di utilizzo 2 (ad esempio come sottofondo per un sistema a cappotto isolante).

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DEFH₂ IR secondo EN520 - GKFI secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1250 mm
- Lunghezze disponibili: 2750 mm
- Densità della lastra: 1000 kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,27 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 11 a secco - 10 a umido
- Durezza superficiale: $\varnothing \leq 15$ mm



Molto rigida e robusta

Elevata resistenza all'umidità (impregnata per un ridotto assorbimento d'acqua)

Speciale nucleo rinforzato per elevato isolamento acustico

Facile da lavorare

Non infiammabile

Benessere tecnico europeo ETA

Stabilizza, controventa e irrigidisce pareti con intelaiatura in legno




DIAMANT® X


GRUPPO 40

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
454007	4003982311023	12,5	2750	1250	ca. 12,80 kg/m ² ca. 1760 Kg/pal.	1 PAL	137,5	40 pz./pal.	C	10,09

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine (carichi completi 22 ton.)

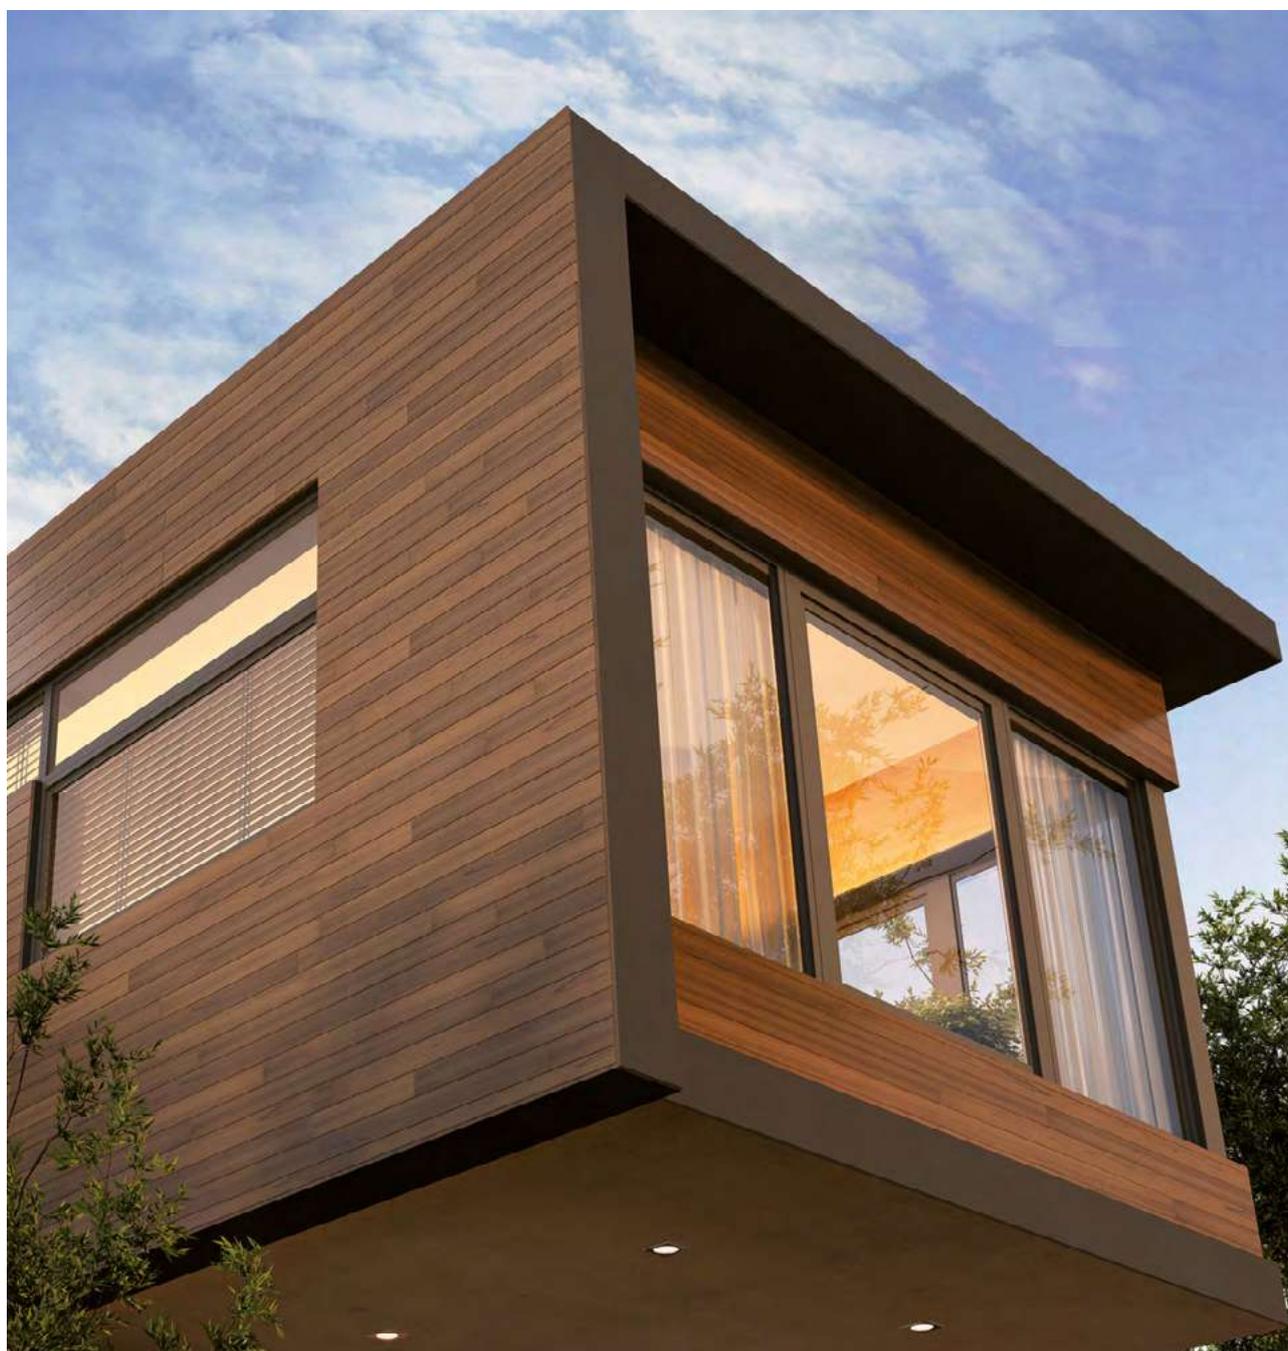

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

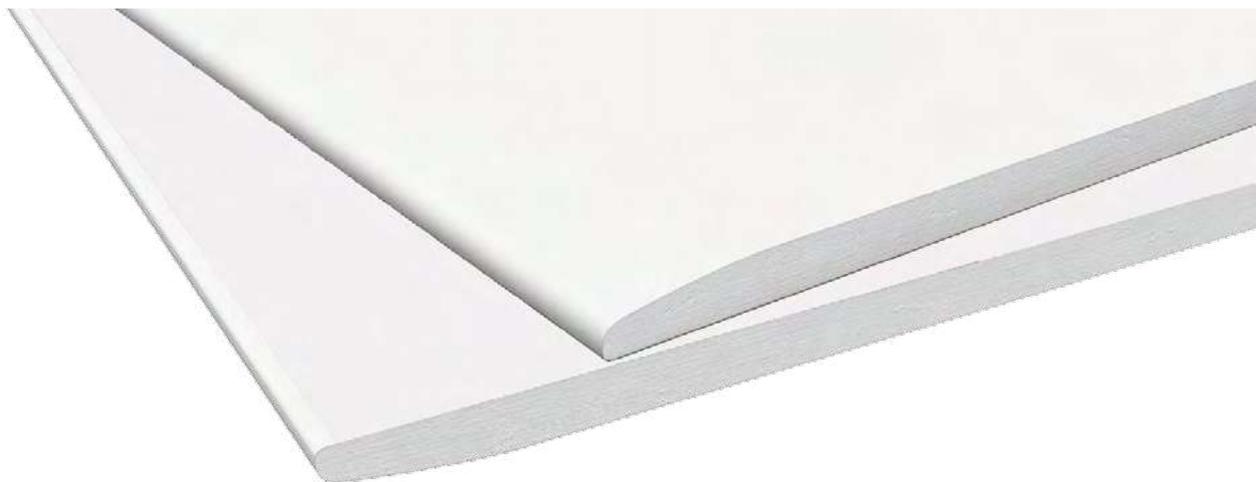

LASTRA KASA



Lastra in gesso rivestito di speciale cartone e dotata di tecnologia Cleaneo® C, cattura e neutralizza gli inquinanti presenti nel locale, con un abbattimento fino all'80% della formaldeide. La tecnologia Cleaneo® C, frutto della ricerca Knauf, si basa su un principio attivo che, mediante reazione chimica, cattura e trasforma la formaldeide in elementi inerti. La reazione si innesta in qualsiasi condizione climatica ed esclude la reimmissione delle particelle inquinanti nell'aria degli ambienti chiusi, evitando l'accumulo di agenti inquinanti. La lastra inoltre non rilascia composti organici volanti (VOC) che, nel tempo possono mettere in pericolo la salute (Certificato N°323343). Inoltre, la particolare composizione della lastra Knauf Kasa Cleaneo® C le conferisce maggiore resistenza meccanica, rendendo facile e sicuro appendere pensili, televisori, quadri e mensole anche di peso importante.

Rivestita da uno speciale cartone extra-bianco che agevola la fase di stuccatura e finitura e dà in ogni momento la sensazione del lavoro finito. Riconoscibile dal marchio blu sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Grazie alle sue caratteristiche di isolamento acustico, la lastra, oltre che per l'ambito residenziale, è indicata e consigliabile anche in scuole, ospedali e luoghi pubblici sia nel caso di nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni, quando è particolarmente importante la rapidità del cantiere e la qualità del lavoro finito.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: D1 secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 -3000 mm
- Densità della lastra: 870 kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,21 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido
- Durezza superficiale: $\varnothing \leq 16$ mm



Abbatte fino all'80% di formaldeide presente nell'aria
Grandissima resistenza meccanica
Elevate performance di isolamento acustico

Non rilascia voc (certificato n° 323343)
Facile da rivestire
Resiste all'effrazione, sistema certificato classe 2



LASTRA KASA



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 01-26

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
499434	4003982331908	12,5	2000	1200	ca. 10,80 kg/m ² ca. 1451,52 Kg/pal.	1 PAL	134,4	56 pz./pal.	A	6,57
499435	4003982331915	12,5	3000	1200	ca. 10,80 kg/m ² ca. 2177,28 Kg/pal.	1 PAL	201,6	56 pz./pal.	A	6,57

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine (carichi completi 22 ton.)



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



VIDIWALL® XL



Lastra in gesso-fibra, composta da gesso speciale di alta qualità e da fibre di cellulosa speciali e selezionate, realizzata con il sistema GessoFibra Knauf che garantisce la massima resistenza e tenuta dei carichi in qualsiasi condizione oltre che un ottimo isolamento acustico. La lastra è prodotta con bordi SK o VT.

Utilizzabile in tutti i settori delle costruzioni a secco, incluse le cucine domestiche, i bagni o vani con uso similare. Grazie alla composizione speciale e all'alta resistenza è utilizzata per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti ad alta resistenza meccanica e superficiale. Ideale per ambienti particolarmente affollati quali scuole, asili, palestre, ospedali, corridoi, sale di attesa e ambienti di lavoro dove si rivela utilissima la sua resistenza a urti e scalfitture. Per il fissaggio della lastra a sottostrutture in legno si prescrive di utilizzare le apposite viti Knauf Vidiwall, graffe o chiodi. Stoccaggio: Conservare su pallet o su bearer, in luogo asciutto. Biocompatibile e certificata dall'Istituto IBR di Rosenheim per la realizzazione, combinate con strutture in legno, di un'edilizia sostenibile dall'ecosistema che ci circonda.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: GF-W2 secondo EN15283-2
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 - 12,5 - 15 - 18 mm
- Larghezza: 1200 - 1500 mm
- Lunghezze disponibili: 1000 - 2000 - 2500 - 3000 mm
- Densità della lastra: 1000 - 1250 Kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,30 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 21



Universalmente applicabile in interni
 Grande resistenza
 Per ambienti umidi
 Facile lavorazione
 Supera i test di tipo biologico-abitativo (certificato ibr)



VIDIWALL® XL LASTRA IN GESSOFIBRA PER INTERNI



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 39

4 SK

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
545812	4003982400192	10,0	1000	1500	ca. 11,60 kg/m ² ca. 1305 Kg/pal.	1 PAL	112,5	75 pz./pal.	B	10,40
545814	4003982400215	10,0	2000	1200	ca. 11,80 kg/m ² ca. 1557,60 Kg/pal.	1 PAL	132	55 pz./pal.	B	10,05
6926	4003982001221	12,5	1000	1500	ca. 14,50 kg/m ² ca. 1305 Kg/pal.	1 PAL	90	60 pz./pal.	B	12,63
545791	4003982400093	12,5	2000	1200	ca. 14,75 kg/m ² ca. 1593 Kg/pal.	1 PAL	108	45 pz./pal.	A	12,08
545794	4003982400123	12,5	3000	1200	ca. 14,75 kg/m ² ca. 2389,50 Kg/pal.	1 PAL	162	45 pz./pal.	A	12,08
58749	4003982224590	15,0	2500	1200	ca. 17,70 kg/m ² ca. 1858,50 Kg/pal.	11 PAL	105	35 pz./pal.	B	15,83
80365	5413503520084	18,0	2000	1200	ca. 21,24 kg/m ² ca. 1529,28 Kg/pal.	1 PAL	72	30 pz./pal.	B	19,71

2 SK

2 VTF


CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
683472	4003982530615	12,5	3000	1200	ca. 14,75 kg/m ² ca. 2389,50 Kg/pal.	1 PAL	162	45 pz./pal.	A	12,93
683474	4003982530639	15,0	2500	1200	ca. 17,70 kg/m ² ca. 1858,50 Kg/pal.	10 PAL	105	35 pz./pal.	C	16,13

4 VTF

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
683478	4003982530646	12,5	2000	1200	ca. 14,75 kg/m ² ca. 1593 Kg/pal.	1 PAL	108	45 pz./pal.	C	13,28

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

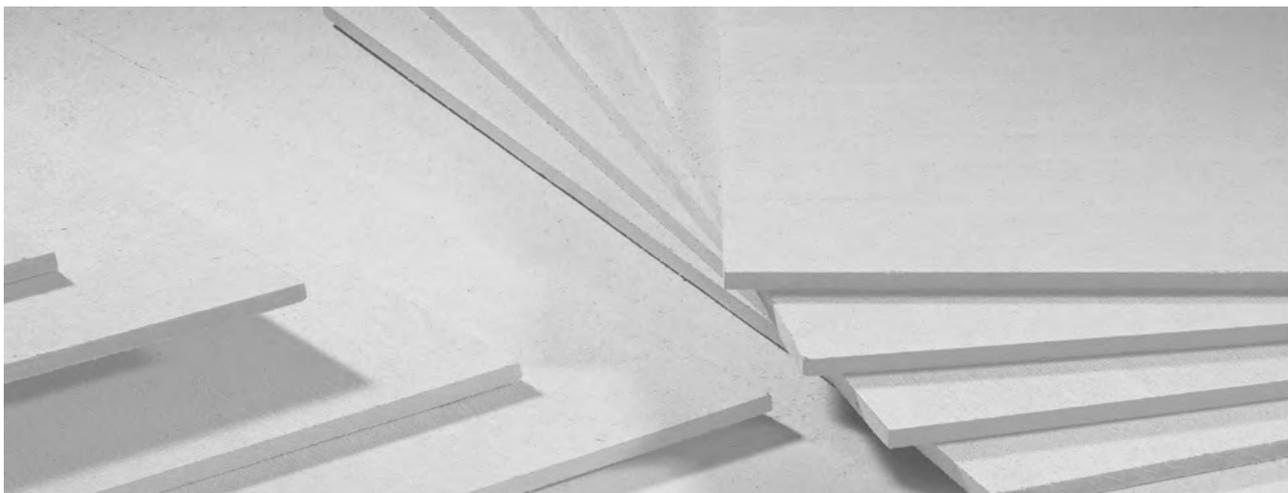

VIDIFIRE



Lastra in gessofibra, in classe A1 composta da una miscela di gesso di alta qualità e da fibre organiche e non organiche. L'impasto viene addizionato con acqua e compresso ad alta pressione, formando una lastra resistente e monolitica successivamente essiccata e tagliata nei vari formati. La lastra è prodotta con bordi SK.

Ideale per la protezione dal fuoco delle vie di fuga, per rivestimenti interni in edifici pubblici e per soluzioni di isolamento acustico.

Utilizzata in case in legno prefabbricate come rivestimento delle strutture, delle pareti, come rinforzo della costruzione e per pareti divisorie in ambienti umidi. Grazie all'elevata resistenza meccanica è particolarmente adatta per i luoghi pubblici, come alberghi, musei, scuole, ospedali e ipermercati, dove la grande affluenza di persone richiede standard qualitativi e prestazionali più elevati. Grazie al ridotto contenuto di cellulosa la lastra unisce con successo le eccellenti prestazioni tecniche alle caratteristiche di incombustibilità secondo la normativa italiana. Ideale con il primer Knauf Tiefengrund, da applicare sulle lastre VidiFire prima del rivestimento o della pittura. La rasatura completa della superficie con Knauf Fugenfüller è consigliata prima di ogni finitura superficiale per garantire la completa uniformità della superficie e la migliore resa estetica.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: GM secondo EN15283-2
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: 1400 Kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,31 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 17



Classe A1 di reazione al fuoco

Facile da applicare

Resistente all'umidità

Alto isolamento acustico



VIDIFIRE LASTRA IN GESSOFIBRA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A1



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 39

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
281506	4003982252975	12,5	2000	1200	ca. 18,13 kg/m ² ca. 1740,48 Kg/pal.	1 PAL	96	40 pz./pal.	C	14,54
281490	4003982252920	12,5	3000	1200	ca. 18,11 kg/m ² ca. 2607,84 Kg/pal.	10 PAL	144	40 pz./pal.	C	14,54
281514	4003982400215	12,5	mis. div.	1200	-	1 PAL	-	-	C	-

NOTE:

Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere. Misure diverse: Tempi di consegna, quantitativi minimi e prezzo, comunicati su richiesta.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine (carichi completi 22 ton.)



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA SILENTBOARD®



Lastra con nucleo di gesso modificato, dall'elevatissimo potere insonorizzante ottenuto dallo spostamento, acusticamente più efficace, della frequenza di coincidenza FGR (curva più morbida) e dall'aumento della massa riferita alla superficie (frequenza di risonanza). La lastra è prodotta con bordi HRAK. Il suo utilizzo particolarmente indicato per pareti, contropareti e controsoffitti in strutture come alberghi, sale riunione, sale di registrazione, studi radiofonici e per l'incapsulamento delle macchine industriali (basse frequenze).

La lastra, caratterizzata da una densità superiore rispetto alle lastre in gesso rivestito, migliora l'efficacia della modalità di abbattimento acustico nota come *massa - molla - massa*; il suo potere fonoisolante superiore deriva sia dallo spostamento della frequenza di coincidenza FGR verso un valore più alto grazie alla maggiore elasticità dei pannelli che da quello della frequenza di risonanza verso un valore più basso grazie all'aumento della massa superficiale.

La lastra è di tipo antincendio può essere utilizzata anche per garantire resistenza al fuoco. Ideale l'utilizzo con lastre Diamant per creare pareti dove si utilizzano stratigrafie di lastre di diversa tipologia o per incrementare il potere fonoisolante di pareti esistenti senza incidere sullo spessore finale. La lastra Knauf Silentboard inoltre ha superato con successo tutte le verifiche e i collaudi previsti dall'iter certificativo dell'Istituto di Baubiologie di Rosenheim e ha ricevuto il sigillo di collaudo "consigliato dal punto di vista biologico-abitativo".

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520 - GKF secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 625 mm
- Lunghezze disponibili: 2400 mm
- Densità della lastra: 1400 kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,26 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido



Elevate prestazioni acustiche con ingombro minimo
Elevate prestazioni acustiche a basse frequenze
Facile lavorazione
Antincendio



LASTRA SILENTBOARD® IN GESSO
RIVESTITO CON ELEVATO POTERE FONOISOLANTE



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 03-40


CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
413483	4003982287977	12,5	2400	625	ca. 17,90 kg/m ² ca. 1127,70 kg/pal.	1 PAL	63	42 pz./pal.	A	30,80

NOTE: Imballo: Silentboard consegnate su pallet a perdere. Termoretraibile fornibile su richiesta con sovrapprezzo di 0,03 €/m².

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

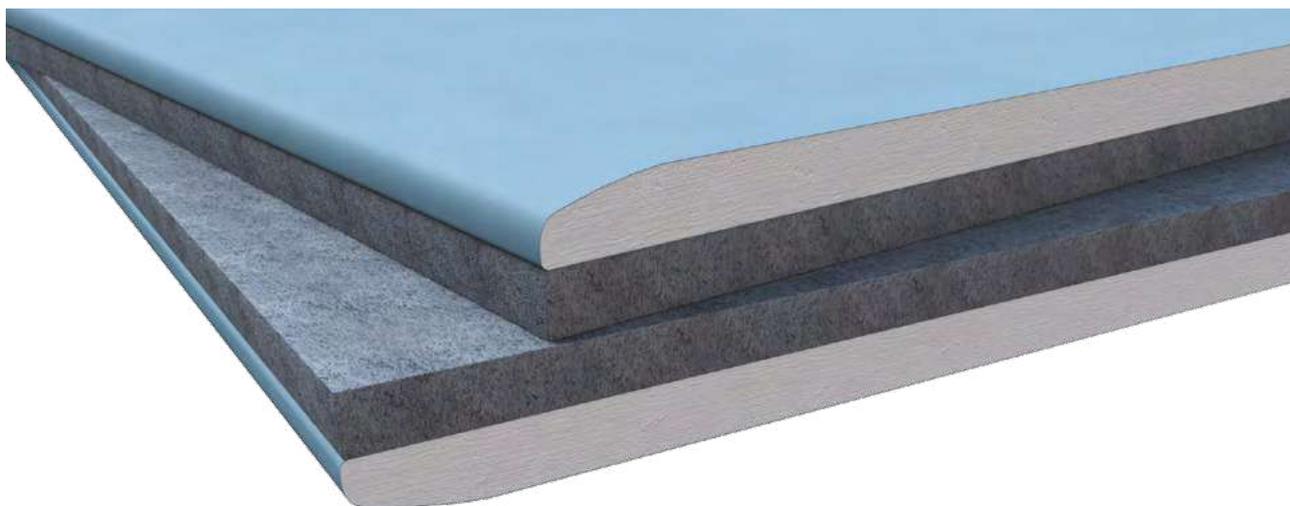

DIAMANT PHONO



Lastra costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf Diamant in gesso rivestito, ad alta densità e resistenza meccanica, costituita da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, accoppiata con materiale isolante formato da un pannello in fibra di poliestere in tessile tecnico a densità differenziata a elevate prestazioni termiche e acustiche. Si caratterizza per la morbidezza del pannello, l'assenza di polveri al taglio e la durata illimitata nel tempo. La lastra è prodotta con bordi AK. La lastra è particolarmente indicata per migliorare le prestazioni acustiche di murature già esistenti, coniugando velocità di posa ad ingombri estremamente ridotti. Coniugando la prestazione alla semplicità di installazione e al ridotto spessore, la lastra è ideale per ristrutturazioni rapide, specie in ambito residenziale. Questa lastra rappresenta il modo migliore per ottenere ottime prestazioni di isolamento acustico e termico con un prodotto biocompatibile, in quanto ottenuto interamente da riciclaggio ed esente da qualsiasi tipo di legante chimico. La lastra deve essere avvitata su profili fissati alla muratura.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5+10 mm ; 12,5+20 mm; 12,5+40 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm; 2000 mm (solo per la Diamant Phono 12,5 +10);
- Densità della lastra: 1000 kg/m³
- Densità dell'isolante: 50 kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,25 W/mK (lastra) - 0,033 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 2 (isolante)



- Elevato potere fonoisolante
- Facilità di applicazione
- Eco-compatibile
- Applicabile su orditure metalliche
- Ideale per ristrutturazioni o nuove applicazioni




DIAMANT PHONO

GRUPPO 33

	PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
NOVITÀ	Diamant Phono 10 Diamant 12,5 mm + FPE 10 mm	542392	4003982396693	22,5	3000	1200	ca. 13,80 kg/m ² ca. 1589,76 Kg/pal.	1 PAL	115,2	32 pz./pallet	A	23,05
	Diamant Phono 10 Diamant 12,5 mm + FPE 10 mm	657620	4003982496881	22,5	2000	1200	ca. 13,80 kg/m ² ca. 1059,84 Kg/pal.	1 PAL	76,8	32 pz./pallet	A	23,05
	Diamant Phono 20 Diamant 12,5 mm + FPE 20 mm	446493	4003982306708	32,5	3000	1200	ca. 14,00 kg/m ² ca. 1562,40 Kg/pal.	1 PAL	111,6	31 pz./pallet	A	31,85
	Diamant Phono 40 Diamant 12,5 mm + FPE 40 mm	446494	4003982396693	52,5	3000	1200	ca. 15,00 kg/m ² ca. 1026 Kg/pal.	1 PAL	68,4	19 pz./pallet	A	46,58

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

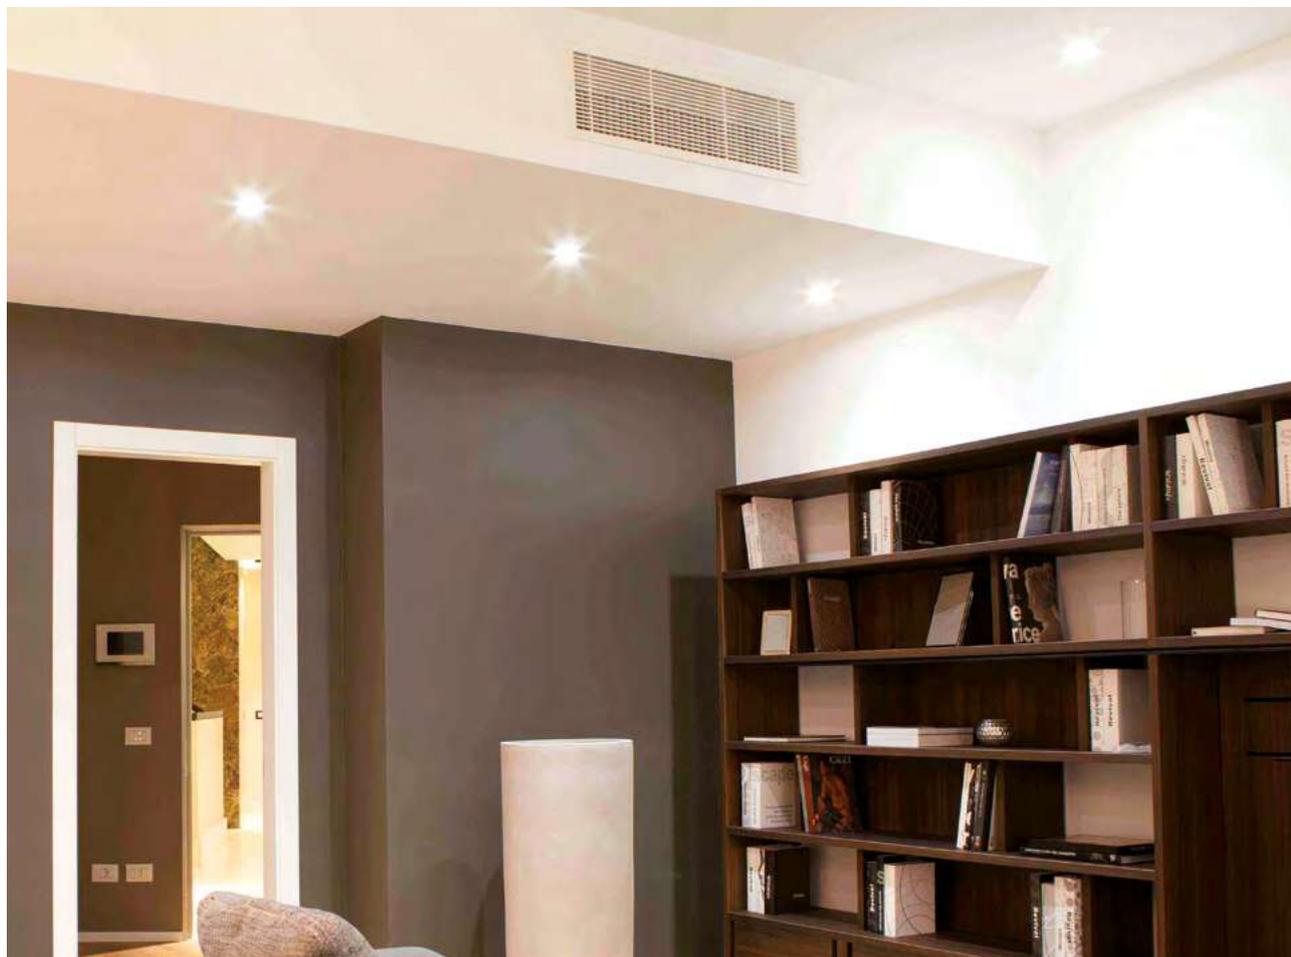

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



VIDIPHONIC



Lastra in gessofibra con elevata densità e potere fonoisolante. La lastra è composta da gesso di alta qualità e da fibre di cellulosa. La composizione di Vidiphonic è specificamente mirata a ottenere un'elevata densità con risultati eccezionali in termini di isolamento acustico, combinato alla tipica resistenza delle lastre in gessofibra.

La lastra è prodotta con bordi SK. Ideale per realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e soffondi, di rapida esecuzione, performance ai massimi livelli, per tutte le richieste di correzione acustica e isolamento dai rumori. Ideale per ospedali, scuole e strutture ricettive, per le sue caratteristiche di resistenza meccanica e applicazione ai carichi più elevati. Il fissaggio su strutture metalliche deve essere realizzato con viti speciali per lastre in gessofibra (per rivestimento singolo utilizzare viti 3,9x30 mm, per doppio rivestimento utilizzare viti 3,9x45 mm).

Per il fissaggio su strutture in legno possono essere utilizzati viti, chiodi o graffe, galvanizzati o con rivestimento protettivo contro la corrosione. Per ottenere un'ottima finitura della superficie, rasare la lastra Vidiphonic con Knauf F2F.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: GF-W2 secondo EN15283-2
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: 1400 kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,26 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido

**VANTAGGI**

Elevate prestazioni acustiche
 Minimo spessore
 Elevata resistenza agli urti
 Classe A1 di reazione al fuoco



VIDIPHONIC - LASTRA IN GESSOFIBRA
AD ELEVATA DENSITÀ E POTERE FONOIOLANTE



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 39

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
446611	4003982306791	12,5	2000	1200	ca. 17,75 kg/m ² ca. 1704 Kg/pal.	1 PAL	96	40 pz./pal.	B	17,84
446613	4003982306807	12,5	3000	1200	ca. 17,75 kg/m ² ca. 2556 Kg/pal.	1 PAL	144	40 pz./pal.	B	17,84

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA FORATA CLEANEO® SK



Lastra di gesso forata ad azione fonoassorbente con effetto di depurazione dell'aria. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero. La lastra dispone di serie di bordi 4SK e viene posata prevedendo giunti di 3 mm, da stuccare con Uniflott. In corrispondenza dei bordi tagliati si presentano segni rossi e blu. Indicata prevalentemente per il rivestimento di sistemi di soffitti, per migliorare l'acustica ambientale e l'assorbimento acustico e/o per la personalizzazione degli ambienti. Grazie all'effetto di depurazione dell'aria, è inoltre ideale per migliorare la salubrità degli ambienti interni. Può essere utilizzata in scuole, centri per l'infanzia, uffici, ospedali, hotel e ristoranti e in altri ambienti aperti al pubblico. (uffici, negozi, banche, ecc). L'effetto della lastra Knauf Cleaneo si basa sulla combinazione di gesso e zeolite. La zeolite è una roccia naturale microporosa che si trova in giacimenti naturali. Knauf Cleaneo riduce la concentrazione degli inquinanti nell'aria in ambienti chiusi (per esempio la formaldeide viene scomposta in biossido di carbonio e acqua). Anche per gli inquinanti particolarmente stabili come ad esempio il benzene si riesce ad ottenere una riduzione della concentrazione nell'aria in ambienti chiusi. Utilizzando la lastra forata si può ottenere una riduzione più veloce grazie ad una maggiore superficie di gesso esposto. La riduzione può avvenire nell'arco di poche ore, a seconda della concentrazione degli inquinanti, della superficie di lastre, della foratura e del movimento dell'aria. Ideale l'utilizzo di una mano di impregnante Knauf Tiefengrund su tutti i bordi prima dell'applicazione. Per la finitura dei giunti e per la stuccatura, utilizzare Knauf Uniflott. Ideale l'utilizzo di un impregnante sulle lastre Knauf (Tiefengrund o Spezialgrund) prima di applicare il rivestimento o prima della verniciatura.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: da 1188 a 1200 mm
- Lunghezze disponibili: da 1875 a 2000 mm
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK della parete in cartongesso



Depura l'aria grazie alla tecnologia Cleaneo
 Fonoassorbente
 Facile da installare
 Soluzione estetica continua
 Assorbe e abbatte odori sgradevoli e fumi



LASTRA FORATA CLEANEO® SK



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 03-71

4 SK

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Foratura Feltro	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
71235	4003982178862	6/18 R nero	1998	1188	ca. 9,47 kg/m ² ca. 561,95 Kg/pal.	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	18,75
71236	4003982178886	6/18 R bianco	1998	1188	ca. 9,47 kg/m ² ca. 561,95 Kg/pal.	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	18,75
71237	4003982178909	6/18 R s/feltro	1998	1188	ca. 9,47 kg/m ² ca. 561,95 Kg/pal.	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	18,75
71246	4003982179067	8/18 R nero	1998	1188	ca. 8,83 kg/m ² ca. 523,97 Kg/pal.	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	18,84
71247	4003982207722	8/18 R s/feltro	1998	1188	ca. 8,83 kg/m ² ca. 523,97 Kg/pal.	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	18,84
71248	4003982179081	8/18 R bianco	1998	1188	ca. 8,83 kg/m ² ca. 523,97 Kg/pal.	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	18,84
71272	4003982179265	10/23 R nero	2001	1196	ca. 8,80 kg/m ² ca. 532,49 Kg/pal.	2 PAL	59,83	25 pz/pal	D	18,84
71274	4003982485199	10/23 R s/feltro	2001	1196	ca. 3,72 kg/m ² ca. 222,57 Kg/pal.	2 PAL	59,83	25 pz/pal	D	18,84
71275	4003982179289	10/23 R bianco	2001	1196	ca. 8,90 kg/m ² ca. 532,49 Kg/pal.	2 PAL	59,83	25 pz/pal	D	18,84
71304	4003982179333	12/25 R nero	2000	1200	ca. 8,58 kg/m ² ca. 514,80 Kg/pal.	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	18,89
71305	4003982498458	12/25 R s/feltro	2000	1200	ca. 8,58 kg/m ² ca. 514,80 Kg/pal.	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	18,89
71306	4003982179357	12/25 R bianco	2000	1200	ca. 8,58 kg/m ² ca. 514,80 Kg/pal.	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	18,89
71368	4003982179432	15/30 R nero	1980	1200	ca. 8,44 kg/m ² ca. 501,34 Kg/pal.	2 PAL	59,40	25 pz/pal	D	18,90
71371	4003982209221	15/30 R s/feltro	1980	1200	ca. 8,44 kg/m ² ca. 501,34 Kg/pal.	2 PAL	59,40	25 pz/pal	D	18,90
71373	4003982183835	15/30 R bianco	1980	1200	ca. 8,44 kg/m ² ca. 501,34 Kg/pal.	2 PAL	59,40	25 pz/pal	D	18,90
71385	4003982179494	8/12/50 R nero	2000	1200	ca. 9,06 kg/m ² ca. 543,60 Kg/pal.	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	18,82
71386	4003982251817	8/12/50 R s/feltro	2000	1200	ca. 9,06 kg/m ² ca. 543,60 Kg/pal.	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	18,82
71387	4003982183859	8/12/50 R bianco	2000	1200	ca. 9,06 kg/m ² ca. 543,60 Kg/pal.	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	18,82

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA FORATA CLEANEO® SK



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 03-71

4 SK

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Foratura Feltro	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
71394	4003982179555	12/20/66 R nero	1980	1188	ca. 8,44 kg/m ² ca. 496,27 kg/pal	2 PAL	58,80	25 pz/pal	D	18,90
71395	4003982485533	12/20/66 R s/feltro	1980	1188	ca. 8,44 kg/m ² ca. 496,27 kg/pal	2 PAL	58,80	25 pz/pal	D	18,90
71396	4003982179579	12/20/66 R bianco	1980	1188	ca. 8,44 kg/m ² ca. 496,27 kg/pal	2 PAL	58,80	25 pz/pal	D	18,90
608436	4003982424211	8/15/20 PlusR nero	1200	2000	ca. 9,36 kg/m ² ca. 561,60 kg/pal	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	18,20
608437	4003982424235	8/15/20 PlusR bianco	1200	2000	ca. 9,36 kg/m ² ca. 561,60 kg/pal	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	18,20
608439	4003982424259	8/15/20 PlusR s/feltro	2000	1200	ca. 22,46 kg/m ² ca. 1347,60 kg/pal	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	18,20
71416	4003982179739	12/20/35 R nero	1875	1200	ca. 9,37 kg/m ² ca. 527,06 kg/pal	2 PAL	56,25	25 pz/pal	D	17,66
71417	4003982179753	12/20/35 R bianco	1875	1200	ca. 9,37 kg/m ² ca. 527,06 kg/pal	2 PAL	56,25	25 pz/pal	D	17,66
71418	4003982485809	12/20/35 R s/feltro	1875	1200	ca. 9,37 kg/m ² ca. 527,06 kg/pal	2 PAL	56,25	25 pz/pal	D	17,66
71256	4003982179180	8/18 Q s/feltro	1998	1188	ca. 8,42 kg/m ² ca. 499,64 kg/pal	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	19,55
71257	4003982179203	8/18 Q nero	1998	1188	ca. 8,42 kg/m ² ca. 499,64 kg/pal	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	19,55
71258	4003982179227	8/18 Q bianco	1998	1188	ca. 8,42 kg/m ² ca. 499,64 kg/pal	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	19,55
71322	4003982179395	12/25 Q nero	2000	1200	ca. 8,12 kg/m ² ca. 487,20 kg/pal	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	19,58
71324	4003982498465	12/25 Q s/feltro	2000	1200	ca. 8,12 kg/m ² ca. 487,20 kg/pal	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	19,58
71326	4003982196545	12/25 Q bianco	2000	1200	ca. 8,12 kg/m ² ca. 487,20 kg/pal	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	19,58

Lastre Knauf Cleaneo forate in gesso rivestito per soffitti non ispezionabili con feltro sul retro, ad alto potere fonoassorbente. Cleaneo depura l'aria. Classe di reazione al fuoco: A2-s1-d0
Complementi del Sistema. Cleaneo: pag 26 sezione accessori - Attrezzi per il montaggio: pag 17 sezione attrezzi




1) Foratura Circolare Regolare R



2) Foratura circolare alternata R



3) Foratura circolare sparsa PLUS R



4) Foratura quadrata Q

NOTE:

2) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovrapprezzo di 0,03 €/m².

Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA FORATA CLEANEO® UFF



La lastra di gesso forata ad azione fonoassorbente con effetto di depurazione dell'aria, con bordo speciale per l'assorbimento acustico. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero.

La particolare esecuzione dei quattro bordi di tipo UFF, consente un allineamento preciso e agevole delle lastre con foratura continua. Indicata prevalentemente per il rivestimento di sistemi di soffitti, per migliorare l'acustica ambientale e l'assorbimento acustico e/o per la personalizzazione degli ambienti.

Grazie all'effetto di depurazione dell'aria, è inoltre ideale per migliorare il clima interno degli ambienti interni. Può essere utilizzata in scuole, centri per l'infanzia, uffici, ospedali, hotel, ristoranti e altri ambienti pubblici come negozi, banche, ecc.

L'effetto della lastra Knauf Cleaneo si basa sulla combinazione di gesso e zeolite. La zeolite è una roccia naturale microporosa che si trova in giacimenti naturali. Knauf Cleaneo riduce la concentrazione degli inquinanti nell'aria in ambienti chiusi (per esempio la formaldeide viene scomposta in biossido di carbonio e acqua).

Anche per gli inquinanti particolarmente stabili, come ad esempio il benzene, si riesce ad ottenere una riduzione della concentrazione nell'aria in ambienti chiusi. Utilizzando la lastra forata si può ottenere una riduzione più veloce grazie ad una maggiore superficie di gesso esposto. La riduzione può avvenire nell'arco di poche ore, a seconda della concentrazione degli inquinanti, della superficie di lastre, della foratura e del movimento dell'aria. Ideale l'utilizzo di una mano di impregnante Knauf Tiefengrund su tutti i bordi prima dell'applicazione.

Per la finitura dei giunti e per la stuccatura, utilizzare Knauf Uniflott. Ideale l'utilizzo di un impregnante sulle lastre Knauf (Tiefengrund o Spezialgrund) prima di applicare il rivestimento o prima della verniciatura.

**VANTAGGI**

- Depura l'aria grazie alla tecnologia Cleaneo
- Fonoassorbente
- Facile da installare
- Soluzione estetica continua
- Assorbe e abbatte odori sgradevoli e fumi
- Giunti tra le lastre non visibili



Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: da 1188 a 1200 mm
- Lunghezze disponibili: da 1998 a 2001 mm
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK della parete in cartongesso

LASTRA FORATA CLEANEO® UFF




EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 03-71



UFF

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Foratura Feltro	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
539617	4003982385093	8/18 R nero	1998	1188	ca. 9,30 kg/m ² ca. 551,86 Kg/pal	1 PAL	59,34	-	D	21,62
539620	4003982385109	8/18 R bianco	1998	1188	ca. 9,30 kg/m ² ca. 551,86 Kg/pal	1 PAL	59,34	-	D	21,62
539635	4003982385123	8/18 Q nero	1998	1188	ca. 8,87 kg/m ² ca. 526,35 Kg/pal	1 PAL	59,34	-	D	21,62
539636	4003982385130	8/18 Q bianco	1998	1188	ca. 8,87 kg/m ² ca. 526,35 Kg/pal	1 PAL	59,34	-	D	21,62
539658	4003982385185	12/25 Q nero	2000	1200	ca. 8,55 kg/m ² ca. 513,00 Kg/pal	1 PAL	60,00	-	D	21,62
539660	4003982385192	12/25 Q bianco	2000	1200	ca. 8,55 kg/m ² ca. 513,00 Kg/pal	1 PAL	60,00	-	D	21,62
591148	4003982427113	12/25 R nero	2000	1200	ca. 8,00 kg/m ² ca. 480,00 Kg/pal	1 PAL	60,00	-	D	21,62
612588	4003982427489	12/25 R bianco	2000	1200	ca. 8,00 kg/m ² ca. 480,00 Kg/pal	1 PAL	60,00	-	D	21,62
611752	4003982427243	6/18 R nero	1998	1188	ca. 9,30 kg/m ² ca. 551,86 Kg/pal	1 PAL	59,34	-	D	21,62
612581	4003982427403	6/18 R bianco	1998	1188	ca. 9,30 kg/m ² ca. 551,86 Kg/pal	1 PAL	59,34	-	D	21,62
611774	4003982427403	10/23 R nero	2001	1196	ca. 8,90 kg/m ² ca. 532,49 Kg/pal	1 PAL	59,83	-	D	21,62
612587	4003982427458	10/23 R bianco	2001	1196	ca. 8,90 kg/m ² ca. 532,49 Kg/pal	1 PAL	59,83	-	D	21,62

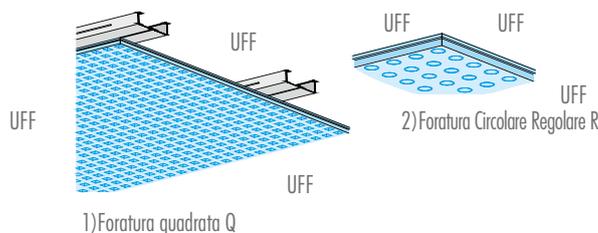


*Complementi del Sistema. Cleaneo: pag 26 sezione accessori - Attrezzi per il montaggio: pag 17 sezione attrezzi

NOTE:

- 1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1.30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.
- 2) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovrapprezzo di □ 20,70 netto ogni pallet.
- 3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovrapprezzo di 0,03 €/m². Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

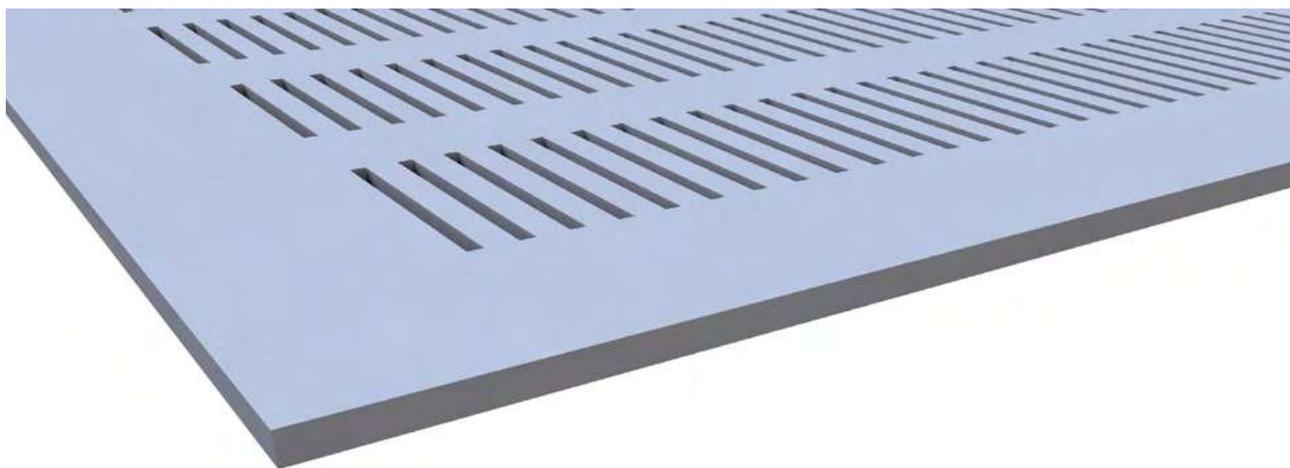

LASTRA CLEANEO® FESSURATA



Lastra di gesso fessurata ad azione fonoassorbente con effetto di depurazione dell'aria, con bordo speciale per l'assorbimento acustico. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero. La lastra è prodotta con bordi HRAK sul lato lungo e SFK sul lato corto. Indicata prevalentemente per il rivestimento di sistemi di soffitti, per migliorare l'acustica ambientale e l'assorbimento acustico e/o per la personalizzazione degli ambienti. Grazie all'effetto di depurazione dell'aria, è inoltre ideale per migliorare il clima interno degli ambienti interni. Può essere utilizzata in scuole, centri per l'infanzia, uffici, ospedali, hotel, ristoranti e in altri ambienti ed edifici pubblici come uffici, negozi, banche, eccetera. L'effetto della lastra Knauf Cleaneo si basa sulla combinazione di gesso e zeolite. La zeolite è una roccia naturale microporosa che si trova in giacimenti naturali. Knauf Cleaneo riduce la concentrazione degli inquinanti nell'aria in ambienti chiusi (per esempio la formaldeide viene scomposta in biossido di carbonio e acqua). Anche per gli inquinanti particolarmente stabili come ad esempio il benzene si riesce ad ottenere una riduzione della concentrazione nell'aria in ambienti chiusi. Utilizzando la lastra forata si può ottenere una riduzione più veloce grazie a una maggiore superficie di gesso esposto. La riduzione può avvenire nell'arco di poche ore, a seconda della concentrazione degli inquinanti, della superficie di lastre, della foratura e del movimento dell'aria. Ideale l'utilizzo di una mano di impregnante Knauf Tiefengrund su tutti i bordi prima dell'applicazione. Per la finitura dei giunti e per la stuccatura, utilizzare Knauf Uniflott o Cleaneo Rapid. Ideale l'utilizzo di un impregnante sulle lastre Knauf (Tiefengrund o Spezialgrund) prima di applicare il rivestimento o prima della verniciatura.

È stata dimostrata una riduzione sostanziale nell'aria dei seguenti agenti inquinanti:

- Fumo di sigaretta (formaldeide e acetaldeide)
- Odori dei tappeti e dei materassi (dodecene)
- Odore di pesce (trietilamina)
- Odore di feci (ammoniaca)
- Formaldeide (mobili, vernici, detergenti)
- Benzene (gas di scarico delle auto, vernici, smalti)
- Idrocarburi aromatici (solventi, materiale stampato, combustibile detergenti)
- Idrocarburi clorurati (detergenti per tessuti, propellenti, detergenti)



Depura l'aria grazie alla tecnologia cleaneo
Fonoassorbente
Facile da installare
Soluzione estetica continua
Assorbe e abbatte odori sgradevoli e fumi

**LASTRA CLEANEO® FESSURATA****EXTRA**
SCONTI
QUANTITÀ**GRUPPO I 03-71****Caratteristiche**

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2400 mm
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK della parete in cartongesso

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Foratura	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
76189	4003982186065	B6	2400	1200	ca. 8,81 kg/m ² ca. 634,32 kg/pal	1 PAL	72	25 pz/pal	D	20,44

**NOTE:**

1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1,30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.

2) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovrapprezzo di € 20,70 netto ogni pallet.

3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovrapprezzo di 0,03 €/m². 4) NOTE: Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



THERMOBOARD®



Lastra in gesso rivestito con elevata conducibilità termica per sistemi radianti, rivestimenti per superfici riscaldanti e per sistemi refrigeranti che necessitano anche di elevati requisiti estetici e di assorbimento acustico. Si caratterizza per il colore del cartone grigio e per il marchio rosso sul retro. La lastra è prodotta con bordi HRAK sul lato lungo (e SK su quello corto.) Ideale per la realizzazione di soffitti refrigeranti, pareti e contropareti e sistemi per soffitti riscaldanti.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 mm
- Larghezza: 1250 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 mm
- Densità della lastra: 1000 kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,30 W/mK



- Alta conducibilità termica
- Semplice installazione e lavorazione
- Fonoassorbente
- Ridotto rigonfiamento e ritiro al variare delle condizioni climatiche
- Curvabile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



THERMOBOARD®



GRUPPO I 03-40

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
8380	4003982144324	10	2000	1250	ca. 10,20 kg/m ² ca. 1275 Kg/pal	1 PAL	125	50 pz/pal	D	8,92

NOTE:

- 1) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovrapprezzo di € 20,70 netto ogni pallet.
- 2) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovrapprezzo di 0,03 l/m². Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



CLENEO® THERMOBOARD® FORATA



Lastra forata con nucleo in gesso speciale con effetto depurazione dell'aria. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero. La lastra è prodotta con bordi SK.

Viene impiegata come rivestimento per superfici riscaldanti e per sistemi refrigeranti che necessitano di un'ottima conduttività termica, di elevati requisiti estetici e di assorbimento acustico. Ideali per sistemi per soffitti refrigeranti, pareti e sistemi per soffitti riscaldanti.

L'effetto della lastra Knauf Cleaneo si basa sulla combinazione di gesso e zeolite. La zeolite è una roccia naturale microporosa che si trova in giacimenti naturali. Knauf Cleaneo riduce la concentrazione degli inquinanti nell'aria in ambienti chiusi (per esempio la formaldeide viene scomposta in biossido di carbonio e acqua). Anche per gli inquinanti particolarmente stabili come ad esempio il benzene si riesce ad ottenere una riduzione della concentrazione nell'aria in ambienti chiusi.

Utilizzando la lastra forata si può ottenere una riduzione più veloce grazie ad una maggiore superficie di gesso esposto. La riduzione può avvenire nell'arco di poche ore, a seconda della concentrazione degli inquinanti, della superficie di lastre, della foratura e del movimento dell'aria.



Elevata conducibilità termica, Elevato assorbimento acustico

Facile da applicare e lavorare

Ridotto rigonfiamento e ritiro in caso di variazione delle condizioni climatiche

Depura l'aria grazie alla tecnologia Cleaneo

Curvabile



Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 mm
- Larghezza: da 1188 a 1200 mm
- Lunghezze disponibili: da 1980 a 2000 mm
- Conducibilità termica della parte piena λ : ~0,30 W/mK

CLENEO® THERMOBOARD® FORATE




EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 03-40

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Foratura	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
87436	4003982204271	6/18 R	1998	1188	ca. 9,40 kg/m ² ca. 557,80 Kg/pal	-	59,34	25 pz/pal	D	34,59
87436	4003982204271	8/18 R	1998	1188	ca. 9,40 kg/m ² ca. 557,80 Kg/pal	-	59,34	25 pz/pal	D	34,59
87436	4003982204271	10/23 R	2001	1196	ca. 9,40 kg/m ² ca. 562,40 Kg/pal	-	59,83	25 pz/pal	D	34,59
87436	4003982204271	12/25 R	2000	1200	ca. 9,40 kg/m ² ca. 364,00 Kg/pal	-	60,00	25 pz/pal	D	34,59
87436	4003982204271	15/30 R	1980	1200	ca. 9,40 kg/m ² ca. 558,36 Kg/pal	-	59,40	25 pz/pal	D	34,59
87436	4003982204271	8/18 Q	1998	1188	ca. 9,40 kg/m ² ca. 557,80 Kg/pal	-	59,34	25 pz/pal	D	34,59
87436	4003982204271	12/25 Q	2000	1200	ca. 9,40 kg/m ² ca. 564,00 Kg/pal	-	60,00	25 pz/pal	D	34,59

Lastre Knauf Cleneo forate in gesso rivestito per soffitti non ispezionabili con feltro sul retro, ad alto potere fonoassorbente. Cleneo depura l'aria reazione al fuoco. classe A2-s1,d0
*Complementi del Sistema. Cleneo: pag 26 sezione accessori - Attrezzi per il montaggio: pag 17 sezione attrezzi



1) Foratura Circolare Regolare R



2) Foratura quadrata Q

NOTE:

1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1,30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.

2) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovrapprezzo di € 20,70 netto ogni pallet.

3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovrapprezzo di 0,03 l/m².

Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



THERMOBOARD® PLUS



Lastra forata con nucleo in gesso speciale costituito da una miscela di grafite con elevata conducibilità termica. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero. La lastra è prodotta con bordi HRAK. Viene impiegata come rivestimenti per superfici riscaldanti e per sistemi refrigeranti che necessitano di un'ottima conducibilità termica, di elevati requisiti estetici e di assorbimento acustico. Ideali per sistemi per soffitti refrigeranti, pareti e sistemi per soffitti riscaldanti.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 mm
- Larghezza: 1250 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 mm
- Densità della lastra: 1000 kg/m²
- Conducibilità termica λ : 0,52 W/mK



- Facile da installare
- Non combustibile
- Ridotto rigonfiamento e ritiro in caso di variazione delle condizioni climatiche
- Curvabile
- Elevata conducibilità termica



THERMOBOARD® PLUS ADDIZIONATA CON GRAFITE



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 03-40

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
220669	4003982232106	10	2000	1250	ca. 10,10 kg/m ² ca. 1262,50 kg/pal	1 PAL	125,0	50 pz/pal	D	26,34


NOTE:

1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1.30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.

3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovrapprezzo di 0,03 l/m². Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

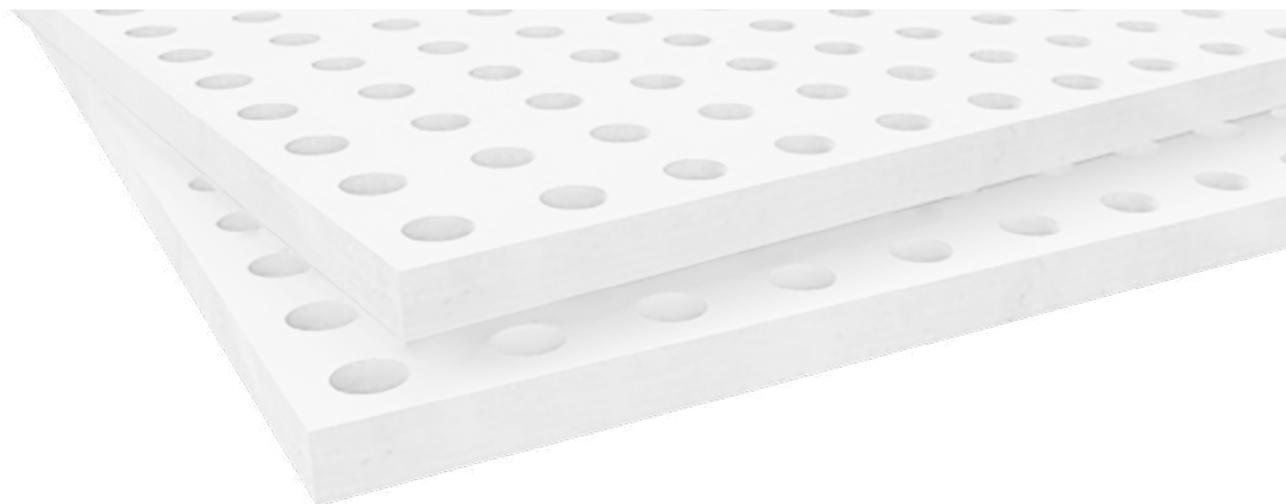

THERMOBOARD® PLUS CLEANEO® FORATA



Lastra forata con nucleo in gesso speciale costituito da una miscela di grafite con elevata conducibilità termica ed effetto depurazione dell'aria. Si caratterizza per il rivestimento di carta di color grigio sul davanti e di colore rosso sul retro. La lastra è prodotta con bordi SK. Viene impiegata come rivestimento per superfici riscaldanti e per sistemi refrigeranti che necessitano di un'ottima conducibilità termica, di elevati requisiti estetici e di assorbimento acustico. Ideali per sistemi per soffitti refrigeranti, pareti e sistemi per soffitti riscaldanti.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 mm
- Larghezza: da 1188 a 1200 mm
- Lunghezze disponibili: da 1870 a 2000 mm
- Conducibilità termica della parte piena λ : ~0,52 W/mK



Facile da installare
 Non combustibile
 Ridotto rigonfiamento e ritiro in caso di variazione delle condizioni climatiche
 Curvabile, Elevata conducibilità termica
 Ideale per rivestire superfici riscaldanti o refrigeranti



THERMOBOARD® PLUS CLEANEO® FORATE
CON FELTRO BIANCO ADDIZIONATA CON GRAFITE




GRUPPO I 03-40

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Foratura	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
220678	4003982232120	8/18 R	1188	1998	ca. 9,20kg/m ² ca. 545,93 Kg/pal	1 PAL	59,34	25 pz/pal	D	39,18
220678	4003982232120	10/23 R	1196	2001	ca. 9,20kg/m ² ca. 550,34 Kg/pal	1 PAL	59,82	25 pz/pal	D	44,43
220678	4003982232120	15/30 R	1200	1980	ca. 9,20kg/m ² ca. 546,48 Kg/pal	1 PAL	59,40	25 pz/pal	D	44,43
220678	4003982232120	12/25 Q	1200	2000	ca. 9,20kg/m ² ca. 552,00 Kg/pal	1 PAL	60,00	25 pz/pal	D	44,43
220678	4003982232120	8/12/50 R	1200	2000	ca. 9,20kg/m ² ca. 552,00 Kg/pal	1 PAL	60,00	25 pz/pal	D	44,43



1) Foratura Circolare Regolare R



2) Foratura quadrata Q




3) Foratura circolare alternata R

NOTE:

- 1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1.30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.
- 2) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovrapprezzo di □ 20,70 netto ogni pallet.
- 3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovrapprezzo di 0,03 l/m². Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

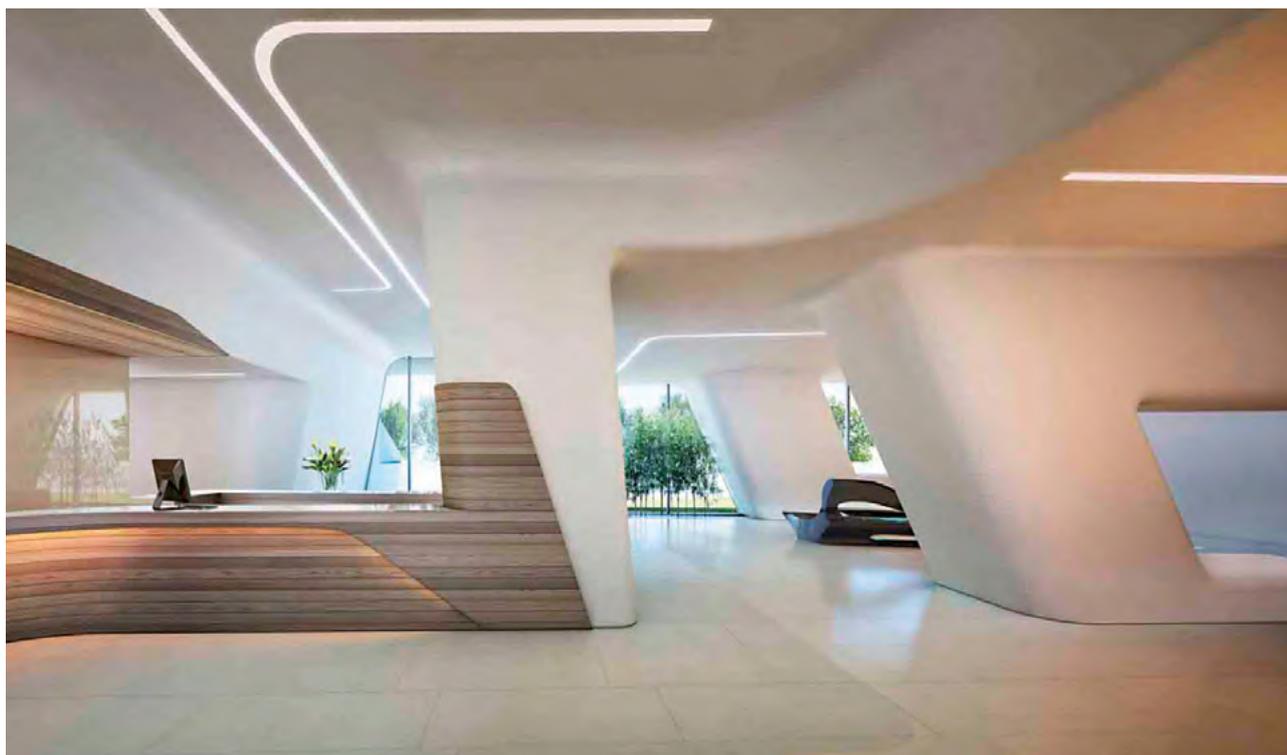

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FLEXILASTRA®



Lastra in gesso rivestito a spessore ridotto, altamente flessibile, per la realizzazione di superfici curve. Dato lo spessore ridotto, è consigliabile usarle almeno in doppio strato. Colore del cartone bianco, con marchio blu sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per rivestimenti di pareti e soffitti curvi per realizzazioni decorative.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: D secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 6,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000-3000 mm
- Densità della lastra: 769 kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido



Flessibile e sottile

Per realizzare facilmente pareti e controsoffitti curvilinei

Si taglia come il cartongesso

Elevato punto di bianco per una facile tinteggiatura

Sistema integrato con profili e accessori knaufixy



FLEXILASTRA® PER SUPERFICI CURVE



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 01-22

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
700273	4003982534378	6,5	3000	1200	ca. 5,00 kg/m ² ca. 1152,00 Kg/pal.	1 PAL	230,40	64 pz./pal.	A	9,46
706124	4003982536488	6,5	2000	1200	ca. 5,00 kg/m ² ca. 768,00 Kg/pal.	1 PAL	153,60	64 pz./pal.	A	9,46

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SAFEBOARD®



La lastra Safeboard permette la schermatura dei raggi X, motivo per cui è particolarmente adatta in ambulatori medici ed ospedali: i materiali di cui questa lastra è composta hanno una definita equivalenza specifica con il piombo. La lastra Knauf Safeboard è stata sviluppata al fine di ridurre al minimo le opere aggiuntive richieste per l'applicazione dei sistemi schermanti contro i raggi X che sostituiscono i sistemi convenzionali. Questa lastra schermante contro i raggi X deve essere applicata e stuccata con lo stucco per lastre Safeboard, analogamente ad una lastra standard, offrendo le medesime caratteristiche tecniche (isolamento acustico, resistenza al fuoco) di una lastra Knauf GKF. In questo modo si possono soddisfare anche i requisiti di antincendio eventualmente previsti per le pareti schermanti contro i raggi X.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: A secondo EN520 - GKF secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 625 mm
- Lunghezze disponibili: 2400 mm
- Densità della lastra: 1400 kg/m³
- Conducibilità termica λ : 0,26 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ : 10 a secco - 4 a umido



Facile da installare
Resistente al fuoco e non combustibile
Schermatura dai raggi X
Assenza di piombo
Ottimo isolamento acustico



SAFEBOARD®



GRUPPO I 03-40

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m ² /pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m ²
154735	5413503549474	12,5	2400	625	ca. 18,00 kg/m ² ca. 1134,00 Kg/pal	1 PAL	63,0	42 pz./pal.	B	46,92

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TEMPI E LOTTI MINIMI PER LASTRE A LUNGHEZZA SPECIALE

Descrizione	Codice Articolo	Bordo	Lotto min. n. pal	Tempi di consegna	Lunghezza min (mm) disponibile	Lunghezza max (mm) disponibile	Intervallo taglio (mm)	Intervalli non disponibili (mm)	Pz./pal ≤ 2,5 m Pz./pal da 2,5 m a 3 m Pz./pal ≥ 3 m
Lastra Knauf A 10 1200xLSp. Pag. 3	637808	AK	10	4 settimane	2050	3230	10	-	80 pz./pallet 72 pz./pallet
		VK	20	6 settimane	2000	3230	10	-	80 pz./pallet 72 pz./pallet
Lastra Knauf A 13 1200xLSp. Pag. 3	43038	AK	10	2 settimane	2050	3230	10	2460 - 2540 2760 - 2840 2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	20	4 settimane	2000	3230	10	-	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
Ignilastra F 13 1200xLSp. Pag. 25	43051	AK	10	3 settimane	2050	3230	10	2460 - 2540 2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	20	6 settimane	2050	3200	10	2460 - 2540 2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
Ignilastra F 15 1200xLSp. Pag. 25	43070	AK	10	5 settimane	2050	3230	10	2460 - 2540 2960 - 3040	48 pz./pallet 48 pz./pallet 40 pz./pallet
		VK	20	5 settimane	2050	3230	10	2460 - 2540 2960 - 3040	48 pz./pallet 48 pz./pallet 40 pz./pallet
Idrolastra H 13 1200xLSp. Pag. 7	44802	AK	10	4 settimane	2050	3230	10	2460 - 2540 2760 - 2840 2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	20	6 settimane	2000	3230	10	-	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
Lastra Knauf A 15 1200xLSp. Pag. 5	45576	AK	10	5 settimane	2000	3230	500	-	48 pz./pallet
		VK	20	5 settimane	2000	3230	500	-	48 pz./pallet
Lastra A-Zero 13 1200 L.Spec.	255657	AK	10	6 settimane	2000	3200	10	2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	n.d*	-	-	-	-	-	-

* prodotti con lotto minimo in base alla fattibilità produttiva al momento dell'ordine

TEMPI E LOTTI MINIMI PER LASTRE A LUNGHEZZA SPECIALE

Descrizione	Codice Articolo	Bordo	Lotto min. n. pal	Tempi di consegna	Lunghezza min (mm) disponibile	Lunghezza max (mm) disponibile	Intervallo taglio (mm)	Intervalli non disponibili (mm)	Pz/pal ≤ 2,5 m Pz/pal da 2,5 m a 3 m Pz/pal ≥ 3 m
Lastra F-Zero 13 1200 L.Spec.	59544	AK	10	6 settimane	2050	3200	10	2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	n.d*	-	-	-	-	-	-
Lastra Diamant HF 13 1200xL.Sp.	515942	AK	10	5 settimane	2050	3200	10	2960 - 3040	56 pz./pallet 48 pz./pallet 40 pz./pallet
		VK	n.d*	-	-	-	-	-	-
Lastra Kasa L.Sp	621493	AK	15	9 settimane	2050	3200	10	2960 - 3040	56 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	n.d*	-	-	-	-	-	-

* prodotti con lotto minimo in base alla fattibilità produttiva al momento dell'ordine

2



ORDITURE

PROFILI C PLUS	04
PROFILI GUIDA U	07
PROFILI MONTANTE C	14
PROFILI ANGOLARE L	20
PROFILI PARASPIGOLO	22
PROFILI PARASPIGOLO CURVO	24
PROFILI PER SCURETTO	26
PROFILI STALFIRE	28
PROFILI ASOLATO U	30
PROFILI MONTANTE MW PLUS C	34
ORDITURE CURVABILI KNAUFIXY®	36
ORDITURE GRATEX	
ANTISFONDELLAMENTO	41
PROFILI OMEGA	43

ORDITURE KNAUF:

ESTETICA, SICUREZZA, PRATICITÀ.

Tutte le Orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 del 2007-12 per misure, identificazione materiale e controllo, contrassegno. Sono prodotte con acciaio tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C avente un carico di snervamento $\geq 300 \text{ N/mm}^2$ conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009 e classificazione prima scelta. Il rivestimento di zinco è conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione, con qualità Zn 99%.

Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura. Le Orditure Knauf sono prodotte con spessore di acciaio 0,6-0,7*- 0,8-1,0 mm con tolleranze controllate secondo gli standards previsti dalla norma UNI EN 10143-2006. I profili Knauf MgZ sono realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, anche per impieghi esterni.

*Solo il 28/40/28

MARCHI ED IDENTIFICAZIONE

Le Orditure Knauf sono contraddistinte sulle ali, con una inchiostatura che identifica: il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

TIPI DI ORDITURE E CAMPO D'IMPIEGO

1. Orditure per soffitti e contropareti

Sono orditure adatte per la realizzazione di soffitti e contropareti secondo le indicazioni contenute nelle Schede Tecniche Knauf.

2. Orditure per tramezzi

Sono le orditure necessarie per la costruzione di tramezzi semplici e/o multipli ed ad altezze differenziate secondo le indicazioni contenute nelle Schede Tecniche Knauf.

3. Orditure speciali

Sono le orditure atte alla realizzazione di pareti, contropareti e soffitti curvi, pareti a taglio acustico, scalini, velette, protezione di spigoli piani e curvi secondo le indicazioni contenute nelle Schede Tecniche Knauf.

CONFEZIONI

Le Orditure Knauf sono confezionate in pacchi grandi regettati, suddivisi in un numero regolare di confezioni piccole. Il confezionamento Knauf consente di semplificare le operazioni di movimentazione, stoccaggio e trasporto in magazzino ed in cantiere, sia con mezzi meccanici che manuali, in totale sicurezza.

MARCATURA CE (UNI EN 14195-2005)

La marcatura CE è necessaria per poter commercializzare i profili per sistemi in lastre di gesso rivestito in Europa. Il marchio sui profili significa: maggiori controlli sulla materia prima e sulla qualità della zincatura dell'acciaio impiegato, ulteriori verifiche in produzione per il rispetto dei parametri qualitativi, resistenza allo snervamento dell'acciaio dichiarata. I profili vengono inoltre identificati con le 3 misure della sezione (ala/anima/ala). Il logo CE e le informazioni che devono essere dichiarate in conformità alla UNI EN 14195-2005 sono direttamente apposti su ciascun profilo.

STOCCAGGIO

Gli agenti atmosferici intaccano la durata del rivestimento di zinco a protezione delle Orditure Knauf; pertanto si suggerisce lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi. Nell'eventualità di stoccaggio all'aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana e proteggendoli con dei fogli di polietilene opportunamente ventilati, per evitare fenomeni di condensa.



PROFILI C PLUS

CARATTERISTICHE

Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100 g/u.m. su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati. Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "C" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostatura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Punto di snervamento $\sigma \geq 300 \text{ N/mm}^2$ conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009

Reazione al fuoco: A1

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.

Marcatura CE.

DIMENSIONI

25x60x25 mm - 27x60x27 mm - 15x50x15 mm - 27x50x27 mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 6000 mm

IMPIEGO

Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.).

Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autopercoranti Knauf.

Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.



Profilo rigido di elevato spessore

Zincatura resistente a elevato spessore

Alto carico di snervamento

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

A norma UNI e DIN



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz./pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM pal
 Profilo C Plus 15/50/15	653949	4003982494436	0,6	3000	50	c.a. 0,41 kg/m c.a 315 kg/pal	1 PAL	768	8 pz/conf 32 conf/pal	A	1,97/m
	653956	4003982494443	0,6	3500	50	c.a. 0,41 kg/m c.a 367 kg/pal	1 PAL	896	8 pz/conf 32 conf/pal	B	1,97/m
	653961	4003982494450	0,6	4000	50	c.a. 0,41 kg/m c.a 420 kg/pal	1 PAL	1024	8 pz/conf 32 conf/pal	A	1,97/m
	655279	4003982494665	0,6	lungh. div. fino a 6000	50	c.a. 0,41 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 32 conf/pal	B	1,97/m
 Profilo C Plus 27/50/27	655406	4003982494672	0,6	3000	50	c.a. 0,50 kg/m c.a 420 kg/pal	1 PAL	840	8 pz/conf 35 conf/pal	A	2,30/m
	655407	4003982494689	0,6	3500	50	c.a. 0,51 kg/m c.a 500 kg/pal	1 PAL	980	8 pz/conf 35 conf/pal	A	2,30/m
	655408	4003982494696	0,6	4000	50	c.a. 0,51 kg/m c.a 571 kg/pal	1 PAL	1120	8 pz/conf 35 conf/pal	A	2,30/m
	655409	4003982494702	0,6	lungh. div. fino a 6000	50	c.a. 0,51 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 35 conf/pal	A	2,30/m

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm

2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco

3) Quantità minima per lunghezze oltre sei metri un pacco e ordini di confezioni

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



**EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ**

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo C Plus 25/60/25	175956	4003982292902	0,6	3000	60	c.a. 0,52 kg/m c.a. 250 kg/pal	1 PAL	480	8 pz/conf 20 conf/pal	B	2,38/m
	175957	4003982292919	0,6	3500	60	c.a. 0,52 kg/m c.a. 291 kg/pal	1 PAL	560	8 pz/conf 20 conf/pal	B	2,38/m
	175958	4003982292926	0,6	4000	60	c.a. 0,52 kg/m c.a. 333 kg/pal	1 PAL	640	8 pz/conf 20 conf/pal	B	2,38/m
	59346	4003982292605	0,6	lungh. div. fino a 6000	60	c.a. 0,52 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 20 conf/pal	B	2,55/m
 Profilo C Plus 27/60/27	653926	4003982494412	0,6	3000	60	c.a. 0,52 kg/m c.a. 349 kg/pal	1 PAL	672	8 pz/conf 28 conf/pal	B	2,41/m
	653927	4003982494429	0,6	4000	60	c.a. 0,52 kg/m c.a. 466 kg/pal	1 PAL	896	-	B	2,41/m

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm

2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco

3) Quantità minima per lunghezze oltre sei metri un pacco e ordini di confezioni

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI GUIDA U

CARATTERISTICHE

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m². su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.

Il profilo viene sagomato a freddo secondo la norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "U" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostatura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm² conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009

Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.

Marcatura CE.

DIMENSIONI

30x15x30 mm - 25x25x25 mm - 30x27x30 mm - 40x50x40 mm
40x55x40 mm - 40x75x40 mm - 40x100x40 mm - 40x150x40 mm

Spessore: 0,6 e 0,8 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 4000 mm

IMPIEGO

Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.). Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autopercoranti Knauf. Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.



- Profilo rigido di elevato spessore
- Zincatura resistente a elevato spessore
- Alto carico di snervamento
- Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato
- A norma UNI e DIN



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Guida U 30/15/30	59447	4003982292803	0,6	3000	15	c.a. 0,31 kg/m c.a. 186 kg/pal	1 PAL	600	20 pz/conf 10 conf/pal	A	1,77/m
	59448	4003982292810	0,6	4000	15	c.a. 0,31 kg/m c.a. 248 kg/pal	1 PAL	800	20 pz/conf 10 conf/pal	A	1,77/m
 Profilo Guida U 30/27/30	655416	4003982494719	0,6	3000	27	c.a. 0,36 kg/m c.a. 346 kg/pal	1 PAL	960	8 pz/conf 40 conf/pal	A	1,78/m
	655417	4003982494726	0,6	4000	27	c.a. 0,36 kg/m c.a. 461 kg/pal	1 PAL	1280	8 pz/conf 40 conf/pal	A	1,78/m

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm

2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Guida U 25/25/25	176020	4003982293107	0,6	3000	25	c.a. 0,34 kg/m c a 82 kg/pal	1 PAL	240	8 pz/conf 10 conf/pal	A	1,82/m
	176021	4003982293114	0,6	4000	25	c.a. 0,35 kg/m c a 112 kg/pal	1 PAL	320	8 pz/conf 10 conf/pal	A	1,82/m
 Profilo Guida U 40/50/40	655441	4003982494788	0,6	3000	50	c.a. 0,54 kg/m c a 311 kg/pal	1 PAL	576	8 pz/conf 24 conf/pal	A	2,56/m
	655422	4003982494757	0,6	4000	50	c.a. 0,54 kg/m c a 415 kg/pal	1 PAL	768	8 pz/conf 24 conf/pal	A	2,56/m
	655418	4003982494733	0,8	3000	50	c.a. 0,78 kg/m c a 449 kg/pal	1 PAL	576	8 pz/conf 24 conf/pal	B	4,47/m
	655427	4003982494764	0,8	4000	50	c.a. 0,79 kg/m c a 607 kg/pal	1 PAL	768	8 pz/conf 24 conf/pal	B	4,47/m

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm

2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Guida U 40/55/40	655442	4003982494795	0,6	3000	55	c.a. 0,56 kg/m c.a 269 kg/pal	1 PAL	480	8 pz/conf 20 conf/pal	A	2,76/m
	655443	4003982494801	0,6	4000	55	c.a. 0,56 kg/m c.a 358 kg/pal	1 PAL	640	8 pz/conf 20 conf/pal	A	2,76/m
 Profilo Guida U 40/75/40	655444	4003982494818	0,6	3000	75	c.a. 0,65 kg/m c.a 250 kg/pal	1 PAL	384	8 pz/conf 16 conf/pal	A	3,07/m
	655438	4003982494825	0,6	4000	75	c.a. 0,65 kg/m c.a 333 kg/pal	1 PAL	512	8 pz/conf 16 conf/pal	A	3,07/m
	655445	4003982494863	0,8	3000	75	c.a. 0,94 kg/m c.a 361 kg/pal	1 PAL	384	8 pz/conf 16 conf/pal	B	5,18/m
	655447	4003982494870	0,8	4000	75	c.a. 0,94 kg/m c.a 481 kg/pal	1 PAL	512	8 pz/conf 16 conf/pal	B	5,18/m

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.

2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco

3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni

4) *: senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Guida U 100/75/100	173390	4003982292896	1	3000	75	c.a. 0,72 kg/m c.a 104 kg/pal	1 PAL	144	8 pz/conf 6 conf/pal	B	24,26/m
 Profilo Guida U 40/100/40	655439	4003982494832	0,6	3000	100	c.a. 0,89 kg/m c.a 256 kg/pal	1 PAL	288	8 pz/conf 12 conf/pal	A	3,53/m
	655440	4003982494856	0,6	4000	100	c.a. 0,89 kg/m c.a 342 kg/pal	1 PAL	384	8 pz/conf 12 conf/pal	A	3,53/m
	655448	4003982494887	0,8	3000	100	c.a. 1,10 kg/m c.a 317 kg/pal	1 PAL	288	8 pz/conf 12 conf/pal	B	5,63/m
	655450	4003982494894	0,8	4000	100	c.a. 1,10 kg/m c.a 422 kg/pal	1 PAL	384	8 pz/conf 12 conf/pal	B	5,63/m

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm

2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Guida U 100/100/100	173389	4003982292889	1	3000	100	c.a. 2,30 kg/m c.a 331,2 kg/pal	1 PAL	144	8 pz/conf 6 conf/pal	A	26,97/m
 Profilo Guida U 40/150/40	59446	4003982292797	0,6	3000	150	c.a. 0,97 kg/m c.a 140 kg/pal	1 PAL	144	4 pz/conf 12 conf/pal	A	5,01/m
	628803	4003982133793	0,6	4000	150	c.a. 0,97 kg/m c.a 186 kg/pal	1 PAL	192	4 pz/conf 12 conf/pal	A	5,01/m
	172848	4003982292865	0,8	3000	150	c.a. 1,41 kg/m c.a 203 kg/pal	1 PAL	144	4 pz/conf 12 conf/pal	A	7,50/m
	59144	4003982292582	0,8	4000	150	c.a. 1,41 kg/m c.a 271 kg/pal	1 PAL	192	4 pz/conf 12 conf/pal	A	7,50/m

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm

2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco


Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Guida U 100/150/100	173388*	4003982292872	1	3000	150	c.a. 0,92 kg/m c.a 132 kg/pal	1 PAL	144	8 pz/conf 6 conf/pal	B	31,03/m
 Profilo Guida U A Scatto 40/28/40	59443	4003982292773	0,7	3000	28	c.a. 0,48 kg/m c.a 184 kg/pal	1 PAL	384	8 pz/conf 16 conf/pal	A	3,27/m
	59445	4003982292780	0,7	4000	28	c.a. 0,48 kg/m c.a 246 kg/pal	1 PAL	512	8 pz/conf 16 conf/pal	A	3,27/m

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.

2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco

3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni

4) *: senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI MONTANTE C

CARATTERISTICHE

Profilo montante per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati. Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.

Il profilo è riconoscibile per la forma a "C" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h. Punto di snervamento $\sigma \geq 300 \text{ N/mm}^2$ conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009

Marcatura CE.

DIMENSIONI

50/50/50 - 50/55/50 - 50/75/50 - 50/100/50 - 50/150/50 - 100/100/100

Spessore: 0,6 - 0,8 - 1,0 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 6000 mm oltre misura fuori standard

IMPIEGO

Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.).

Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autopercoranti Knauf. Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.



Profilo rigido di elevato spessore

Zincatura resistente a elevato spessore

Alto carico di snervamento

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

A norma UNI e DIN



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m/ u.m.a.	Pz./pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Montante C 50/50/50	655501	4003982494917	0,6	3000	50	c.a. 0,69 kg/m c.a 331 kg/pal	1 PAL	480	8 pz/conf 20 conf/pal	A	3,13/m
	655502	4003982494924	0,6	3500	50	c.a. 0,69 kg/m c.a 386 kg/pal	1 PAL	560	8 pz/conf 20 conf/pal	A	3,13/m
	655505	4003982494931	0,6	4000	50	c.a. 0,69 kg/m c.a 442 kg/pal	1 PAL	640	8 pz/conf 20 conf/pal	A	3,13/m
	655506	4003982494948	0,6	lung. div. fino a 6000	50	c.a. 0,69 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 20 conf/pal	B	3,13/m
	175973	4003982292964	0,6	lung. div. fino a 6000	50	c.a. 0,69 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	C	3,34/m
	655579	4003982495068	0,8	lung. div. fino a 6000	50	c.a. 1,00 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 20 conf/pal	B	5,08/m
	175974	4003982292971	0,8	lung. div. fino a 6000	50	c.a. 1,00 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	C	5,46/m

NOTE: 1) Per lung. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm. 2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
 3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Montante C 50/55/50	655511	4003982494955	0,6	3000	55	c.a. 0,71 kg/m c.a 341 kg/pal	1 PAL	480	8 pz/conf 20 conf/pal	A	3,44/m
	655512	4003982494962	0,6	4000	55	c.a. 0,71 kg/m c.a 454 kg/pal	1 PAL	640	8 pz/conf 20 conf/pal	A	3,44/m
 Profilo Montante C 50/75/50	24587	9002943016088	0,6	2800	75	c.a. 0,79 kg/m c.a 265 kg/pal	1 PAL	336	8 pz/conf 15 conf/pal	A	3,55/m
	655513	4003982494979	0,6	3000	75	c.a. 0,79 kg/m c.a 284 kg/pal	1 PAL	360	8 pz/conf 15 conf/pal	A	3,55/m
	655514	4003982494986	0,6	3500	75	c.a. 0,79 kg/m c.a 332 kg/pal	1 PAL	420	8 pz/conf 15 conf/pal	A	3,55/m
	655552	4003982494993	0,6	4000	75	c.a. 0,79 kg/m c.a 379 kg/pal	1 PAL	480	8 pz/conf 15 conf/pal	A	3,55/m
	4235	4003982335814	0,6	lung. div. fino a 6000	75	c.a. 0,79 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 15 conf/pal	A	3,55/m
	628794	4003982183408	0,6	lung. div. oltre 6000	75	c.a. 0,79kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	B	3,80/m
	655580	4003982495082	0,8	lung. div. fino a 6000	75	c.a. 1,16kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 15 conf/pal	B	6,84/m
	175986	4003982293008	0,8	lung. div. oltre 6000	75	c.a. 1,16 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	C	7,38/m
	59304*	4003982313829	1	lung. div. fino a 8000	75	-	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	A	su richiesta

NOTE: 1) Per lung. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm. 2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni. 4) *: senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m/ u.m.a.	Pz./pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Montante C 50/100/50	655578	4003982495051	0,6	3000	100	c.a. 0,89 kg/m c.a. 320 kg/pal	1 PAL	360	8 pz/conf 15 conf/pal	A	4,07/m
	655576	4003982495020	0,6	4000	100	c.a. 0,89 kg/m c.a. 427 kg/pal	1 PAL	480	8 pz/conf 15 conf/pal	A	4,07/m
	655577	4003982495037	0,6	lung. div. fino a 6000	100	c.a. 0,89 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 15 conf/pal	B	4,07/m
	175990	4003982293015	0,6	lung. da 6000 fino a 8000	100	c.a. 0,89 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	B	4,35/m
	655581	4003982495099	0,8	lung. div. fino a 6000	100	c.a. 1,31 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 15 conf/pal	B	6,80/m
	175991	4003982293022	0,8	lung. da 6000 fino a 8000	100	c.a. 1,31 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	B	7,28/m
	175992*	-	1	lung. div. fino a 8000	100	-	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	A	-

NOTE: 1) Per lung. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.

2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco

3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni

4) *: senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti


Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Montante C 50/150/50	59364	4003982292698	0,6	3000	150	c.a. 1,12 kg/m	1 PAL	144	4 pz/conf 12 conf/pal	A	5,42/m
	59365	4003982292704	0,6	4000	150	c.a. 1,12 kg/m	1 PAL	192	4 pz/conf 12 conf/pall	A	5,42/m
	59366	4003982292711	0,6	lung. div. fino a 6000	150	c.a. 1,12 kg/m	1 PAL	-	4 pz/conf 12 conf/pal	B	5,42/m
	175995	4003982293039	0,6	lung. da 6000 fino a 8000	150	c.a. 1,12 kg/m	1 PAL	-	4 pz/conf 12 conf/pal	B	5,82/m
	59127	4003982292568	0,8	lung. div. fino a 6000	150	c.a. 2,00 kg/m	1 PAL	-	4 pz/conf 12 conf/pal	B	7,67/m
	178692	4003982293121	0,8	lung. da 6000 fino a 8000	150	c.a. 1,63 kg/m	1 PAL	-	4 pz/conf 12 conf/pal	B	9,48/m
	175994*	-	1	lung. div. fino a 8000	150	-	1 PAL	-	4 pz/conf 12 conf/pal	B	su richiesta

NOTE: 1) Per lung. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.

2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco

3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni

4) *: senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PROFILI ANGOLARE L

CARATTERISTICHE

Profilo angolare per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati. Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.

Il profilo è riconoscibile per la forma a "L" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostatura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.

Punto di snervamento $\sigma \geq 300 \text{ N/mm}^2$. conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009 Marcatura CE.

DIMENSIONI

30x30mm; 40x40mm; 50x50mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 mm

IMPIEGO

Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.).

Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autopercoranti Knauf. Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.



Profilo rigido di elevato spessore

Zincatura resistente a elevato spessore

Alto carico di snervamento

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

A norma UNI e DIN



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Angolare L 30/30	59402	4003982292735	0,6	3000	30	c.a. 0,26 kg/m c.a 234 kg/pal	1 PAL	900	20 pz/conf 15 conf/pal	A	1,52/m
40/40	628808	4029369003411	0,6	3000	40	c.a. 0,34 kg/m c.a 306 kg/pal	1 PAL	900	20 pz/conf 15 conf/pal	A	1,82/m
50/50	59396	4003982292728	0,6	3000	50	c.a. 0,43 kg/m c.a 387 kg/pal	1 PAL	900	20 pz/conf 15 conf/pal	A	1,94/m

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI PARASPIGOLO

CARATTERISTICHE

Profilo paraspiangolo per pareti, contropareti e controsoffitti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure in alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.

Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "L" e per la caratteristica struttura forata; è contraddistinto sulle ali con una inchiostatura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.

Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm². conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009

Reazione al fuoco: A1

Marcatura CE.

DIMENSIONI

31x31mm; 27x27mm.

Spessore: 0,6 mm e 0,5 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 mm

IMPIEGO

Ideale sia per l'utente finale che per l'installatore perché lo spigolo è un elemento "difficile" da eseguire bene e se non è a piombo o se non è perfettamente rettilineo questo lo si nota subito mentre il paraspiangolo fa sì che questi difetti non si presentino. In sintesi, il paraspiangolo Knauf assicura:

- rapidità di posa dell'intonaco (funge da guida)
- precisione nell'esecuzione dello spigolo
- rinforzo dello spigolo contro gli urti accidentali, utilissimo sia in casa che in ambienti ad alto rischio di urto (locali pubblici, magazzini, uffici, etc.).
- penetrazione dell'intonaco perfetta con assoluta assenza di bolle o vuoti
- protezione contro la corrosione grazie alla zincatura



VANTAGGI

Rapidità di posa, spigoli precisi

Penetrazione perfetta, senza bolle o vuoti

Alta protezione per lo spigolo

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

Zincatura resistente a elevato spessore



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz./pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Paraspigolo L 31/31	59405	5205131906466	0,6	3000	31	c.a. 0,20 kg/m c.a 300 kg/pal	1 PAL	1500	20 pz/conf 25 conf/pal	A	1,56/m
 L 27/27	59457	4003982300539	0,5	3000	27	c.a. 0,18 kg/m	1 CONF	45	15 pz/conf	A	1,44/m

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI PARASPIGOLO CURVO

CARATTERISTICHE

Profilo paraspiangolo curvabile per pareti, contropareti e controsoffitti con spigoli non lineari nei sistemi costruttivi a secco.

Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.

Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "L", per la caratteristica struttura forata e soprattutto per la dentatura su uno dei lati che ne permette la curvatura a piacimento dell'installatore; è contraddistinto sulle ali con una inchiostatura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.

Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm². conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009

Reazione al fuoco: A1

Marchatura CE.

DIMENSIONI

31x30 mm

Spessore: 0,5 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006

Lunghezza: 3000 mm

IMPIEGO

Ideale sia per l'utente finale che per l'installatore perché permette di realizzare velocemente e a regola d'arte ogni spigolo, anche in presenza di superfici la cui curvatura renderebbe quasi impossibile realizzare un lavoro perfetto. Il paraspiangolo curvo Knauf invece fa sì che ogni lavoro risulti perfetto e rapido perché assicura:

- rapidità di posa dell'intonaco (funge da guida)
- precisione nell'esecuzione dello spigolo arrotondato
- rinforzo dello spigolo contro gli urti accidentali, utilissimo sia in casa che in ambienti ad alto rischio di urto (locali pubblici, magazzini, uffici, etc.).
- penetrazione dell'intonaco perfetta con assoluta assenza di bolle o vuoti
- protezione contro la corrosione grazie alla zincatura



Posa rapida

Perfetta penetrazione, senza bolle o vuoti

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

A norma UNI e DIN

Zincatura resistente a elevato spessore



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Paraspigolo Curvo L 31/30	154724	4003982292858	0,5	3000	30	c.a. 0,25 kg/m c.a 94/pal	1 PAL	375	25 pz/conf 5 conf/pal	A	7,29/m

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI PER SCURETTO

CARATTERISTICHE

Profilo per scuretto per controsoffitti; in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.

Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la sua classica sagomatura e per i fori sul lato più ampio che alleggeriscono la struttura e facilitano il montaggio. È contraddistinto sulle ali con una inchiostatura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm² conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009

Reazione al fuoco: A1

Marcatura CE.

DIMENSIONI

Per fughe da 4 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm.

Spessore: mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 mm

IMPIEGO

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h. Ideale per costruire controsoffitti in cartongesso in cui è importante l'aspetto estetico.

I profili devono essere fissati alle strutture portanti con gli appositi sistemi di ancoraggio Knauf.



Soluzione estetica

Può integrare corpi illuminanti

Zincatura resistente a elevato spessore

Alto carico di snervamento

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo per scuretto 4/12,5	206394	4003982295934	per lastra 12,5	3000	4	c.a. 0,08 kg/m	1 CONF	45	15 pz/conf	C	4,88/m
10/12,5	206393	4003982295927	per lastra 12,5	3000	10	c.a. 0,07 kg/m	1 CONF	45	15 pz/conf	C	4,58/m
15/12,5	206395	4003982295941	per lastra 12,5	3000	15	c.a. 0,08 kg/m	1 CONF	45	15 pz/conf	C	4,72/m
20/12,5	206396	4003982295958	per lastra 12,5	3000	20	c.a. 0,09 kg/m	1 CONF	45	15 pz/conf	C	4,79/m
4/15	206398	4003982295972	per lastra 15	3000	4	c.a. 0,08 kg/m	1 CONF	45	15 pz/conf	C	4,58/m
20/15	206397	4003982295965	per lastra 15	3000	20	c.a. 0,10 kg/m	1 CONF	45	15 pz/conf	C	5,28/m

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI STALFIRE

CARATTERISTICHE

Profilo metallico da applicare a pressione su putrelle in acciaio per facilitarne il rivestimento con lastre in cartongesso, in funzione antincendio o anche solo estetica. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z-M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati. Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.

Il profilo è riconoscibile per la sua classica sagomatura che facilita il montaggio su travi e pilastri in acciaio. È contraddistinto sulle ali con una inchiostatura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm². conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009

Reazione al fuoco: A1

Marcatura CE.

DIMENSIONI

Per travi e pilastri in acciaio con sezione a C 50 per putrelle da 5-10 mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 2000 mm - **Larghezza:** 48 mm

IMPIEGO

Ideale per rivestire travi e pilastri in acciaio garantendo, un miglioramento dell'aspetto estetico con pannelli a base gesso rivestito, avvitati alla sottostruttura in profilo di acciaio zincato.

Il montaggio per il rivestimento di travi in acciaio prevede l'applicazione del profilo Knauf Stalfire sulle ali alla trave e quindi il fissaggio delle lastre di rivestimento, con sfalsamento delle lastre di 100 mm nel caso di più strati.



Installazione facile e veloce

Migliore estetica per travi, pilastri e putrelle

Riduzione dello sfrido



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna
 Stalfire per Travi e Pilastrì Sez. A C 50	59456	4003982300522	0,6	2000	48	c.a. 7,45 kg/m c.a. 2235/pal	1 PAL	100	10 pz/conf 5 conf/pal	A	13,17/m

Profilo per travi e pilastrì in acciaio - Sezione a C 50 - Per putrella 5 -10 mm

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI ASOLATO U

CARATTERISTICHE

Profilo in acciaio asolato per la creazione di vani porta taglia fuoco. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z-M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.

Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la sua forma a "U".

E' contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/m² . conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009

Reazione al fuoco: A1

Si applica nei vani per applicare telai e porte tagliafuoco (REI).

Marcatura CE.

DIMENSIONI

40x50x40 mm; 40x75x40 mm; 40x100x40 mm; 40x125x40 mm; 40x150x40 mm; 40x150x40 mm.

Spessore: 2 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 4000 mm

IMPIEGO

Con questi profili asolati si realizzano con facilità e rapidità strutture di fissaggio in acciaio di elevata resistenza, ideali per risolvere le diverse problematiche di installazione di porte a tenuta antincendio.

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.



Installazione facile e veloce

Compatibile con tutte le porte taglia fuoco (REI)

Riduzione dello sfrido

Acciaio puro, prima scelta



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m/ u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna
 Profilo Asolato U 40/50/40	3345	4003982027320	2	3000	50	c.a. 1,74 kg/m	1 CONF	18	6 pz/conf	D	12,93/m
 Profilo Asolato U 40/75/40	3355	4003982059659	2	3000	75	c.a. 1,99 kg/m	1 CONF	12	4 pz/conf	D	14,48/m
	3357	4003982059666	2	3500	75	c.a. 1,99/m	1 CONF	14	4 pz/conf	D	14,48/m

Per telaio porta e porte REI

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Asolato U 40/100/40	3364	4003982059697	2	3000	100	c.a. 2,37 kg/m	1 CONF	12	4 pz/conf	D	17,12/m
	3366	4003982059703	2	3500	100	c.a. 2,37 kg/m	1 CONF	14	4 pz/conf	D	17,12/m
 Profilo Asolato U 40/125/40	7930	4003982132789	2	4000	125	c.a. 2,87 kg/m	1 CONF	8	2 pz/conf	D	19,94/m

Per telaio porta e porte REI

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m/ u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Asolato U 40/150/40	140469	4003982207623	2	4000	150	c.a. 3,31 kg/m	1 CONF	8	2 pz/conf	D	23,82/m

Per telaio porta e porte REI

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI MONTANTE MW PLUS C

CARATTERISTICHE

Profilo montante metallico in acciaio per pareti in cartongesso a ridotta superficie di contatto per ridurre i ponti acustici e abbattere la trasmissione del rumore. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z -M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.

Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la sua forma a "W". E' contraddistinto sulle ali con una inchiostatura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Punto di snervamento $\sigma \geq 300 \text{ N/mm}^2$. conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1

Si applica nei locali dove è opportuno ridurre la trasmissione del rumore; il suo particolare profilo infatti riduce la superficie di contatto con la lastra in cartongesso e quindi anche i ponti acustici e la trasmissione del rumore.

Marcatura CE.

DIMENSIONI

50x75x50 mm; 50x100x50 mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 4000 mm

IMPIEGO

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.

Con questi profili montanti sagomati si realizzano con facilità e rapidità strutture ideali per aumentare il comfort acustico degli ambienti, aumentando ulteriormente le prestazioni delle pannellature fonoisolanti e fonoassorbenti.



Prestazioni di isolamento certificate da laboratorio
speciale sagomatura per ridurre i ponti acustico
Aumenta il potere fonoisonante della parete
Acciaio di 1° scelta
A norma EN e DIN



**EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ**

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Montante MW Plus C 50/75/50	38691	4003982147837	0,6	3000	75	c.a. 1,10 kg/m c.a 422/pal	1 PAL	288	8 pz/conf 12 conf/pal	C	7,80/m
	39393	4003982148827	0,6	4000	75	c.a. 1,10 kg/m c.a 211/pal	1 PAL	384	8 pz/conf 12 conf/pal	C	7,80/m
 Profilo Montante MW Plus C 50/100/50	38697	4003982147875	0,6	3000	100	c.a. 1,20 kg/m c.a 230/pal	1 PAL	192	8 pz/conf 8 conf/pal	C	7,80/m
	39392	4003982148810	0,6	4000	100	c.a. 1,20 kg/m c.a 307/pal	1 PAL	256	8 pz/conf 8 conf/pal	C	7,80/m

Per pareti a taglio acustico

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ORDITURE KNAUFIXY®

CARATTERISTICHE

Profilo curvabile per la realizzazione di pareti e contropareti curve e di controsoffitti a botte, crociera ecc. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.

Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.

Il profilo è riconoscibile per la sua classica sagomatura "a spina dorsale" e per le fustellature a forma variabile sui lati che alleggeriscono la struttura e ne facilitano la manipolazione. Sulle ali, una inchiostatura identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento per la produzione delle orditure e per la conformità della materia prima.

Marcatura CE.

DIMENSIONI

- guida a U curvabile (28x30x28 mm; 36x50x36 mm; 36x75x36 mm), per pareti e contropareti curve
- guida alettata curvabile (68x30x28 mm; 72x50x36 mm) per realizzare velette curve in ogni ambiente
- a T portante, curvabile (50 mm), per soffitti curvi;
- curvabile perimetrale con alette ad angolo variabile (50 mm);
- angolare curvabile (35x35 mm), per volte a croce.

Spessore: 0,6 mm e 0,7 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 mm

IMPIEGO

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.

Ideali per costruire superfici sagomate, si possono curvare in tutti e tre gli assi, modellandole facilmente a mano; permangono nella forma voluta senza bisogno di irrigidirle ulteriormente con dime o viti di bloccaggio.



Modellazione e installazione facile e veloce

Sfrido ridotto

Gamma completa per realizzare qualsiasi superficie curva

Non occorrono dime o viti di fissaggio

Curvabili sui tre assi

GRUPPO 79

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Orditure Knaufixy-GK 30/28	474323	4003982320483	0,6	40	30	c.a. 0,37 kg/m c.a 207/pal	1 PAL	40	14 pz/pal	A	7,82/m	
50/36	474324	4003982320490	0,6	20	50	c.a. 0,50 kg/m c.a 140/pal	1 PAL	20	14 pz/pal	A	9,84/m	
75/36	474325	4003982320506	0,6	20	75	c.a. 0,55 kg/m c.a 110/pal	1 PAL	20	10 pz/pal	A	11,06/m	
 Orditure Knaufixy-GA 68/30/28	474320	4003982320469	0,6	40	30	c.a. 0,50 kg/m c.a 168/pal	1 PAL	40	14 pz/pal	A	8,27/m	
72/50/36	474322	4003982320476	0,6	20	50	c.a. 0,50 kg/m c.a 140/pal	1 PAL	20	14 pz/pal	A	11,53/m	

Profilo guida a U curvabile

NOTE: 1) PALL BOX in OMAGGIO con acquisto di 14 Conf.

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 79

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Orditure Knaufixy T-Plan	474326	4003982320513	0,7	20	50	c.a. 0,85 kg/m	1 SCT	20	1 pz/conf	A	12,7/m
 Orditure Knaufixy-L 35/35	474328	4003982320520	0,6	20	35	c.a. 0,45 kg/m	1 SCT	20	1 pz/conf	A	9,72/m


Profilo a T portante, curvabile

NOTE: 1) PALL BOX in OMAGGIO con acquisto di 14 Conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 79

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Orditure Knaufixy L2D	60881	4003982224668	0,6	3000	50	c.a. 2,80 kg/m c.a 405/pal	1 PAL	144	4 pz/conf 12 conf/pal	A	17,38/m
 Profilo Rigido per Angoli Variabili 105/40	59391	4003982332707	0,4-	-	40	c.a. 7,93 kg/m c.a 1427/pal	1 PAL	180	12 pz/conf 10 conf/pal	A	18,52/m

Profilo a T portante, curvabile

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PROFILO PER ANGOLI VARIABILI

GRUPPO I 06-43


PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Rot (m)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Profilo per Angoli Variabili	7399	4003982134240	50	100	ca. 21,21 conf	1 PZ	1 rot/conf	A	90,66/m
	7400	4003982134257	25	200	ca. 22,27 conf	1 PZ	1 rot/conf	A	98,20/m

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

NOVITÀ

Packaging Orditure Knaufixy®

Apertura della scatola

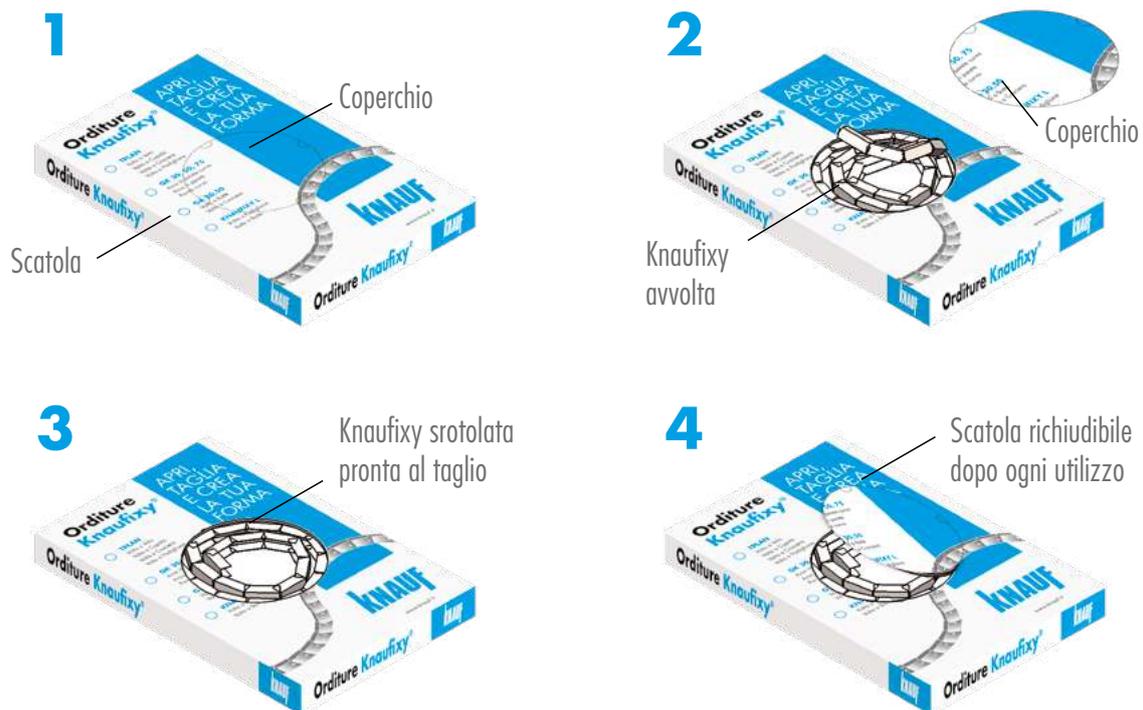

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ORDITURE GRATEX® ANTISFONDELLAMENTO

CARATTERISTICHE

Orditure antisfondellamento in acciaio per soffitti. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.

Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la sua sagomatura a "C" o a "U" e per l'esclusiva lavorazione superficiale "a bugnatura" che ne migliora le performance di resistenza meccanica.

Sulle ali, una inchiostatura identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento per la produzione delle orditure e per la conformità della materia prima.

Punto di snervamento $\sigma \geq 300 \text{ N/mm}^2$. conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009.

Reazione al fuoco: A1.

Marcatura CE.

DIMENSIONI

25x60x25 mm (profilo a "C") e 25x25x25 mm (profilo a "U").

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 mm e 4000 mm

IMPIEGO

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h. Ideali per costruire soffitti antisfondellamento e dunque più sicuri; ad ali inclinate, ha un'anima più ampia rispetto alle tradizionali orditure, garantendo migliore aderenza con i pannelli di rivestimento e facilitando l'avvitamento delle lastre. Le scanalature, associate alla rigatura delle ali, irrigidiscono il profilo conferendogli maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

Infine l'arrotondamento del bordo determina una maggiore sicurezza e precisione degli agganci, maggiore velocità di posa e assenza di laschi e vibrazioni.



- Prestazioni e sicurezza più elevate
- Installazione più facile e veloce
- Migliore aderenza con i pannelli di rivestimento
- Profilo irrigidito
- Agganci più sicuri e precisi



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna
 Profilo C Plus 25/60/25 Gratex	209013	4003982293817	0,6	3000	60	c.a. 0,52 kg/m c.a 125/pal	1 PAL	240	4 pz/conf 20 conf/pal	A	3,01/m
	209012	4003982293800	0,6	4000	60	c.a. 0,52 kg/m c.a 166/pal	1 PAL	320	4 pz/conf 20 conf/pal	A	3,01/m
 Profilo Guida U 25/25/25 Gratex	209014	4003982293824	0,6	3000	25	c.a. 0,34 kg/m c.a 41/pal	1 PAL	120	8 pz/conf 5 conf/pal	A	2,10/m
	209015	4003982293831	0,6	4000	25	c.a. 0,35 kg/m c.a 42/pal	1 PAL	160	8 pz/conf 5 conf/pal	A	2,10/m

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI OMEGA

CARATTERISTICHE

Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100 g/u.m. su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati.

Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "OMEGA" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostatura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Punto di snervamento $\sigma \geq 300 \text{ N/mm}^2$ conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009

Reazione al fuoco: A1

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.

Marcatura CE.

DIMENSIONI

Omega 15: 19/15/50 mm

Omega 27: 19/27/43 mm

Omega 40: 19/38/43 mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 e 4000 mm

IMPIEGO

Realizzazione di contropareti e controsoffitti.



Profilo rigido di elevato spessore

Zincatura resistente a elevato spessore

Alto carico di snervamento

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

A norma UNI e DIN


GRUPPO 51

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Omega 15	463754	4003982314512	0,6	3000	-	c.a. 0,55 kg/m c.a 330/pal	1 PAL	600	10 pz/conf 20 conf/pal	B	3,40/m
Omega 27	463757	4003982314529	0,6	3000	-	c.a. 0,57 kg/m c.a 342/pal	1 PAL	600	10 pz/conf 20 conf/pal	B	3,97/m
Omega 40	463758	4003982314536	0,6	3000	-	c.a. 0,70 kg/m c.a 420/pal	1 PAL	600	10 pz/conf 20 conf/pal	B	4,67/m
Guida 40	463760	4003982314543	0,6	3000	-	c.a. 0,56 kg/m c.a 336/pal	1 PAL	600	10 pz/conf 20 conf/pal	B	3,77/m
Omega 15	631587	4003982458490	0,6	4000	-	c.a. 0,55 kg/m c.a 440/pal	1 PAL	800	10 pz/conf 20 conf/pal	B	3,34/m
Omega 27	631635	4003982458674	0,6	4000	-	c.a. 0,57 kg/m c.a 456/pal	1 PAL	800	10 pz/conf 20 conf/pal	B	3,77/m

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

3

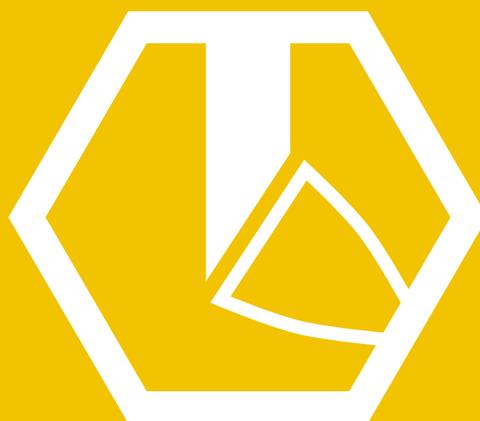

STUCCHI

STUCCHI, RASANTI, ADESIVI

FUGENFÜLLER LEICHT	02
FUGENFÜLLER 30	03
FUGENFÜLLER 120	04
FF ADVANCED	05
UNIFLOTT	06
UNIFLOTT IDRO	07
SUPER FINISH	08
FINITURA	09
F2F FILLER TO FINISH	10
FIREBOARD SPACHTEL	11
SAFEBOARD SPACHTEL	12
PERLFIX	13
FUGENKLEBER	14
PRIMER E IMPERMEABILIZZANTI	
TIEFENGRUND	15
FLÄCHENDICHT	16
FLÄCHENDICHTBAND	17
ISOLANTI E AGGRAPPANTI	
GRUNDIERMITTEL	18
BETOKONTAKT	19



FUGENFÜLLER LEICHT

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. È utilizzabile su ogni tipo di lastre e assicura finiture fino a livello Q3.

Caratteristiche

- Stuccatura di giunti di lastre in gesso rivestito con carta microforata o rete
- Incollaggio di lastre su pareti piane, applicato con spatola dentata, previo opportuno trattamento del fondo
- Riparazioni su lastre in gesso rivestito e lastre/blocchi di gesso di pareti danneggiate
- Posa di nastro armato e di paraspigoli per lastre
- Tempo di lavorabilità: 60 minuti - Tempo di essiccazione: 7-12 ore



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 02-54

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Prezzo Pezzo	Prezzo €/um Prezzo Pallet
629117	4003982456816	5 kg/pz 500 kg/pal	1 PZ	100 sacchi/pallet	A	1,30/kg	1,19/kg
3112	4003982019851	10 kg/pz 1000 kg/pal	1 PZ	100 sacchi/pallet	A	1,24/kg	1,12/kg

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.



Applicazione facile, scorrevole,
non fa grumi
Elevata capacità di riempimento
Migliore amalgamazione dell'impasto

Classe di reazione al fuoco A1
60 minuti di lavorabilità
Altamente adesivo, ideale per incollare
lastre

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FUGENFÜLLER 30

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. È utilizzabile su ogni tipo di lastre e assicura finiture fino a livello Q3.

Caratteristiche

- Stuccatura di giunti di lastre in gesso rivestito con carta microforata o rete
- Incollaggio di lastre su pareti piane, applicato con spatola dentata, previo opportuno trattamento del fondo
- Riparazioni su lastre in gesso rivestito e lastre/blocchi di gesso di pareti danneggiate
- Posa di nastro armato e di paraspigoli per lastre
- Tempo di lavorabilità: 30 minuti - Tempo di essiccazione: 7-12 ore



CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
97774	4003982301550	5 kg/pz 500 kg/pal	1 PZ	100 sacchi/pallet	A	1,30/kg	1,19 /kg

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.



Il leader degli stucchi in Italia
Velocissimo tempo (30 min) di lavorabilità
Altamente adesivo, ideale per incollare lastre
Classe di reazione al fuoco A1

Applicazione facile, scorrevole,
non fa grumi
Elevata capacità di riempimento
Migliore amalgamazione dell'impasto

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FUGENFÜLLER 120

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. È utilizzabile su ogni tipo di lastre e assicura finiture fino a livello Q3.

Caratteristiche

- Stuccatura di giunti di lastre in gesso rivestito con carta microforata o rete
- Incollaggio di lastre su pareti piane, applicato con spatola dentata, previo opportuno trattamento del fondo
- Riparazioni su lastre in gesso rivestito e lastre/blocchi di gesso di pareti danneggiate
- Posa di nastro armato e di paraspigoli per lastre
- Tempo di lavorabilità: 120 minuti - Tempo di essiccazione: 7-12 ore



CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
85663	4003982301345	10 kg/pz 1000 kg/pal	1 PZ	100 sacchi/pallet	A	1,24/kg	1,12/kg

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.



Applicazione facile, scorrevole,
non fa grumi
Elevata capacità di riempimento
Migliore amalgamazione dell'impasto

Classe di reazione al fuoco A1
Comodissimo tempo (120 min) di
lavorabilità
Altamente adesivo, ideale per incollare lastre

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FF ADVANCED

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfuller Advanced è ideale per la finitura dei giunti: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. L'elevata compattezza del prodotto riduce il rischio di formazione di fessure e garantisce una buona resistenza alla compressione e alla scalfittura. Totalmente privo di pigmenti grigi, offre uno spiccato punto di bianco che favorisce l'esecuzione di un lavoro di altissima qualità grazie all'uniformità del colore. Liscio, scorrevole per una finitura precisa e pulita. Bianco per una resa ineguagliabile. Prodotto testato e certificato per offrire una ridottissima emissione di VOC nell'ambiente, si classifica come A+ secondo l'attestazione "Eurofins Indoor Air Comfort Gold". È utilizzabile su ogni tipo di lastra e assicura finiture fino dal livello Q1 al Q4.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 90'
- Classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN 13963)
- In polvere da mescolare con acqua
- A base di gesso
- Si amalgama facilmente, non forma grumi durante l'impasto
- Tempo di essiccazione 7/12 ore
- Ottimo potere adesivo
- Elevato potere di imbibizione
- Per finiture dal Q1 al Q4



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 02-54

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
715872	4003982540522	10 kg/pz 1000 kg/pal	1 PZ	100 sacchi/pallet	A	1,32/kg	1,21/kg

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.



Lavorabilità eccezionale
Eccellente qualità della superficie dove applicato
Alta resistenza meccanica
Perfetta adesione al cartone
Spiccato punto di bianco per un'estetica

impeccabile
Superfici perfettamente lisce
Applicazione facile, scorrevole, non fa grumi
Bassissima emissione di composti organici volatili (VOC)



UNIFLOTT

Stucco in polvere ad alta resistenza, a base di gesso migliorato con additivi sintetici a elevata resistenza meccanica. Uniflott è indicato in applicazioni speciali per la finitura dei giunti di pareti, contropareti e soffitti realizzati con lastre Knauf: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività.

Caratteristiche

- Lastre in gesso rivestito o lastre forate in gesso rivestito
- Lastre in gesso rivestito per massetti a secco
- Lastre Knauf Cleaneo
- Lastre in gesso-fibra Vidiwall
- Lastre in gesso-fibra per massetti a secco Brio
- Tempo di lavorabilità: 45 minuti - Tempo di essiccazione: 2 ore



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 03-77

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
253630	4003982245694	5 kg/pz 1000 kg/pal	1 PZ	200 sacchi/pallet	A	2,60/kg	2,42/kg
253631	4003982245687	25 kg/pz 1050 kg/pal	1 PZ	42 sacchi/pallet	A	2,37/kg	2,19/kg

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.



Elevata resistenza meccanica
In gesso potenziato da additivi sintetici
Asciugatura rapida
Qualità professionale

Massima capacità adesiva
Carteggiabile
Classe di reazione al fuoco A1

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



UNIFLOTT IDRO

Stucco di colore verde in polvere ad alta resistenza, a base di gesso migliorato con additivi sintetici con elevata resistenza all'umidità. Il prodotto è indicato in applicazioni speciali per la finitura dei giunti su lastre Knauf Idrolastra, si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività.

Caratteristiche

- Lastre in gesso rivestito, Idrolastre o lastre forate in gesso rivestito
- Lastre in gesso rivestito per massetti a secco
- Lastre Knauf Cleaneo
- Lastre in gesso-fibra Vidiwall
- Lastre in gesso-fibra per massetti a secco Brio
- Tempo di lavorabilità: 45 minuti - Tempo di essiccazione: 2 ore



CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Prezzo Pezzo	Prezzo €/um Prezzo Pallet
5697	4006379041282	5 kg/pz 1000 kg/pal	1 PZ	200 sacchi/pallet	A	2,70/kg	2,57/kg

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine



Elevata resistenza all'umidità
In gesso potenziato con additivi speciali
Ottima adesività anche in ambienti umidi
Asciugatura rapida

Non fa grumi, facilmente lavorabile
Carteggiabile
Classe di reazione al fuoco A1

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SUPER FINISH

Stucco pronto in pasta premiscelato a base vinilica con dolomite, mica, talco, attapulgite ed etilene. Il prodotto è uno stucco ad elevate prestazioni, specificatamente formulato per la finitura delle pareti a secco: offre una qualità superficiale superiore oltre a un'applicazione più scorrevole, buon tempo di lavorabilità ed eccellente facilità di carteggiatura. Grado di finitura da Q2 a Q4.

Caratteristiche

- Finitura dei giunti tra le lastre in cartongesso
- Applicazioni dei rivestimenti finali su pannelli in gesso interni
- Copertura di paraspigoli, fissaggi e guarnizioni
- Rasatura dell'intera superficie dei pannelli in gesso, con livelli di finitura superficiali raggiungibili di tipo Q3 o Q4
- Rasatura di intonaco, calcestruzzo, muratura



CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Prezzo Pezzo	Prezzo €/um Prezzo Pallet
634078	5205131201820	20 kg/pz 720 kg/pal	1 PZ	36 secchi/pallet	A	1,25/kg	1,18/kg
533375	5205131201066	6 kg/pz 720 kg/pal	1 PZ	120 secchi/pallet	A	1,56/kg	1,47/kg

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.



Premiscelato, pronto all'uso
Il prodotto restante può essere conservato in un secchio chiuso
Basso assorbimento della pittura, fa risparmiare sull'imbiancatura.

Maggiore scorrevolezza
Più tempo per la lavorabilità
Migliore capacità adesiva
Carteggiabile
Finitura superficiale di livello Q4

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FINITURA

Stucco pronto in pasta a base vinilica, per la rasatura a superficie piena, di colore bianco. Il prodotto è indicato per applicazioni in cui si richiede una finitura superficiale estremamente liscia, fino a un livello Q3 o Q4. Formulato appositamente per il trattamento superficiale dell'intonaco a base gesso, può essere utilizzato anche su lastre in cartongesso, calcestruzzo e muratura. Può essere steso a mano o con macchina airless; dopo l'applicazione, se necessario, la superficie può essere carteggiata con carta vetrata a grana fine.



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO 78

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Prezzo Pezzo	Prezzo €/um Prezzo Pallet
634079	5205131201837	20 kg/pz 720 kg/pal	1 PZ	36 secchi/pallet	A	1,38/kg	1,30/kg

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.



Premiscelato, pronto all'uso
Il prodotto restante può essere conservato in un secchio chiuso
Basso assorbimento della pittura, fa risparmiare sull'imbiancatura.

Maggiore scorrevolezza
Più tempo per la lavorabilità
Migliore capacità adesiva
Carteggiabile
Finitura superficiale di livello Q4

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



F2F FILLER TO FINISH

Stucco pronto all'uso, in pasta, composto da legante sintetico, cariche minerali di carbonato di calcio e agenti fissanti. Di colore bianco purissimo è ideale per finiture di giunti e rasature di superfici: dotato di un'ottima lavorabilità e resa, si applica a mano o meccanicamente.

Caratteristiche

- Stuccare intonaci di pareti e soffitti, o superfici in calcestruzzo e calcestruzzo poroso in interni
- Stuccare lastre in gesso rivestito, con nastro di rinforzo, con bordo AK (assottigliato) e SK
- Finiture su fughe di lastre in gesso rivestito stuccate con Knauf Uniflott o Knauf Fugenfuller Leicht per ottenere una finitura di livello Q3
- Rasature completa di lastre in gesso rivestito come fondo per ottenere una successiva finitura di livello Q4
- Non adatto per la stuccatura dei giunti delle lastre forate
- Tempo di asciugatura: 24 ore (per 1 mm di spessore)



CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Prezzo €/um Pallet
67941	4006379063017	5 kg/pz 300 kg/pal	1 PZ	60 secchi/pallet	A	2,78/kg	2,63/kg
67942	4006379063024	20 kg/pz 480 kg/pal	1 PZ	24 secchi/pallet	A	2,17/kg	2,05/kg

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.



Pronto all'applicazione
Facilmente lavorabile
Asciugatura in 24h
Facilmente levigabile

Buona capacità adesiva
Classe di reazione al fuoco A2
Bianchissimo, più semplice da verniciare

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FIREBOARD SPACHTEL

Stucco in polvere a base di gesso, migliorato con additivi sintetici, resistente ad alte temperature e al fuoco. Grazie alle sue capacità di resistenza al calore, è indicato per la stuccatura dei giunti e per la rasatura delle lastre Knauf Fireboard armati con nastro Knauf in fibra di vetro.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 45 minuti



CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Prezzo Pezzo	Prezzo €/um Prezzo Pallet
603402	4003982420572	10 kg/pz 1000 kg/pal	1 PZ	1 pz/pallet	A	1,59/kg	1,50/kg

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine



Classe di reazione al fuoco A1
Ottima consistenza plastica
Migliore amalgamazione dell'impasto

Migliore capacità adesiva
Finitura superficiale di livello Q3
Facile pulizia degli attrezzi

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SAFEBOARD SPACHTEL

Stucco in polvere a base di gesso plasticamente modificato da riempitivi minerali e da additivi, di colore giallo come le lastre Safeboard per le quali è indicato. Dopo essere stato impastato con sola acqua, è indicato per la stuccatura manuale dei giunti tra lastre Knauf Safeboard con bordo HRK senza nastri di armatura. Schermante contro i raggi X.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 30 minuti - Tempo di asciugatura: 1 ora



CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
133092	4003982205735	5 kg/pz 300 kg/pal	1 PZ	60 secchi/pallet	A	7,18/kg	6,83/kg

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine



Schermante contro i raggi X
Morbido, denso e cremoso
Stabile in breve tempo
Migliore amalgamazione dell'impasto

Buona capacità adesiva
Alta capacità di ritenzione idrica
Minimo ritiro nell'essiccazione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PERLFIX

Adesivo con leganti a base di gesso, con l'aggiunta di additivi durante la produzione di gesso stucco. Ideato per il fissaggio delle lastre Knauf e delle Isolastre Knauf, può essere preparato semplicemente miscelandolo in acqua. Offre la massima sicurezza nell'incollaggio e un ottimo potere adesivo anche su altri materiali, specialmente isolanti, mantenendo inalterata nel tempo la compattezza e le proprie capacità adesive.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 1 ora e 30 minuti



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 02-54

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Prezzo €/um	Prezzo €/um Prezzo €/um
545330	4003982398635	25 kg/pz 1200 kg/pal	1 PZ	48 sacchi/pallet	A	0,57/kg	0,51/kg

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.



In polvere, pronto all'uso
Semplicità di preparazione
Migliore capacità adesiva
Incolla anche su fondi non perfettamente regolari

Incolla una grande varietà di lastre e materiali isolanti
Inalterabile nel tempo
Rapido aumento della resistenza con l'indurimento

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FUGENKLEBER

Collante adesivo poliuretano in cartucce per la sigillatura di bordi tipo SK, ideale per l'incollaggio di lastre Vidiwall, Vidifire e Brio con bordo SK. Si applica sul bordo della lastra già posata; poi dopo aver posato, avvicinato e fissato la lastra adiacente, si provvede a rimuovere l'eccesso di collante con una spatola.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 20 minuti - Tempo di asciugatura: 1 ora
- Consumo: 20 ml/m² circa



EXTRA
SCONTI
QUANTITÀ

GRUPPO I 03-77

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
10456	4003982141415	ca. 0,51 kg/pz	1 PZ	1 cartuccia	B	10,34/pz	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.



VANTAGGI

Ideato per i giunti SK di lastre Vidiwall,
Vidifire e Brio
Pronto all'uso
Applicazione facile e veloce

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



TIEFENGRUND

Aggrappante con resina sintetica finissima in dispersione acquosa, senza solventi, a saponificazione molto elevata. Knauf Tiefengrund è consigliato come trattamento preliminare per tutti i tipi di superficie a base gesso, su massetti o come mano di fondo per intonaci a base gesso, calce o cemento, perché uniforma il grado di assorbimento della pittura.

Caratteristiche

- Su fondi a base di gesso, agisce da legante per la polvere, consolida la superficie, uniforma il grado di assorbimento, traspira e protegge contro l'umidità
- Su calcestruzzo o massetti in cemento, consolida superfici spolveranti o rovinate prima del rivestimento
- Su massetti a secco o lastre in gessofibra Knauf, migliora l'adesione
- Su intonaci a base gesso, gesso/calce, calce, calce/cemento è ideale come sottofondo
- Il prodotto è ideale in interni come trattamento preliminare di pareti, contropareti e soffitti prima dell'applicazione di piastrelle, tappezzerie o pitture
- Copertura: 90-250 g/m²



CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Prezzo Pezzo	Prezzo €/um Prezzo Pallet
5829	4006379024520	12 kg/conf	1 CONF	12 pz/conf	A	10,77/kg	-
6396	4006379024575	5 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	6,61/kg	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine



Uniforma il grado di assorbimento della superficie trattata
Penetra a fondo
Elevata resistenza all'umidità

Traspirante
Elevata azione consolidante
Non infiammabile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FLÄCHENDICHT

Sigillante impermeabilizzante sintetico a base acquosa di lattice sintetico e inerti, senza solventi e fisiologicamente innocuo, di colore blu. A seguito dell'essiccazione, forma uno strato elastico impermeabile.

Viene utilizzato principalmente in ambienti umidi interni per l'impermeabilizzazione e la sigillatura superficiale al di sotto di pavimentazioni in piastrelle o in lastre Knauf Flächendicht aderisce su quasi tutti i tipi di sottofondo, come ad esempio calcestruzzo, calcestruzzo poroso, intonaco a base di calce, cemento e gesso, lastre in gesso fibra e lastre cementizie, opere in muratura, pietra, legno, lastre in legno truciolare e in fibra di legno, massetti (fluidi) in solfato di calcio e in cemento. La sua composizione gli permette di rimanere elastico in un ampio range di temperature, anche fino a -20°C. Non contiene solventi ed è innocuo dal punto di vista fisiologico.

Caratteristiche

- Copertura: 750-1400 g/m² (dipende dal materiale su cui è applicato)



CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
7366	4006379044498	5 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	8,97/kg	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine



Facilità di applicazione, non scivola sulle superfici verticali.

Migliore adesività su tutti i comuni materiali per l'edilizia, anche soggetti ad umidità.

Non contiene solventi, fisiologicamente innocuo.

Impermeabilità all'acqua e alle muffe. Ottima resistenza all'invecchiamento

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FLÄCHENDICHTBAND

Knauf Flächendichtband è un nastro sintetico di larghezza 12 cm con al centro una striscia in poliestere di colore grigia, elastica, goffrata, di larghezza 7 cm, che funge da rivestimento impermeabile all'acqua. Conservare Knauf Flächendichtband a temperatura ambiente.

Caratteristiche

Knauf Flächendichtband viene utilizzato insieme a Knauf Flächendicht per ottenere un isolamento efficace, anche nei punti critici delle costruzioni:

- Ponti igrotermici (angoli) tra ambienti interni ed esterni
- Punti di giunzione pavimento/parete
- Fessure riparate

GRUPPO I 06-43

CODICI		PESO	DIMENSIONI		IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UM Peso/Pal	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
5356	4006379035519	ca. 0,41 kg/pz	10000	120	1 PZ	1 rotolo/CONF	A	19,08/rot	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine



- Buona elasticità
- Buona allungabilità
- Resistente all'invecchiamento
- Si fissa bene grazie ai bordi in rete

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



GRUNDIERMITTEL

Fondo isolante aggrappante a base di resina sintetica, altamente resistente agli alcali.

Knauf Grundiermittel è pensato per l'utilizzo in ambienti interni come di fondo isolante su sottofondi molto assorbenti: permette l'applicazione di intonaco a secco (come lastre Knauf in gesso rivestito) o l'applicazione di un normale intonaco evitandone una indesiderata rapida essiccazione.

Applicabile diluito con rullo, pennello o a spruzzo.

Caratteristiche

- Copertura: 100 g/m² (non diluito).



CODICI		PESO		IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Prezzo Pezzo	Prezzo €/um Prezzo Pallet
5587	4003982020024	15 kg/pz	1 PZ	-	B	8,39/kg	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.



Elevato potere coprente per superfici molto assorbenti

Non richiede trattamento preliminare
Ideale per l'applicazione di intonaci a secco

Resistente agli alcali

Facilità di applicazione

Evita l'essiccazione troppo accelerata degli intonaci favorendo il lavoro dell'applicatore

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



BETOKONTAKT

Aggrappante a base di sabbia, quarzo e materiale sintetico, altamente resistente agli alcali. Knauf Betokontakt si utilizza per il trattamento di superfici da intonacare (in particolare calcestruzzo) molto lisce o con bassa capacità di assorbimento, sulle quali non si può applicare direttamente l'intonaco. Knauf Betokontakt fa da aggrappante tra il sottofondo e l'intonaco. L'utilizzo di Knauf Betokontakt è certamente consigliabile su calcestruzzo liscio, in particolare su elementi prefabbricati e su qualunque superficie liscia (piastrelle, metallo, vetro...) o poco assorbente, per l'applicazione di intonaco o lastre Knauf in gesso rivestito (intonaco a secco W611 - W624). Per intonaci a base gesso e gesso/calce, prima dell'applicazione di intonaci a spessore è sempre necessario un pretrattamento del fondo con Betokontakt.

Caratteristiche

- Applicabile con rullo, pennello o a spruzzo
- Copertura: 225 g/m²



CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Prezzo Pezzo	Prezzo €/um Prezzo Pallet
545454	4003982444400	20 kg/pz	1 PZ	-	A	4,08/kg	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.



Elevato potere aggrappante per superfici lisce o poco assorbenti
Ideale per l'applicazione di intonaci a base gesso e gesso/calce
o per lastre in gesso rivestito
Resistente agli alcali
Facilità di applicazione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

4



ACCESSORI

ACCESSORI PER ORDITURE	02
ACCESSORI ANTICORROSIONE	13
ACCESSORI PER PROFILI KNAUFIXY®	15
GIUNTI KG®	15
VITI AUTOPERFORANTI E FISSAGGI	16
TASSELLI PER FISSAGGI	19
ACCESSORI PER STUCCATURA	25
NASTRI ISOLANTI E SIGILLANTI	28
BOTOLE D'ISPEZIONE	31
BOTOLE D'ISPEZIONE ANTINCENDIO	43
TELAIO PORTA A SCOMPARSA KNAUF KT®	46
TELAIO PORTA A SCOMPARSA	48
ACCESSORI PER IMPIANTI IDROSANITARI	49
ACCESSORI PER IMPIANTI ELETTRICI	54
ACCESSORI PER PROTEZIONE PASSIVA	55
ATTRAVERSAMENTI	56

GANCIO DI UNIONE ORTOGONALE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
	Gancio di unione ortogonale a base doppia KORTEX	529520	4003982379450	-	-	ca. 1,53 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 160 conf/pal	A	6,79/ conf
	Gancio di unione ortogonale, per profili C Plus 50/15	58554	4003982298966	-	-	ca. 1,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 360 conf/pal	A	9,74/ conf
	Per profili C Plus 50/27, 60/25	58555	4003982298973	-	-	ca. 3,50 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	6,36/ conf
	Cavallotto, per profilo C Plus 50/27 per soffitti Sp. 1,0 mm	58556	4003982298980	-	-	ca. 2,27 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 80 conf/pal	A	23,61/ conf

GIUNTO LINEARE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
	Giunto lineare, per profili C Plus 50/15	58611	4003982299239	-	-	ca. 3,10 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	14,26/ conf
	Per profili C Plus 50/27	58612	4003982299246	-	-	ca. 3,04 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 200 conf/pal	A	18,67/ conf
	Per profili C Plus 60/25	58603	4003982299208	-	-	ca. 6,90 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	101,39/ conf
	Per profili a scatto U 40/28	8723	4003982063786	-	-	ca. 3,46 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	93,20/ conf

NOTE: Tutti gli accessori per profili CPlus 50/27-50/15 sono compatibili con profilo CPlus 60/25

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GIUNTO ORTOGONALE A RASO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Giunto ortogonale a raso, per profili C Plus 50/15, 50/27	59047	4003982300065	-	-	ca. 2,00 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	227,63/ conf

Da utilizzare per l'applicazione di botole e sistema D113

GANCIO CON MOLLA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Gancio con molla per profili C Plus 50/15, 50/27, 60/25 per soffitti sospesi superiori a cm 12. Sp. 1,2 mm	58587	4003982299079	-	-	ca. 3,02 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 120 conf/pal	A	35,53/ conf
 Per profilo a scatto U 40/28. Sp. 1,2 mm	58498	4003982298928	-	-	ca. 3,50 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	56,87/ conf

GANCIO DRITTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Gancio dritto, per profili C Plus 50/15, 50/27, 60/25 foro 5 MA Sp. 1,2 mm	58499	4003982298935	-	-	ca. 3,50 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	23,19/ conf

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO DI SOSPENSIONE SAH-10 PLUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Gancio di sospensione con molla per controsoffitti modulari 24/38 mm e 15/38 mm	316376	4044617160890	-	-	ca. 3,10 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf	B	64,01/ conf

MOLLA DI REGOLAZIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Molla di regolazione Ø 4 per pendini doppi	3411	4003982029959	-	-	ca. 1,70 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf 105 conf/pal	A	25,89/ conf

CLIP PER PUTRELLA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Clip per aggancio per pendino su putrella 3 - 8 mm	58590	4003982299109	-	-	ca. 2,00 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf	A	284,68/ conf
 Su putrella 8 - 13 mm	58591	4003982299116	-	-	ca. 2,00 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf	A	311,19/ conf
 Per barra filettata M6 su putrella 3 - 8 mm con supporto	58592	4003982299123	-	-	ca. 2,00 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf	A	450,20/ conf
 Su putrella 8 - 13 mm con supporto	58593	4003982299130	-	-	ca. 2,00 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf	A	470,09/ conf

MORSETTO STALFIX

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Morsetto Stalfix, per profili C Plus per aggancio su putrella min 5 mm - max 17 mm	63248	4003982300881	-	-	ca. 5,56 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf	A	333,26/ conf

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO SEMPLICE DISTANZIATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Gancio semplice distanziato filettato per soffitti e contropanelli, 5 mm Ø 6 MA, per profili C Plus 50/15, 50/27, 60/25. Sp. 1,2 mm	58602	4003982299192	-	-	ca. 3,14 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf 140 conf/pal	A	20,66/ conf
 NUOVO Insero per avvitamento vite di congiunzione M6, Ø 12 mm. (Art. 58637, 58638)	588025	4003982411884	50	12	ca. 118,0 kg/conf	1 PZ	1 pz./conf	A	25,61/ conf
 Per profili C Plus 50/27, 60/25 20 mm, Ø 6 Sp. 1,0 mm	58597	4003982299154	-	-	ca. 1,08 kg/conf	1 CONF	50 pz./conf	A	13,65/ conf
25 mm, Ø 6 Sp. 1,0 mm	58599	4003982299161	-	-	ca. 1,38 kg/conf	1 CONF	50 pz./conf	A	14,49/ conf
30 mm, Ø 6 Sp. 1,0 mm	58600	4003982299178	-	-	ca. 1,08 kg/conf	1 CONF	50 pz./conf	A	15,74/ conf
35 mm, Ø 6 Sp. 1,0 mm	58601	4003982299185	-	-	ca. 1,88 kg/conf	1 CONF	50 pz./conf	A	16,29/ conf

VITE DI CONGIUNZIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Vite di congiunzione per gancio semplice. Da 90 mm Ø 6.	58637	4003982299321	-	-	ca. 2,50 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf	A	15,63/ conf
 Da 110 mm Ø 6.	58638	4003982299338	-	-	ca. 3,00 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf	A	18,39/ conf

DISTANZIATORE UNIVERSALE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Distanziatore universale 0 - 12 cm. Fissaggio montante con vite art. 58641	3405	4003982029638	-	-	ca. 4,88 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf 105 conf/pal	A	20,35/ conf

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PENDINO CON OCCHIELLO CHIUSO PIEGATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 <p>NUOVO</p> <p>Pendino con occhiello chiuso piegato Ø 4* per gancio con molla.</p>	590598	4003982413475	120	-	c.a. 1,51 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	9,40/ conf
	590704	4003982413567	250	-	c.a. 2,75 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	12,60/ conf
	590909	4003982413833	375	-	c.a. 3,90 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	19,36/ conf
	591230	4003982413994	500	-	c.a. 5,70 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	24,66/ conf
	591231	4003982414007	750	-	c.a. 7,40 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	36,60/ conf
	591232	4003982414014	1000	-	c.a. 9,80 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	46,97/ conf
	591233	4003982414021	1500	-	c.a. 14,70 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	76,80/ conf
	591253	4003982414052	2000	-	c.a. 19,0 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	101,12/ conf

NOTE:* A richiesta pendini con lunghezze speciali; prezzo su quotazione. **Quantità minima:** confezione. **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi dall'ordine.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PENDINO CON OCCHIELLO CHIUSO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 <p>Pendino con occhiello chiuso Ø 4* per gancio con molla.</p>	727777	4003982543455	120	-	c.a. 1,41 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 300 conf/pal	A	11,89/ conf
	727778	4003982543462	250	-	c.a. 2,64 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 200 conf/pal	A	15,63/ conf
	727779	4003982543479	375	-	c.a. 3,88 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 150 conf/pal	A	23,74/ conf
	727780	4003982543486	500	-	c.a. 5,09 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 100 conf/pal	A	30,36/ conf
	727781	4003982543493	750	-	c.a. 7,44 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	45,78/ conf
	727782	4003982543509	1000	-	c.a. 9,92 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	57,81/ conf
	727788	4003982543516	1500	-	c.a. 14,85 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	94,29/ conf
	727789	4003982543523	2000	-	c.a. 19,58 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	121,56/ conf

PENDINO CON OCCHIELLO APERTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 <p>Pendino con occhiello aperto Ø 4* per gancio con molla.</p>	728060	4003982543530	120	-	c.a. 1,41 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 300 conf/pal	A	11,60/ conf
	728061	4003982543530	250	-	c.a. 2,64 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 200 conf/pal	A	17,01/ conf
	728070	4003982543554	375	-	c.a. 3,88 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 150 conf/pal	A	30,93/ conf
	728071	4003982543561	500	-	c.a. 5,09 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 100 conf/pal	A	28,56/ conf
	728072	4003982543578	750	-	c.a. 7,44 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	45,28/ conf
	728073	4003982543585	1000	-	c.a. 9,92 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	55,84/ conf
	728074	4003982543592	1500	-	c.a. 14,85 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	100,68/ conf

NOTE: A richiesta pendini con lunghezze speciali; prezzo su quotazione. **Quantità minima:** confezione. **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi dall'ordine.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PENDINAGGIO GRANDI LUCI

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Sistema di pendinaggio* per grandi luci parte superiore.	58579	4029369008201	-	-	c.a. 2,00 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	C	15,03/conf
 Sistema di pendinaggio per grandi luci parte inferiore.	58580	4029369008140	-	-	c.a. 4,00 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	C	31,74/conf

PENDINO NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Pendino Nonius. Sp. 1,0 mm	58559	4044617179342	150	-	c.a. 15,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	29,56/conf
	58560	4003982299017	250	-	c.a. 4,80 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	38,88/conf
	58561	4003982299024	500	-	c.a. 9,70 kg/conf	1 CONF	30 conf/pal	A	72,31/conf
	3400	4003982029560	750	-	c.a. 14,94 kg/conf	1 CONF	30 conf/pal	A	99,89/conf
	3402	4003982029584	900	-	c.a. 18,35 kg/conf	1 CONF	30 conf/pal	A	125,95/conf

GIUNTO NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Giunto Nonius	21638	4003982068354	-	-	c.a. 2,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	19,57/conf

PROLUNGA NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Prolunga Nonius	40207	4029369008348	3000	-	c.a. 0,16 kg/m	1 PZ	3 m/pz 20 pz/conf	A	2,38/m

NOTE:* Il sistema di pendinaggio grandi luci richiede l'assemblaggio di entrambi gli articoli **58579** e **58580**, **tempi di consegna:** 3 settimane dall'ordine.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COPPIGLIO NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Coppiglio per sospensione Nonius	591252	4029369074183	-	-	c.a. 0,60 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	12,97/ conf	

GANCIO DRITTO NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Gancio dritto per C Plus 50/15, 50/27, 60/25 sospensione nonius. Sp. 1,0 mm.	58577	4003982299055	-	-	c.a. 5,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	38,19/ conf	

SQUADRETTA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Squadretta 60/35. Sp. 0,8 mm.	3448	4003982031563	-	-	c.a. 2,51 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	15,91/ conf	
Squadretta 120/35. Sp. 0,6 mm.	3449	4003982031570	-	-	c.a. 4,06 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	21,79/ conf	

SQUADRETTA PER PROFILO ASOLATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Squadretta inferiore e superiore per ancoraggio strutturale per profili verticali, per profilo asolato U 75/40 Sp. 2,0 mm (Con bulloni)	3455	4003982072566	-	-	c.a. 1,00 kg/conf	1 CONF	4 pz/conf	A	44,72/ conf	
Per profilo asolato U 100/40.	3456	4003982072573	-	-	c.a. 1,40 kg/conf	1 CONF	4 pz/conf	A	44,72/ conf	
 Squadretta per profilo orizzontale per fissaggio architrave per profilo asolato U 75/40 Sp. 2,0 mm (No bulloni)	63791	4029369016879	-	-	c.a. 1,82 kg/conf	1 CONF	20 pz/conf 500 conf/pal	A	64,64/ conf	
Per profilo asolato U 100/40.	63792	4029369016923	-	-	c.a. 2,52 kg/conf	1 CONF	20 pz/conf	A	77,51/ conf	

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO COMBINATO PER C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Gancio combinato molla/Nonius 60/27	3412	4003982100634	-	-	c.a. 5,20 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 48 conf/pal	A	71,51/ conf	

GIUNTO ORTOGONALE A RASO C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Giunto ortogonale a raso C 60/27	3447	4003982031532	-	-	c.a. 6,50 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 48 conf/pal	A	69,03/ conf	

GIUNTO LINEARE C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.	
 Giunto lineare C 60/27	65153	4003982166531	-	-	c.a. 3,90 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 234 conf/pal	A	22,97/ conf	

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

DISTANZIATORE UNIVERSALE PIEGATO C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Distanziatore universale piegato 50 mm C 60/27	24878	4029369007754	-	-	c.a. 3,40 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf 60 conf./pal	A	35,71 / conf

DISTANZIATORE UNIVERSALE NON PIEGATO C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Distanziatore universale non piegato 120 mm C 60/27	72518	4003982182708	-	-	c.a. 5,40 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf 144 conf./pal	A	39,39 / conf

CAVALLOTTO C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Cavallo C 60/27	3446	4003982076588	-	-	c.a. 4,51 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf 98 conf./pal	A	33,61 / conf

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO SEMPLICE ACUSTICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Gancio semplice acustico distanziato 5 mm.	477540	4003982322326	-	-	c.a. 1,29 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	225,10/ conf

DISTANZIATORE ACUSTICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Distanziatore universale acustico 0 - 10 Sp. 10/10	477538	4003982322319	-	-	c.a. 3,93 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	363,35/ conf

PENDINO ACUSTICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Pendino acustico occhiello chiuso.	477541	4003982322333	500	-	c.a. 3,16 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	186,54/ conf

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

DISTANZIATORE UNIVERSALE IN MGZ

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Distanziatore universale MGZ Sp. 10/10 Realizzati in acciaio DX51D. Rivestito con una soluzione di zinco-magnesio ad elevata resistenza alla corrosione. Per impieghi in esterni ed interni. 0 - 5 cm	460617	4003982313188	-	-	c.a. 2,38 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	216,92/ conf
0 - 10 cm.	460622	4003982313140	-	-	c.a. 3,93 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	235,37/ conf
0 - 15 cm.	460630	4003982313164	-	-	c.a. 2,31 kg/conf	1 CONF	20 pz/conf	A	108,94/ conf
0 - 20 cm.	460634	4003982313171	-	-	c.a. 3,07 kg/conf	1 CONF	20 pz/conf	A	116,31/ conf

DISTANZIATORE UNIVERSALE CATEGORIA C5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Distanziatore universale 0 - 12 cm categoria C5 per C 60/27	605776	4003982460264	-	-	c.a. 5,10 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	275,69/ conf

PENDINO NONIUS CATEGORIA 5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Pendino Nonius categoria C5 per C 60/27	251426	4003982243782	390	-	c.a. 7,10 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	166,39/ conf

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO DRITTO NONIUS CATEGORIA C5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Gancio dritto Nonius categoria C5 per C 60/27.	251403	4003982243775	-	-	c.a. 4,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	209,67/ conf	

COPPILGIO NONIUS CATEGORIA C5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Coppiglio Nonius categoria C5 per C 60/27.	251441	4003982317643	-	-	c.a. 0,65 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	96,83/ conf	

GIUNTO LINEARE 60/27 CATEGORIA C5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Giunto lineare 60/27 categoria C5 per C 60/27.	180222	4019063653463	-	-	c.a. 1,80 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	104,34/ conf	

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROLUNGA PKT

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Partenza e prolunga per profili Knaufixy T-Plan	61301	4003982300850	-	-	c.a. 1,90 kg/pz	1 CONF	50 pz/conf	C	46,24/pz

"SCATTO" AKS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 "Scatto" AKS per profili Knaufixy T-Plan e per profilo 50/27.	61302	4003982300867	-	-	c.a. 1,90 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	32,92/conf

PARASPIGOLO CURVO FLEXCORNER


GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Paraspigolo curvo Flexcorner in PVC e carta.	73425	4003982332721	-	-	c.a. 0,49 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	A	30,95/conf

GIUNTI KG®

GIUNTI DI FRAZIONAMENTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Giunto di frazionamento in PVC, kg 9,5/12,5 per sistemi Knauf da 1 lastra da 12,5 mm	58620	4003982299253	3000	10	c.a. 0,17 kg/m	1 CONF	30 m/conf	A	12,31/m

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITE V.R. PUNTA CHIODO

GRUPPO I 06-64

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	Prezzo €/UM pal	
 Vite V.R. punta chiodo, ogni confezione è provvista di inserto per avvvitamento Ø 3,5 - 25 mm Per profili fino a 0,6 mm di spessore	669563	4003982511720	-	-	ca. 1,27 kg/conf ca. 697,23 kg/pal	1 CONF	1000 pz/conf 384 conf/pal	A	9,36/ conf	8,52/ conf	
	669564	4003982511751	-	-	ca. 1,74 kg/conf ca. 636,84 kg/pal	1 CONF	1000 pz/conf 288 conf/pal	A	11,62/ conf	11,06/ conf	
	669579	4003982511782	-	-	ca. 2,14 kg/conf ca. 539,28 kg/pal	1 CONF	1000 pz/conf 192 conf/pal	A	14,37/ conf	13,65/ conf	
	669789	4003982512147	-	-	ca. 2,57 kg/conf ca. 462,60 kg/pal	1 CONF	500 pz/conf 192 conf/pal	A	9,52/ conf	8,66/ conf	

VITE 212 PUNTA CHIODO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Vite 212 punta chiodo autoperforante fosfatata. Per profili > 0,6 mm Sp. Ø 3,9 - 25 mm.	737480	4003982546227	-	-	ca. 1,31 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 384 conf/pal	A	11,61/ conf	
	737481	4003982546234	-	-	ca. 1,93 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 288 conf/pal	A	14,51/ conf	
	737503	4003982546241	-	-	ca. 2,29 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 192 conf/pal	A	18,20/ conf	
	289720	4029369071618	-	-	ca. 2,73 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 144 conf/pal	A	21,62/ conf	
	737504	4003982546258	-	-	ca. 2,20 kg/conf	1 CONF	500 pz/conf 192 conf/pal	A	15,35/ conf	
	737505	4003982546265	-	-	ca. 3,91 kg/conf.	1 CONF	500 pz/conf 144 conf/pal	A	28,94/ conf	

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITE 221 PUNTA TEKS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Vite 221 punta Tek auto perforante fosfatata. Ø 3,5 - 25 mm.	3508	4003982034236	-	-	ca. 1,44 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	A	12,15/ conf	
Per profili > 0,6 mm o doppio profilo. Ø 3,5 - 35 mm.	3509	4003982034243	-	-	ca. 1,86 kg/conf	1 CONF	366 conf/pal	A	14,62/ conf	
Ø 3,5 - 45 mm.	3510	4003982034250	-	-	ca. 2,36 kg/conf	1 CONF	252 conf/pal	A	17,40/ conf	

VITE FINTA RONDELLA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	Prezzo €/UM pal	
 Vite finta rondella punta chiodo 4,2x12,7 mm auto perforante zincata.	58641	4003982299345	-	-	ca. 1,81 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 549 conf/pal	A	14,18/ conf	-	
 Vite finta rondella punta Tek 4,2x12,7 mm auto perforante zincata	58551	4003982298959	-	-	ca. 1,84 kg/conf ca. 1010,16 kg/pal	1 CONF	1000 pz/conf 549 conf/pal	A	15,58/ conf	14,87/ conf	

VITI A NASTRO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Vite a nastro punta chiodo auto perforante fosfatata. Ø 3,5 - 25 mm.	737478	4003982546203	-	-	ca. 1,30 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 180 conf/pal	A	23,32/ conf	
Ø 3,5 - 35 mm.	737479	4003982546210	-	-	ca. 1,80 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 180 conf/pal	A	25,49/ conf	

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITI VIDIWALL®

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
	254754	4003982298058	25	-	ca. 1,21 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	A	18,38/conf	
	254756	4003982298065	40	-	ca. 1,85 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	A	24,55/conf	
 Per il montaggio di lastre in gesso rivestito (a vista) su strato di lastre in gessofibra (Vidiwall) confissaggio su struttura metallica.	611586	4003982426376	35	-	ca. 1,59 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	A	16,65/conf	
	708579	4003982382948	30	-	ca. 1,71 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 288 conf/pal 6 conf/scl	A	22,06/conf	
	708559	4003982382931	45	-	ca. 2,50 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 192 conf/pal 4 conf/scl	A	27,60/conf	

VITI DIAMANT®

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
	670655	4003982512949	23	3,9	ca. 1,41 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	A	18,89/conf	
Per profili Sp. 0,6 mm.	669561	4003982511669	33	3,9	ca. 1,90 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	A	19,86/conf	
	669562	4003982511690	38	3,9	ca. 2,17 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	A	23,10/conf	
Per profili Sp. 0,6 mm.	669844	4003982512239	55	3,9	ca. 1,59 kg/conf	1 CONF	500 pz/conf	A	13,49/conf	
 Per profili di Sp. > 0,6 mm.	669794	4003982512178	38	3,9	ca. 2,17 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	B	23,10/conf	

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Tassello universale in nylon. Ø 8x40 mm.	473880	4003982320308	-	-	ca. 0,175 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf 720 conf/pal	A	5,28/ conf	
 Tassello universale nylon con vite 8x40 mm	473874	4003982320292	-	-	ca. 0,304 kg/conf	1 CONF	50 pz./conf 1440 conf/pal	A	7,95/ conf	
 Tassello universale in nylon con vite truciolare TPS. Ø 6x30 mm.	473871	4003982320285	-	-	ca. 0,347 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf 1440 conf/pal	A	6,08/ conf	

*Utilizzo: tassello per tutte le superfici con e senza vite da utilizzare insieme alle vite di congiunzione.

TASSELLO A PERCUSSIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Tassello a percussione testa piana bombata. Ø 5 x 27 mm.	474656	4003982332530	-	-	ca. 0,419 kg/conf	1 CONF	200 pz./conf 720 conf/pal	A	8,09/ conf	
Ø 6 x 30 mm.	474658	4003982332547	-	-	ca. 0,625 kg/conf	1 CONF	200 pz./conf 480 conf/pal	A	9,89/ conf	
Ø 6 x 37 mm.	474659	4003982325433	-	-	ca. 0,779 kg/conf	1 CONF	200 pz./conf 480 conf/pal	A	10,93/ conf	
Ø 6 x 60 mm.	474661	4003982325440	-	-	ca. 0,588 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf 480 conf/pal	A	6,77/ conf	
Ø 6 x 80 mm.	474662	4003982332714	-	-	ca. 0,754 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf 480 conf/pal	A	11,72/ conf	
 Tassello a percussione testa svasata*. Ø 6 x 40 mm.	64996	4003982300942	-	-	ca. 1,00 kg/conf	1 CONF	200 pz./conf	A	8,02/ conf	
Ø 6 x 60 mm.	64997	4003982300959	-	-	ca. 1,33 kg/conf	1 CONF	100 pz./conf	A	5,66/ conf	

*Utilizzo: solo su materiali pieni, avvitato o battuto.

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO A PERCUSSIONE IN BARATTOLO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
	Tassello a percussione in barattolo testa piana bombata. Ø 5 x 27 mm.	601538	4003982419460	-	-	ca. 0,09 kg/pz	1 CONF	6 pz/conf 128 conf/pal 400 tas/pz	A	20,69/pz
	Ø 6 x 30 mm.	601540	4003982419477	-	-	ca. 0,11 kg/pz	1 CONF	6 pz/conf 128 conf/pal 350 tas/pz	A	22,33/pz
	Ø 6 x 37 mm.	601541	4003982419484	-	-	ca. 0,10 kg/pz	1 CONF	6 pz/conf 128 conf/pal 250 tas/pz	A	18,04/pz

TASSELLO AD ESPANSIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
	Con vite a testa svasata* Ø 6 x 30 mm.	473881	4003982320315	-	-	ca. 0,347 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	5,59/conf
	Ø 8 x 40 mm.	473884	4003982320322	-	-	ca. 0,583 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	8,83/conf
	Ø 10 x 50 mm.	473886	4003982320339	-	-	ca. 0,558 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	12,68/conf

*Utilizzo: tassello da muratura vuota o piena.

TASSELLO UNIVERSALE NYLON IN BARATTOLO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
	Tassello universale nylon in barattolo con vite Ø 6 x 30 mm.	601552	4003982419491	-	-	ca. 0,15 kg/pz	1 CONF	6 pz/conf 80 conf/pal 400 tas/pz	A	23,06/pz
	Ø 8 x 40 mm.	601554	4003982419507	-	-	ca. 0,12 kg/pz	1 CONF	6 pz/conf 128 conf/pal 200 tas/pz	A	21,24/pz

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO METALLICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Tassello metallico con chiodo. Ø 6 x 40 mm.*	65011	4003982301086	-	-	ca. 1,10 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	21,23/ conf	
Ø 6 x 50 mm.*	65012	4003982301093	-	-	ca. 1,63 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	18,69/ conf	

*Utilizzo: solo su cemento armato.

TASSELLO IN ACCIAIO ZINCATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Tassello in acciaio zincato con dado e rondella.* M8 x 75 mm.	65015	4003982301116	-	-	ca. 3,30 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	34,62/ conf	
 Con occhio.* M6 x 63 mm.	65018	4003982301123	-	-	ca. 1,25 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	22,72/ conf	

*Utilizzo: solo su cemento armato.

TASSELLO METALLICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Tassello in acciaio con vite T.S.C. taglio combinato. Tassello ad espansione. Ø 8x43 mm - M4*	102556	4003982294968	-	-	ca. 1,04 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	25,49/ conf	
Tassello ad espansione. Ø 9x50 mm - M5.	519618	4003982340641	-	-	ca. 1,50 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	31,13/ conf	
Tassello ad espansione. Ø 9x60 mm - M5.	519619	4003982340658	-	-	ca. 1,76 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	35,36/ conf	
 Tassello ad espansione. Ø 8x80 mm - M4 doppio corpo.	586714	4003982410931	-	-	ca. 1,78 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	48,09/ conf	
Tassello ad espansione. Ø 9x80 mm - M5 doppio corpo.	586716	4003982410948	-	-	ca. 2,46 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	58,03/ conf	

*Utilizzo: tassello da muratura vuota o piena.

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO UNIVERSALE PER GESSO RIVESTITO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Tassello universale* Ø 12x60 mm.	131376	4003982205421	-	-	ca. 1,22 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 224 conf/pal	A	99,57/ conf

*Utilizzo: fissaggio carichi pesanti su gesso rivestito.

TASSELLO AD ESPANSIONE CON DADO IN ACCIAIO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Tassello in nylon con dado in acciaio. Ø 9 mm.	477091	4003982322227	-	-	ca. 0,80 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	34,27/ conf

TASSELLO METALLICO PER CARICHI PESANTI

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Tassello metallico ad espansione (tipo MOLLY). M5 lastre Sp. 12,5 mm.*	58642	4003982299352	-	-	ca. 1,24 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	20,23/ conf
M5 lastre Sp. 25 mm.*	58645	4003982299376	-	-	ca. 1,98 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	28,75/ conf
M6 lastre Sp. 12,5 mm.*	58643	4003982299369	-	-	ca. 1,69 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	27,34/ conf
M6 lastre Sp. 25 mm.*	58646	4003982299383	-	-	ca. 1,33 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	22,65/ conf
M6 Sp. 38-50mm.*	65023	4003982301161	-	-	ca. 1,49 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	36,77/ conf

*Utilizzo: fissaggio carichi pesanti su gesso rivestito. Abbinamento con Art. 59254

PINZA PER TASSELLI

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM pz
 Pinza utilizzata per la messa in opera di tasselli tipo "Molly".	59254	4003982300492	-	-	ca. 0,41 kg/pz	1PZ	1 pz/conf	A	25,79/ pz

*Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO AUTOOPERFORANTE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Tassello autooperforante.*	65024	4003982301178	-	-	ca. 0,98 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	7,93/ conf	

*Utilizzo: fissaggio carichi pesanti su gesso rivestito.

ANCORA A FARFALLA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Ancora a farfalla con gancio.* M5x80 mm.	65021	4003982301147	-	-	ca. 0,40 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 272 conf/pal	A	15,62/ conf	
 Ancora a farfalla dritta.* M5x80 mm.	65022	4003982301154	-	-	ca. 0,40 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 272 conf/pal	A	14,76/ conf	
 Ancora a farfalla con occhio chiuso.* M5x80 mm.	72701	4003982301253	-	-	ca. 1,00 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 272 conf/pal	A	15,61/ conf	

*Utilizzo: fissaggio su mattoni vuoti.

VITE TE PER TASSELLO A PERCUSSIONE PER ANTIFONDELLAMENTO GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Vite TE 8,8 TF - UNI 5739 ZN B.	231330	4003982297686	35	Ø 6	ca. 1,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	13,85/ conf	
	209175	4003982296085	70	Ø 6	ca. 1,50 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	20,67/ conf	
Controsoffitto in aderenza D111 o ribassato D112.	209173	4003982296078	100	Ø 6	ca. 2,44 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	53,52/ conf	

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

UTENSILE D'ESPANSIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
	Utensile d'espansione per tassello a pressione M6. Per fori < 2 cm Da utilizzare con Art. 209167	209177	4003982296092	-	-	ca. 0,10 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	A	12,42/ conf
	Utensile d'espansione per tassello a pressione M6. Per fori > 2 cm Da utilizzare con Art. 209167	680067	4003982529381	-	-	ca. 0,10 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	A	6,27/ conf

TASSELLO PER TRAVETTI PER ANTISFONDELLAMENTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
	Tassello a percussione M6, in acciaio zincato bianco. A percorso controllato certificato ETA (controsoffitto in aderenza D111 o ribassato A112)	209167	4003982296061	-	-	ca. 1,14 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	69,45/ conf

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITI LASTRE FORATE CLEANEO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Viti SN 30 per lastre forate Cleaneo.	3503	4003982034014	30	3,5	ca. 1,60 kg/conf	1 CONF	1000 pz./conf 300 conf/pal	D	15,14/ conf

CLEANEO® CAP

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Cleaneo® Cap 10 R. Sistema di fissaggio.	248102	4003982243041	-	-	ca. 1,60 kg/conf	1 CONF	500 pz./conf 180 conf/pal	A	115,34/ conf
Per lastre forate, viti comprese	248103	4003982243058	-	-	ca. 1,60 kg/conf	1 CONF	-	A	118,59/ conf

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

NASTRO IN RETE

GRUPPO I 06-67

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	Prezzo €/UM pal	
 Nastro in rete Top Quality per coprigiunto. 20 m.	629436	4003982041746	20000	-	ca. 0,06 kg/pz	1 CONF	48 pz/conf 30 conf/pal	A	1,84/pz	1,72/pz	
45 m.	612828	4003982427984	45000	-	ca. 0,13 kg/pz	1 CONF	54 pz/conf 18 conf/pal	A	4,53/pz	4,18/pz	
90 m.	629438	4003982041753	90000	-	ca. 0,27 kg/pz	1 CONF	24 pz/conf 40 conf/pal	A	5,32/pz	4,80/pz	

NASTRO MICROFORATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.	
 Nastro microforato per coprigiunti 23 m.	629941	4003982041692	23000	-	ca. 0,01 kg/pz	1 CONF	20 pz/conf	A	2,48/pz	
75 m.	630395	4003982041708	75000	-	ca. 0,03 kg/pz	1 CONF	20 pz/con	A	5,00/pz	
150 m.	630396	4003982041715	150000	-	ca. 0,12 kg/pz	1 CONF	10 pz/conf.	A	7,60/pz	

NASTRO MICROFORATO KURT

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.	
 Nastro microforato Kurt per coprigiunti 25 m.	99381	4003982200822	25000	50	ca. 0,20 kg/pz	1 CONF	20 pz/conf	A	11,89/pz	
75 m.	99382	4003982200846	75000	50	ca. 0,50 kg/pz	1 CONF	20 pz/conf	A	23,84/pz	

NASTRO IN FIBRA DI VETRO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.	
 Nastro in fibra di vetro per armatura giunti lastre Fireboard. 25 m.	629404	4003982346865	25000	-	ca. 0,05 kg/pz	1 CONF	40 pz/conf	A	1,44/pz	

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TRENNFIX®

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 Nastro adesivo per stuccature di precisione in angolo tra gesso rivestito e muratura antifessura.	57871	4003982159212	-	-	ca. 0,34 kg/pz	1 PZ	30 pz/conf	A	18,08/pz

FLÄCHENDICHTBAND

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 Nastro adesivo impermeabilizzante per lastre Knauf. Da impiegarsi negli angoli e nelle congiunzioni in abbinamento al Flächendicht.	5356	4006379035519	10000	-	ca. 0,41 kg/pz	1 CONF	1 pz/conf	A	19,08/pz

PARASPIGOLO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 Nastro in Aluzink.	629937	4003982041135	30000	52	ca. 1,00 kg	1 CONF	30 m/conf 10 pz/conf	A	22,70/pz
 "Ultraflex", per angoli di varie angolature resistente agli urti.	35180	4029369035207	30500	-	ca. 4,55 kg	1 CONF	4 pz/conf	A	180,85/pz
 Copribordo "Ultra-L" sagomato a L.	58729	4003982299642	3050	-	ca. 5,62 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	646,09/conf

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COPRIBORDO IN ACCIAIO ZINCATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM pz
 Copribordo in acciaio zincato 23/13 mm.	629934	4003982346643	2750	-	ca. 4,21 kg/conf	1 CONF	10 pz/conf	A	3,55/pz

NASTRI ISOLANTI E SIGILLANTI

NASTRO MONOADESIVO

GRUPPO I 06-67

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM pz	Prezzo €/UM pal
 Nastro monoadesivo Sp. 4 mm.	174488	4003982295668	30000	30	ca. 0,54 kg/pz	1 CONF	30 pz/conf 540 pz/pal	A	7,37/pz	7,01/pz
	174487	4003982295651	30000	50	ca. 0,90 kg/pz	1 CONF	18 pz/conf 324 pz/pal	A	10,33/pz	9,83/pz
	174486	4003982295644	30000	70	ca. 1,50 kg/pz	1 CONF	12 pz/conf 216 pz/pal	A	14,63/pz	13,89/pz
	174482	4003982295637	30000	95	ca. 1,65 kg/pz	1 CONF	10 pz/conf 120 pz/pal	A	20,49/pz	19,48/pz

NASTRO BIADESIVO

GRUPPO I 06-67

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM pz	Prezzo €/UM pal
 Nastro biadesivo Sp. 4 mm.	174476	4003982295590	20000	30	ca. 0,36 kg/pz	1 CONF	20 pz/conf 360 pz/pal	A	6,11/pz	5,80/pz
	174479	4003982295613	20000	50	ca. 0,60 kg/pz	1 CONF	12 pz/conf 216 pz/pal	A	8,90/pz	8,47/pz
	174478	4003982295606	20000	75	ca. 1,00 kg/pz	1 CONF	8 pz/conf 144 pz/pal	A	12,74/pz	12,10/pz
	174480	4003982295620	20000	100	ca. 1,10 kg/pz	1 CONF	6 pz/conf 108 pz/pal	A	18,81/pz	17,88/pz

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SIGILLANTE SILICONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Sigillante acrilico bianco verniciabile cartucce da 310 ml.	179152	4003982546111	-	-	ca. 0,53 kg/pz	1 CONF	12 pz./conf	A	2,94/pz	
 Silicone universale puro trasparente cartucce da 310 ml.	738487	4003982546081	-	-	ca. 0,32 kg/pz	1 CONF	12 pz./conf	A	11,47/pz	
 Silicone acrilico ruvido cartucce da 310 ml.	738693	4003982546074	-	-	ca. 0,6 kg/pz	1 CONF	12 pz./conf	A	3,11/pz	

HIGH TACK ADHESIVE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 High Tack Adhesive cartuccia da 290 ml. (specifica per incollaggio delle lastre Knauf Fine Thermal Board)	738691	4003982546043	-	-	ca. 0,45 kg/pz	1 CONF	12 pz./conf	A	11,96/pz	

SCHIUMA POLIURETANICA RIEMPITIVA MANUALE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.	
 Schiuma poliuretanicca cartucce da 500 ml.	738480	4003982546067	-	-	ca. 0,17 kg/pz	1 CONF	12 pz./conf	A	5,46/pz	
 Schiuma poliuretanicca adesiva da 750 ml.	738476	4003982546050	-	-	ca. 0,2 kg/pz	1 CONF	12 pz./conf	A	10,40/pz	

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SIGILLANTE ACUSTICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 <p>Sigillante acustico Knauf elasticità permanente con funzione acustica e verniciabile (Trennwandkitt) cartucce da 550 cc.*</p>	3461	4003982032348	-	-	ca. 0,92 kg/pz	1 CONF	20 pz/conf	A	5,20/ pz

PISTOLA PER SIGILLANTE ACUSTICO

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 <p>Pistola per sigillante acustico.</p>	447551	4003982307477	-	-	ca. 0,91 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	63,80/ pz

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA OPEN

GRUPPO I 06-65

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Botola di ispezione Open da soffitto e parete con idrolastra GKI (H). Sp. 12,5 mm. Foro lastra 210x210 mm.	154872	4003982295309	200	200	ca. 0,90 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 198 pz./pal	A	31,98/ pz	
Foro lastra 310x310 mm.	154873	4003982295293	300	300	ca. 1,55 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 88 pz./pal.	A	35,04/ pz	
Foro lastra 410x410 mm.	154874	4003982317223	400	400	ca. 2,40 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 88 pz./pal.	A	42,01/ pz	
Foro lastra 510x510 mm.	154875	4003982295316	500	500	ca. 3,30 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 22 pz./pal.	A	55,94/ pz	
Foro lastra 610x610 mm.	154876	4003982295323	600	600	ca. 4,35 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 22 pz./pal.	A	64,96/ pz	

BOTOLA CLIKY® 2

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.	
 Botola di ispezione Cliky® 2 da soffitto e parete con idrolastra GKI (H). Con spazzolino Sp. 12,5 mm. Foro lastra 210x210 mm.	231066	4003982297655	200	200	ca. 2,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 90 pz./pal.	A	61,76/ pz	
Foro lastra 310x310 mm.	231063	4003982297624	300	300	ca. 3,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 50 pz./pal.	A	67,22/ pz	
Foro lastra 410x410 mm.	231064	4003982297631	400	400	ca. 4,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 50 pz./pal.	A	71,13/ pz	
Foro lastra 510x510 mm.	231065	4003982297648	500	500	ca. 5,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 45 pz./pal.	A	75,05/ pz	
Foro lastra 610x610 mm.	231067	4003982297662	600	600	ca. 6,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 35 pz./pal.	A	80,51/ pz	

BOTOLA CLIKY® 2 A MISURA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.	
 Botola di soffitto e da parete con idrolastra GKI (H). Dimensione a scelta. Sp. 12,5 mm.	231068	4003982297679	-	-	ca. 7,20 kg/pz.	1 PZ	1 pz./conf.	B	a richiesta	

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.


BOTOLA CLIKY® 2 RETTANGOLARE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 Botola da soffitto e parete con idrolastra GKI (H). Sp. 12,5 mm. Foro lastra 210x410 mm.	477532	4003982322265	200	400	ca. 0,60 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf	A	71,03/pz
Foro lastra 210x610 mm.	477531	4003982322258	200	600	ca. 0,80 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf	A	82,12/pz
Foro lastra 310x510 mm.	477533	4003982322272	300	500	ca. 0,85 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf	A	85,77/pz
Foro lastra 310x710 mm.	477534	4003982322289	300	700	ca. 0,95 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf	A	98,55/pz
Foro lastra 410x610 mm.	477535	4003982322296	400	600	ca. 1,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf	A	109,00/pz
Foro lastra 410x810 mm.	477536	4003982322302	400	800	ca. 1,10 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf	A	116,78/pz

BOTOLA CLIKY® 2 APERTURA TIPO PORTA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 Botola di ispezione Cliky® 2 apertura tipo porta con idrolastra GKI (H). Dimensione massima 900-2100 mm Sp. 12,5 mm.	479099	4003982322678	-	-	ca. 1,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf	B	a richiesta

BOTOLA CLIKY® 2
CON LASTRA AQUAPANEL® OUTDOOR DA 12,5 mm

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 Botola di ispezione da esterno con lastra Aquapanel®. Sp. 20 mm Foro lastra 310x310 mm	479096	4003982322647	300	300	ca. 0,80 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf	A	107,69/pz
Foro lastra 410x410 mm	479097	4003982322654	400	400	ca. 1,15 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf	A	134,00/pz
Foro lastra 610x610 mm	479098	4003982322661	600	600	ca. 1,35 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf	A	181,65/pz

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA LETTURA DEL LISTINO BOTOLE SU MISURA

Come leggere le tabelle:

Tutti i formati presenti a catalogo mantengono il prezzo indicato nelle pagine precedenti. Le tabelle riportano il listino prezzi delle botole Knauf relativamente alle misure indicate non standard.

Il simbolo (-) indica le misure non disponibili.

Le dimensioni riportate in tabella fanno riferimento alle dimensioni dell'anta, se non diversamente specificato.

Data la misura della botola necessaria il prezzo corrispondente risulterà quello della fascia immediatamente superiore. (es. botola su misura 370x420, il prezzo corrispondente sarà quello 400x450).

Per calcolare il proprio prezzo netto, fare riferimento alle condizioni in scheda sconto per il gruppo sconto I06-43.

ESEMPIO DI UNA TABELLA

Info Articolo	Tipologia di botola	Codice articolo	Indicazione gruppo sconto	Immagine prodotto
	CLIKY® 2 CON IDROLASTRA DA 12,5 mm		GRUPPO I06-43	
	• Botole installazione a soffitto, con cricchetti, unica anta		• cod. 231068	

LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)										
	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	Misure* Maggiori
950	155,84	161,04	170,13	171,43	184,42	-	-	-	-	-	-

Dati pondo-volumetrici Prezzo di listino in € al pezzo Inoltare la richiesta per misure superiori

Info

Per le botole da parete e da soffitto. L'apertura viene fatta sempre sul lato più lungo.

Le botole da parete con apertura tipo porta invece hanno la larghezza uguale o inferiore all'altezza. Per queste è necessario indicare se la cornice perimetrale deve essere su tutti i lati o solo su 3 lati (in caso di posizionamento della botola a filo pavimento).

Nel caso di cornice su 3 lati, deve necessariamente essere specificato il lato di apertura.

Dalle tabelle sono esclusi:

- Cambi lastra - ovvero laddove ci sia necessità di una lastra diversa dalle Idrolastre con sp. 12,5 e nel caso delle botole Aquapanel diverse da lastre Aquapanel sp. 12,5
- Dimensioni diverse da quelle indicate
- Quotazioni per grandi quantità (>20 pz. per tipo)

In questi casi e per qualsiasi altra richiesta di personalizzazione si prega di inoltrare la richiesta all'indirizzo: sales.support@knauf.it

Come ordinare le botole non standard:

Si prega di inviare una mail al referente ordini (ordini.nordest@knauf.it, ordini.nordovest@knauf.it, ordini.toscana-sud@knauf.it, ordini.centro-sicilia@knauf.it) indicando il codice articolo, la tipologia di utilizzo (soffitto, parete, tipo porta), le dimensioni, la tipologia di lastre. Per le botole a soffitto e a parete, se non specificato, l'apertura viene realizzata sul lato più lungo. Solo per le botole tipo porta è necessario indicare il verso di apertura e se il profilo esterno è su tre o quattro lati.

CLIKY® 2 CON IDROLASTRA DA 12,5 mm

GRUPPO 106-43

Botole installazione a soffitto, con cricchetti, unica anta

cod. 231068


		ALTEZZA (mm)										
		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
LARGHEZZA (mm)	200	88,09										
	250	88,09	88,09									
	300	88,09	88,09	88,09								
	350	88,09	88,09	88,09	88,09							
	400	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09						
	450	88,09	88,09	88,09	88,09	91,48	94,86					
	500	88,09	88,09	88,09	91,48	94,86	99,95	105,03				
	550	88,09	88,09	89,78	94,86	98,25	105,03	108,42	113,50			
	600	88,09	88,09	93,17	98,25	103,33	108,42	113,50	118,58	121,97		
	650	88,09	91,48	96,56	103,33	106,72	111,80	116,89	121,97	138,91	143,99	
	700	88,09	93,17	98,25	105,03	111,80	116,89	121,97	138,91	143,99	149,07	155,85
	750	91,48	96,56	103,33	108,42	115,19	120,27	137,21	143,99	149,07	155,85	160,93
	800	93,17	99,95	106,72	111,80	118,58	123,66	142,30	147,38	155,85	160,93	166,01
	850	96,56	103,33	110,11	115,19	121,97	140,60	145,68	154,15	159,24	166,01	172,79
	900	111,80	118,58	125,36	130,44	137,21	143,99	152,46	157,54	164,32	171,09	189,73
	950	113,50	120,27	127,05	133,83	140,60	147,38	155,85	162,62	169,40	176,18	194,81
	1000	116,89	123,66	130,44	137,21	143,99	152,46	160,93	167,71	174,48	193,12	199,89
	1050	118,58	127,05	133,83	140,60	147,38	157,54	164,32	171,09	189,73	198,20	206,67
	1100	121,97	128,74	137,21	143,99	154,15	160,93	167,71	176,18	194,81	204,97	211,75
	1150	123,66	132,13	138,91	147,38	157,54	164,32	172,79	191,42	199,89	210,06	216,83
1200	127,05	135,52	142,30	152,46	160,93	169,40	176,18	196,50	206,67	215,14	221,91	

L'apertura della botola avviene sempre sul lato più lungo se non diversamente specificato.
 I prezzi sono riferiti esclusivamente a botole con apertura a vasistas sul lato lungo.
 Per botole con apertura lato corto occorre richiedere quotazione.

VARIANTI DA PREVENTIVARE:

- realizzazione con lastre non standard (es. Forate, A-Zero, F-Zero, Diamant, ecc.)
- ante multiple • chiusura chiave gas • altro non specificato in tabella

Tempi di consegna B (2 settimane dall'ordine)

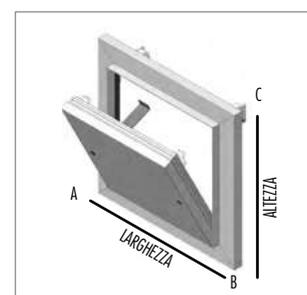

LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)										Misure* Maggiori
	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	
750	167,71										
800	172,79	189,73									
850	189,73	196,50	203,28							-	
900	194,81	203,28	210,06	216,83					-	-	
950	203,28	210,06	216,83	223,61	240,55			-	-	-	
1000	208,36	215,14	221,91	240,55	247,32	282,90	-	-	-	-	
1050	213,44	221,91	240,55	247,32	255,79	-	-	-	-	-	
1100	220,22	238,85	245,63	255,79	-	-	-	-	-	-	
1150	225,30	243,94	254,10	-	-	-	-	-	-	-	
1200	242,24	252,41	-	-	-	-	-	-	-	-	


L'apertura della botola avviene sempre sul lato più lungo se non diversamente specificato.
 I prezzi sono riferiti esclusivamente a botole con apertura a vasistas sul lato lungo.
 Per botole con apertura lato corto occorre richiedere quotazione.

VARIANTI DA PREVENTIVARE:

- realizzazione con lastre non standard (es. Forate, A-Zero, F-Zero, Diamant, ecc.)
- ante multiple • chiusura chiave gas • altro non specificato in tabella

Tempi di consegna B (2 settimane dall'ordine)

*per botole di misura superiore si prega di inoltrare la richiesta all'indirizzo: sales.support@knauf.it

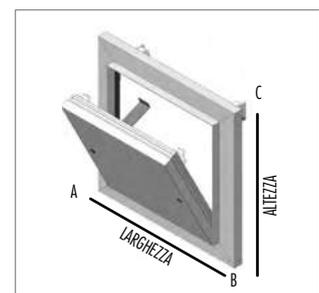

CLIKY® 2 CON IDROLASTRA DA 12,5 mm

GRUPPO 106-43

Botole installazione a parete singola anta

cod. 231068

		ALTEZZA (mm)										
		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
LARGHEZZA (mm)	200	88,09										
	250	88,09	88,09									
	300	88,09	88,09	88,09								
	350	88,09	88,09	88,09	88,09							
	400	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09						
	450	88,09	88,09	88,09	88,09	91,48	94,86					
	500	88,09	88,09	88,09	91,48	94,86	99,95	105,03				
	550	88,09	88,09	89,78	94,86	98,25	105,03	108,42	113,50			
	600	88,09	88,09	93,17	98,25	103,33	108,42	113,50	118,58	121,97		
	650	88,09	91,48	96,56	103,33	106,72	111,80	116,89	121,97	127,05	132,13	
	700	88,09	93,17	98,25	105,03	111,80	116,89	121,97	127,05	132,13	137,21	142,30
	750	91,48	96,56	103,33	108,42	115,19	120,27	125,36	132,13	137,21	142,30	147,38
	800	93,17	99,95	106,72	111,80	118,58	123,66	130,44	135,52	142,30	147,38	154,15
	850	96,56	103,33	110,11	115,19	121,97	128,74	133,83	140,60	145,68	154,15	160,93
	900	111,80	118,58	125,36	130,44	137,21	143,99	152,46	157,54	164,32	171,09	177,87
	950	113,50	120,27	127,05	133,83	140,60	147,38	155,85	162,62	169,40	176,18	182,95
	1000	116,89	123,66	130,44	137,21	143,99	152,46	160,93	167,71	174,48	181,26	188,03
	1050	118,58	127,05	133,83	140,60	147,38	157,54	164,32	171,09	177,87	186,34	193,12
	1100	121,97	128,74	137,21	143,99	154,15	160,93	167,71	176,18	182,95	191,42	198,20
	1150	123,66	132,13	138,91	147,38	157,54	164,32	172,79	179,56	188,03	196,50	204,97
1200	127,05	135,52	142,30	152,46	160,93	169,40	176,18	184,65	193,12	203,28	210,06	
1250	128,74	137,21	145,68	155,85	164,32	172,79	181,26	189,73	198,20	208,36	215,14	
1300	143,99	154,15	162,62	171,09	179,56	188,03	196,50	206,67	215,14	223,61	233,77	
1350	145,68	155,85	166,01	174,48	182,95	191,42	203,28	211,75	220,22	228,69	238,85	
1400	149,07	159,24	167,71	177,87	186,34	196,50	206,67	216,83	225,30	233,77	243,94	
1450	152,46	162,62	171,09	181,26	189,73	199,89	211,75	220,22	230,38	238,85	249,02	
1500	155,85	164,32	174,48	184,65	194,81	204,97	215,14	225,30	235,47	243,94	255,79	
1550	157,54	167,71	177,87	188,03	198,20	210,06	218,53	228,69	238,85	249,02	260,88	
1600	-	171,09	181,26	191,42	203,28	213,44	223,61	233,77	243,94	255,79	265,96	
1650	-	172,79	182,95	194,81	206,67	216,83	227,00	238,85	249,02	260,88	271,04	
1700	-	188,03	198,20	211,75	221,91	232,08	243,94	255,79	267,65	277,82	287,98	
1750	-	189,73	203,28	215,14	225,30	237,16	247,32	260,88	271,04	282,90	294,76	
1800	-	193,12	206,67	216,83	228,69	240,55	254,10	264,26	276,12	287,98	299,84	
1850	-	196,50	210,06	220,22	232,08	243,94	257,49	269,35	281,20	293,06	306,61	
1900	-	198,20	211,75	223,61	235,47	249,02	262,57	274,43	286,29	298,14	311,70	
1950	-	203,28	215,14	227,00	240,55	254,10	265,96	277,82	291,37	304,92	316,78	
2000	-	-	218,53	230,38	243,94	257,49	271,04	282,90	294,76	310,00	321,86	

CLIKY® 2 CON IDROLASTRA DA 12,5 mm

GRUPPO 106-43

Botole installazione a parete singola anta

cod. 231068

	ALTEZZA (mm)										Misure* Maggiori	
	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200		
750	155,85											
800	160,93	166,01										
850	166,01	172,79	177,87									
900	182,95	189,73	196,50	204,97								
950	189,73	196,50	204,97	211,75	216,83							
1000	194,81	203,28	210,06	216,83	223,61	232,08						
1050	199,89	210,06	216,83	223,61	230,38	238,85	245,63					
1100	208,36	215,14	221,91	230,38	237,16	245,63	254,10	262,57				
1150	213,44	220,22	228,69	237,16	243,94	254,10	260,88	269,35	277,82			
1200	218,53	227,00	235,47	242,24	252,41	260,88	269,35	277,82	284,59	293,06		
1250	223,61	232,08	240,55	249,02	259,18	267,65	276,12	284,59	293,06	303,23		
1300	242,24	252,41	260,88	269,35	277,82	286,29	294,76	304,92	313,39	321,86		
1350	247,32	257,49	265,96	276,12	284,59	293,06	303,23	313,39	321,86	330,33		
1400	254,10	264,26	272,73	281,20	291,37	299,84	311,70	320,17	330,33	338,80		
1450	259,18	269,35	279,51	287,98	298,14	308,31	318,47	328,64	337,11	347,27		
1500	265,96	276,12	284,59	294,76	306,61	316,78	325,25	335,41	345,58	357,43		
1550	271,04	281,20	291,37	303,23	313,39	323,55	333,72	342,19	354,05	364,21		
1600	276,12	286,29	296,45	310,00	320,17	330,33	340,49	350,66	362,52	372,68		
1650	282,90	293,06	304,92	315,08	326,94	337,11	347,27	359,13	370,99	381,15		
1700	299,84	311,70	323,55	333,72	343,88	357,43	367,60	379,46	389,62			
1750	306,61	318,47	328,64	340,49	350,66	364,21	376,07	386,23				
1800	311,70	323,55	335,41	347,27	359,13	370,99	382,84	394,70				
1850	318,47	330,33	340,49	354,05	365,90	377,76	389,62					
1900	323,55	335,41	347,27	360,82	372,68	384,54	396,40					
1950	328,64	340,49	355,74	367,60	379,46	391,31						
2000	335,41	347,27	360,82	374,37	386,23	399,78						


L'apertura della botola avviene sempre sul lato più lungo se non diversamente specificato.
I prezzi sono riferiti esclusivamente a botole con apertura a vasistas sul lato lungo.
Per botole con apertura lato corto occorre richiedere quotazione.

VARIANTI DA PREVENTIVARE:

- realizzazione con lastre non standard (es. Forate, A-Zero, F-Zero, Diamant, ecc.)
- ante multiple • chiusura chiave gas • altro non specificato in tabella

Tempi di consegna B (2 settimane dall'ordine)

*per botole di misura superiore si prega di inoltrare la richiesta all'indirizzo: sales.support@knauf.it

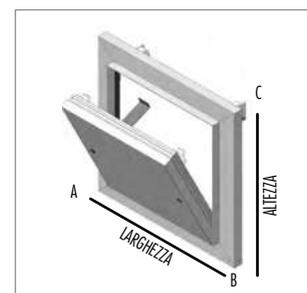

CLIKY® 2 CON IDROLASTRA DA 12,5 mm

GRUPPO 106-43

Botola a soffitto in appoggio, singola anta

cod. 231068

		ALTEZZA (mm)																		Misure* Maggiori
		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000		
LARGHEZZA (mm)	200	88,09																		
	250	88,09	88,09																	
	300	88,09	88,09	88,09																
	350	88,09	88,09	88,09	88,09															
	400	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09														
	450	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09													
	500	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09	89,78	93,17												
	550	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09	93,17	96,56	103,33											
	600	88,09	88,09	88,09	88,09	91,48	96,56	103,33	108,42	111,80										
	650	88,09	88,09	88,09	91,48	94,86	99,95	106,72	111,80	123,66	128,74									
	700	88,09	88,09	88,09	93,17	99,95	106,72	111,80	123,66	128,74	133,83	138,91								
	750	88,09	88,09	91,48	96,56	105,03	110,11	121,97	128,74	133,83	138,91	143,99	152,46							
	800	88,09	89,78	94,86	99,95	108,42	113,50	127,05	132,13	138,91	143,99	149,07	157,54	169,40						
	850	88,09	91,48	98,25	105,03	111,80	125,36	130,44	137,21	142,30	149,07	157,54	169,40	176,18	181,26					
	900	88,09	94,86	103,33	108,42	115,19	128,74	135,52	140,60	147,38	155,85	169,40	174,48	181,26	188,03	194,81				
	950	89,78	96,56	105,03	111,80	125,36	132,13	138,91	145,68	154,15	160,93	174,48	181,26	188,03	194,81	203,28	215,14			
	1000	93,17	99,95	108,42	115,19	128,74	135,52	143,99	152,46	159,24	172,79	179,56	186,34	193,12	199,89	215,14	221,91	257,49		
	1050	94,86	105,03	111,80	118,58	132,13	140,60	147,38	155,85	169,40	177,87	184,65	191,42	199,89	215,14	221,91	228,69			
	1100	98,25	106,72	115,19	128,74	137,21	143,99	152,46	160,93	174,48	182,95	189,73	198,20	213,44	184,65	228,69				
	1150	99,95	110,11	116,89	132,13	140,60	147,38	157,54	171,09	179,56	188,03	194,81	204,97	218,53	227,00					
1200	105,03	113,50	120,27	135,52	143,99	154,15	160,93	176,18	184,65	193,12	199,89	216,83	225,30							


L'apertura della botola avviene sempre sul lato più lungo se non diversamente specificato.
 I prezzi sono riferiti esclusivamente a botole con apertura sul lato lungo.
 Per botole con apertura lato corto occorre richiedere quotazione.

VARIANTI DA PREVENTIVARE:

- realizzazione con lastre non standard (es. Forate, A-Zero, F-Zero, Diamant, ecc.)
- ante multiple • chiusura chiave gas • altro non specificato in tabella

Tempi di consegna B (2 settimane dall'ordine)

*per botole di misura superiore si prega di inoltrare la richiesta all'indirizzo: sales.support@knauf.it

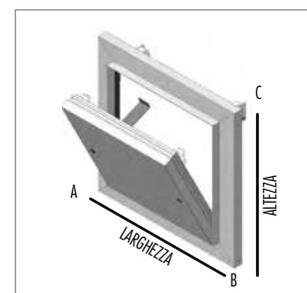

CLIKY® 2 CON IDROLASTRA DA 12,5 mm

GRUPPO 106-43

Botole installazione parete tipo porta

cod. 479099

		ALTEZZA (mm)																
		500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
LARGHEZZA (mm)	500	274,43	277,82	298,14	303,23	308,31	311,70	315,08	320,17	338,80	343,88	347,27	350,66	357,43	360,82	381,15	384,54	387,93
	550	-	282,90	303,23	308,31	311,70	315,08	320,17	323,55	343,88	347,27	350,66	357,43	360,82	365,90	384,54	387,93	393,01
	600	-	-	308,31	311,70	315,08	320,17	323,55	328,64	347,27	350,66	357,43	360,82	365,90	369,29	387,93	393,01	396,40
	650	-	-	-	315,08	320,17	323,55	328,64	332,02	350,66	357,43	360,82	365,90	369,29	372,68	393,01	396,40	403,17
	700	-	-	-	-	323,55	328,64	332,02	335,41	357,43	360,82	365,90	369,29	372,68	377,76	396,40	403,17	406,56
	750	-	-	-	-	-	332,02	335,41	340,49	360,82	365,90	369,29	372,68	377,76	381,15	403,17	406,56	409,95
	800	-	-	-	-	-	-	340,49	343,88	365,90	369,29	372,68	377,76	381,15	386,23	406,56	409,95	415,03
	850	-	-	-	-	-	-	-	348,96	369,29	372,68	377,76	381,15	386,23	389,62	409,95	415,03	418,42
	900	-	-	-	-	-	-	-	-	372,68	377,76	381,15	386,23	389,62	393,01	415,03	418,42	423,50
	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381,15	386,23	389,62	393,01	398,09	418,42	423,50	426,89
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,62	393,01	398,09	403,17	423,50	426,89	430,28
	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398,09	403,17	408,25	426,89	430,28	435,36
	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408,25	411,64	430,28	435,36	438,75
			1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100
500	393,01	396,40	403,17	421,81	425,19	430,28	433,66	438,75	442,13	462,46	467,54	470,93	476,01	479,40	482,79	504,81		
550	396,40	403,17	406,56	425,19	430,28	433,66	438,75	442,13	445,52	467,54	470,93	476,01	479,40	482,79	487,87	508,20		
600	403,17	406,56	409,95	430,28	433,66	438,75	442,13	445,52	450,60	470,93	476,01	479,40	482,79	487,87	491,26	513,28		
650	406,56	409,95	415,03	433,66	438,75	442,13	445,52	450,60	455,69	476,01	479,40	482,79	487,87	491,26	496,34	516,67		
700	409,95	415,03	418,42	438,75	442,13	445,52	450,60	455,69	460,77	479,40	482,79	487,87	491,26	496,34	499,73	520,06		
750	415,03	418,42	423,50	442,13	445,52	450,60	455,69	460,77	464,16	482,79	487,87	491,26	496,34	499,73	504,81	525,14		
800	418,42	423,50	426,89	445,52	450,60	455,69	460,77	464,16	467,54	487,87	491,26	496,34	499,73	504,81	509,89	528,53		
850	423,50	426,89	430,28	450,60	455,69	460,77	464,16	467,54	472,63	491,26	496,34	499,73	504,81	509,89	513,28	533,61		
900	426,89	430,28	435,36	455,69	460,77	464,16	467,54	472,63	476,01	496,34	499,73	504,81	509,89	513,28	518,36	537,00		
950	430,28	435,36	438,75	460,77	464,16	467,54	472,63	476,01	481,10	499,73	504,81	509,89	513,28	518,36	521,75	540,39		
1000	435,36	438,75	443,83	464,16	467,54	472,63	476,01	481,10	484,48	504,81	509,89	513,28	518,36	521,75	525,14	545,47		
1050	438,75	443,83	447,22	467,54	472,63	476,01	481,10	484,48	487,87	509,89	513,28	518,36	521,75	525,14	530,22	548,86		
1100	443,83	447,22	450,60	472,63	476,01	481,10	484,48	487,87	492,95	513,28	518,36	521,75	525,14	530,22	533,61	555,63		


Per quotazione di botole filo pavimento il prezzo in tabella rimane invariato. Al momento dell'ordine indicare il verso dell'apertura.
 I prezzi sono riferiti esclusivamente a botole con apertura laterale sul lato lungo.
 Per botole con apertura lato corto occorre richiedere quotazione.

VARIANTI DA PREVENTIVARE:

- realizzazione con lastre non standard (es. Forate, A-Zero, F-Zero, Diamant, ecc.)
- ante multiple • chiusura chiave gas • altro non specificato in tabella

Tempi di consegna B (2 settimane dall'ordine)

*per botole di misura superiore si prega di inoltrare la richiesta all'indirizzo: sales.support@knauf.it

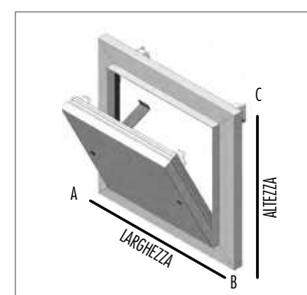

CLIKY® 2 CON LASTRA AQUAPANEL® OUTDOOR DA 12,5 mm

GRUPPO 106-43

Botole a soffitto - parete

cod. 231068

		ALTEZZA (mm)																	Misure* Maggiori
		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
LARGHEZZA (mm)	200	118,58	118,58	118,58	118,58	118,58	118,58	120,27	123,66	127,05	128,74	135,52	137,21	140,60	142,30	143,99	159,24	160,93	
	250	118,58	118,58	118,58	118,58	118,58	121,97	123,66	128,74	130,44	133,83	140,60	142,30	157,54	159,24	162,62	164,32	166,01	
	300	118,58	118,58	118,58	120,27	121,97	127,05	128,74	133,83	137,21	150,77	160,93	162,62	164,32	201,59	169,40	172,79		
	350	118,58	118,58	120,27	127,05	128,74	130,44	133,83	155,85	157,54	160,93	167,71	169,40	171,09	174,48	176,18			
	400	118,58	118,58	121,97	128,74	130,44	133,83	147,38	157,54	160,93	162,62	169,40	171,09	174,48	176,18				
	450	118,58	121,97	127,05	130,44	133,83	150,77	152,46	160,93	162,62	164,32	177,87	179,56	182,95					
	500	120,27	123,66	128,74	133,83	147,38	152,46	155,85	162,62	164,32	167,71	179,56	182,95						
	550	123,66	128,74	133,83	155,85	157,54	160,93	162,62	186,34	188,03	189,73	204,97							
	600	127,05	130,44	137,21	157,54	160,93	162,62	164,32	188,03	189,73	204,97								
	650	128,74	133,83	150,77	160,93	162,62	164,32	167,71	189,73	204,97									
	700	135,52	140,60	160,93	167,71	169,40	177,87	179,56	204,97										
	750	137,21	142,30	162,62	169,40	171,09	179,56	182,95											
	800	140,60	157,54	164,32	171,09	174,48	182,95												
	850	142,30	159,24	167,71	174,48	176,18													
	900	143,99	162,62	169,40	176,18														
	950	159,24	164,32	172,79															
	1000	160,93	166,01																


L'apertura della botola avviene sempre sul lato più lungo se non diversamente specificato.
I prezzi sono riferiti esclusivamente a botole con apertura a vasistas sul lato lungo.
Per botole con apertura lato corto occorre richiedere quotazione.

VARIANTI DA PREVENTIVARE:

- ante multiple / ante in appoggio
- chiusura chiave gas • altro non specificato in tabella

Tempi di consegna B (2 settimane dall'ordine)

*per botole di misura superiore si prega di inoltrare la richiesta all'indirizzo: sales.support@knauf.it

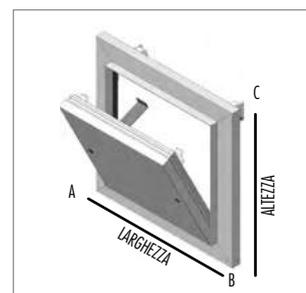

CLIKY® 2 CON LASTRA AQUAPANEL® OUTDOOR DA 12,5 mm

GRUPPO 106-43

Botole a parete


cod. 231068

	ALTEZZA (mm)																		Misure* Maggiori
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000		
200																			
250																			
300																	174,48		
350																177,87	181,26		
400															177,87	193,12	194,81		
450														196,50	199,89	201,59	203,28		
500													196,50	199,89	201,59	203,28	206,67		
550											206,67	210,06	211,75	213,44	216,83	218,53			
600										206,67	210,06	211,75	213,44	216,83	230,38	233,77			
650									206,67	210,06	211,75	213,44	216,83	230,38	233,77	235,47			
700								206,67	210,06	232,08	235,47	237,16	252,41	254,10	255,79	259,18	259,18		
750							206,67	210,06	211,75	235,47	237,16	252,41	254,10	255,79	259,18	272,73	276,12	260,88	
800						196,50	210,06	211,75	213,44	237,16	252,41	254,10	255,79	259,18	272,73	276,12	277,82		
850					177,87	199,89	201,59	213,44	216,83	252,41	254,10	255,79	259,18	272,73	276,12	277,82	279,51		
900				177,87	193,12	201,59	203,28	216,83	230,38	233,77	255,79	259,18	272,73	276,12	277,82	279,51	294,76		
950			174,48	181,26	194,81	203,28	206,67	218,53	233,77	235,47	259,18	260,88	276,12	277,82	279,51	294,76	296,45		
1000																			

L'apertura della botola avviene sempre sul lato più lungo se non diversamente specificato.
Per botole con apertura lato corto occorre richiedere quotazione.


Tempi di consegna B (2 settimane dall'ordine)

*per botole di misura superiore si prega di inoltrare la richiesta all'indirizzo: sales.support@knauf.it

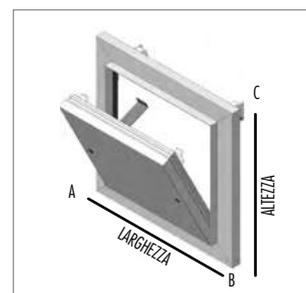

BOTOLA REVO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.	
 Botola di ispezione Revo da soffitto e parete con lastra Diamant®. Sp. 12,5 mm. Foro lastra 210x210 mm.	81522	4003982190529	200	200	ca. 1,30 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 102 pz/pal	A	45,47/ pz	
Foro lastra 310x310 mm.	81524	4003982190567	300	300	ca. 2,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 68 pz/pal	A	48,89/ pz	
Foro lastra 410x410 mm.	81525	4003982190581	400	400	ca. 3,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 34 pz/pal	A	56,22/ pz	
Foro lastra 510x510 mm.	81526	4003982190604	500	500	ca. 4,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 34 pz/pal	A	63,40/ pz	
Foro lastra 610x610 mm.	81527	4003982190628	600	600	ca. 6,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 23 pz/pal	A	71,02/ pz	

BOTOLA REVO GZ

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.	
 Botola di ispezione Revo Gz da soffitto e parete con lastra Diamant® con guarnizione. Sp. 12,5 mm. Foro lastra 510x510 mm.	129975	4003982295149	500	500	ca. 4,45 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	73,51/ pz	
Foro lastra 610x610 mm.	129976	4003982295156	600	600	ca. 5,85 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	81,50/ pz	
Foro lastra 910x910 mm.	111867	4003982203168	900	900	ca. 16,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 10 pz/pal	A	238,59/ pz	
Foro lastra 1215x1215 mm.	111871	4003982203205	1200	1200	ca. 26,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 10 pz/pal	A	255,47/ pz	
Botola di ispezione Revo Gz da soffitto e parete con lastra Diamant® con guarnizione. Sp. 18 mm con Sp. di riduzione a 15 mm. Foro lastra 310x310 mm.	111882	4003982203250	300	300	ca. 2,30 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 90 pz/pal	A	57,58/ pz	
Foro lastra 615x615 mm.	111885	4003982323828	600	600	ca. 6,40 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 90 pz/pal	A	84,01/ pz	

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA DI ISPEZIONE DA PARETE EI 120

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Botola di ispezione da parete con resistenza al fuoco EI 120. Con lastre GFK 2x12,5 mm Cert. 298626/3462FR</p>	77901	4003982240040	400	400	ca. 5,50 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 18 pz./pal.	D	135,65/pz
	77907	4003982233301	600	600	ca. 11,40 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	184,73/pz

BOTOLA DI ISPEZIONE PER SETTO AUTOPORTANTE EI 60

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Botola di ispezione per autoportante con resistenza al fuoco EI 60. Con lastre GFK 2 x 15 mm Cert. 7233/06</p>	154955	4003982295330	300	300	ca. 16,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	310,04/pz
	154957	4003982233295	400	400	ca. 17,50 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	348,81/pz
	154956	4003982295347	500	500	ca. 19,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 10 pz./pal.	D	368,18/pz
	154958	4003982295354	600	600	ca. 19,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 7 pz./pal.	D	406,91/pz

BOTOLA DI ISPEZIONE PER SETTO AUTOPORTANTE EI 90

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Botola di ispezione per setto autoportante con resistenza al fuoco EI 90. Con lastre GFK 3 x 15 mm Cert. 7234/06</p>	154576	4003982332783	300	300	ca. 24,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	314,15/pz
	154577	4003982332790	400	400	ca. 26,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	351,86/pz
	154578	4003982332806	500	500	ca. 28,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 10 pz./pal.	D	389,58/pz
	154579	4003982332813	600	600	ca. 33,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 10 pz./pal.	D	439,23/pz

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA DI ISPEZIONE PER SETTO AUTOPORTANTE EI 90 GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Botola di ispezione per setto autoportante EI 90. Con lastre Fireboard 2x20 mm. Cert. CR-160-14-AUPE Cert. CR-156-14-AUPE</p>	481222	4003982323828	300	300	ca. 13,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D	328,87/pz
	481223	4003982323835	400	400	ca. 17,00 kg/pz.	1 PZ	1 pz./conf.	D	317,90/pz
	481224	4003982323842	500	500	ca. 24,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D	393,59/pz
	481225	4003982323859	600	600	ca. 32,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D	410,20/pz
	481226	4003982323866	600	1200	ca. 59,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D	633,73/pz

BOTOLA DI ISPEZIONE PER SETTO AUTOPORTANTE EI 120 GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Botola di ispezione da parete con resistenza al fuoco EI 120 con lastre Fireboard 2x25 mm. Cert. 7235/06 AFITI Licof. 430x430 mm.</p>	87408	4003982301383	300	300	ca. 13 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D	234,69/pz
	575x575 mm.	87409	4003982301390	445	445	ca. 20 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D

BOTOLA DI ISPEZIONE DA SOFFITTO REI 60 GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Botola di ispezione da soffitto con resistenza al fuoco REI 60 con lastra Fireboard 1x15 mm. Cert. 301817/ 3499FR.</p>	154554	4003982422545	400	400	ca. 18,50 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 12 pz./pal.	D	213,14/pz
	154556	4003982332776	600	600	ca. 23,50 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 8 pz./pal.	D	264,83/pz

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA DI ISPEZIONE DA SOFFITTO EI 60

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal.	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Botola di ispezione da soffitto con resistenza al fuoco EI 60 con lastra GFK 2x15 mm. Cert. 06/32301547</p>	154561	4003982332745	300	300	ca. 16,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	410,47/ pz
	154562	4003982240002	400	400	ca. 17,50 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	347,89/ pz
	154563	4003982240019	500	500	ca. 19,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	378,60/ pz
	154564	4003982332752	600	600	ca. 19,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 8 pz./pal.	D	474,78/ pz

BOTOLA DI ISPEZIONE DA SOFFITTO EI 90


GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal.	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Botola di ispezione da controsoffitto autoportante K219 con resistenza al fuoco EI 90 dal basso e EI 120 dall'alto, lastre Fireboard 1+1 da 20 mm. Cert. K-3226/979/09-MPA BS</p>	146390	4003982208521	420	600	23,50 kg/pz.	1 PZ	1 pz./conf. 7 pz./pal.	*	524,97/ pz

*Su ordinazione

BOTOLA DI ISPEZIONE DA SOFFITTO EI 120

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal.	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Botola di ispezione da soffitto con resistenza al fuoco EI 120 con lastre Fireboard 2x25 mm. Cert. 06/32301737-2. E 298693/3467FR</p>	154565	4003982240026	300	300	ca. 16,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 10 pz./pal.	D	348,81/ pz
	154566	4003982332769	400	400	ca. 21,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 10 pz./pal.	D	413,35/ pz
	154567	4003982240033	500	500	ca. 27,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 7 pz./pal.	D	452,14/ pz
	154568	4003982233318	600	600	ca. 32,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 7 pz./pal.	D	503,81/ pz

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TELAIO PER PORTE SCORREVOLI

GRUPPO I 06-66

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 <p>Telaio per porte scorrevoli profilo guida U 75 mm. Montaggio facilitato, totalmente ad incastro. Non necessita di alcun utensile.</p>	80892	4003982301291	600	2100	ca. 27,20 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc 10 pz/pal	A	231,00/pz
	80893	4003982301307	700	2100	ca. 30,50 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc 10 pz/pal	A	231,00/pz
	80894	4003982301314	800	2100	ca. 33,80 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc 10 pz/pal	A	231,00/pz
	80895	4003982301321	900	2100	ca. 37,10 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc 10 pz/pal	A	247,50/pz
	80896	4003982301338	1000	2100	ca. 42,40 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc 10 pz/pal	A	280,50/pz

TELAIO PER PORTE SCORREVOLI

GRUPPO I 06-66

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 <p>Telaio per porte scorrevoli profilo guida U 75 mm. Montaggio facilitato, totalmente ad incastro. Non necessita di alcun utensile.</p>	529766	4003982379559	700	2000	ca. 22,50 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc	C	231,00/pz
	529771	4003982379566	800	2000	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc	C	231,00/pz
	529773	4003982379573	900	2000	ca. 28,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc	C	247,50/pz
	529774	4003982379580	1000	2000	ca. 30,50 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc	C	280,50/pz

NOTE Pannello porta: non superare lo spess. max di 40 mm per telaio KT 75 e max 65 mm per telaio KT 100.

Anta doppia: i telai porta sono predisposti per essere accoppiati fra loro, i Kit sono completi del materiale necessario.

Apertura simultanea: da ordinare contemporaneamente al telaio porta Knauf 75/100 indicando la luce netta passaggio.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KIT GIUNZIONE CONTROTELAI

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Kit di giunzione per ottenere un controtelaio doppio con l'unione di due controtelai singoli.</p>	513429	4003982337214	-	-	ca. 0,50 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	42,00/ pz

KIT CARRELLO PER CONTROTELAIO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Kit carrello per controtelaio per lo scorrimento del pannello porta. Portata 80 kg.</p>	513430	4003982337221	-	-	ca. 0,30 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	81,20/ pz

KIT AUTOCHIUSURA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Kit per la chiusura automatica della porta. Portata massima 40 kg.</p>	513432	4003982337238	-	-	ca. 2,70 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	288,40/ pz

KIT APERTURA SIMULTANEA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Kit per l'apertura e la chiusura simultanea di due ante scorrevoli contrapposte. Installabile fino ad una luce massima di 1000+1000mm.</p>	513568	4003982337283	-	-	ca. 2,70 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	75,60/ pz

NOTE: Pannello porta: non superare lo spess. max di 40 mm per telaio KT 75 e max 65 mm per telaio KT 100.

Anta doppia: i telai porta sono predisposti per essere accoppiati fra loro, i Kit sono completi del materiale necessario.

Apertura simultanea: da ordinare contemporaneamente al telaio porta Knauf 75/100 indicando la luce netta passaggio.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KT FAST

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>KT Fast telaio porta in kit di montaggio con binario telescopico. Solo per profili da 75</p>	263802	4003982298362	1000	2100	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	206,81/pz
*altezza = 2100 mm									

KIT DI MONTAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO PER PARETI KNAUF** W111 E W112

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Telaio porta Knauf KT 75 profilo guida U 75 mm.</p>	41028	4003982149534	Da 600 a 1000	2100	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 30 pz./pal.	A	263,88/pz
Telaio porta Knauf KT 100 profilo guida U 100 mm.	41030	4003982149558	Da 600 a 1000	2100	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 30 pz./pal.	A	263,88/pz
Ricambio carrello per anta singola serie 2° pannello porta: peso max 80 kg.	41025	4003982135513	-	-	ca. 0,89 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 80 pz./pal.	D	80,97/pz
Kit apertura simultanea per anta doppia luce di passaggio max 2000 mm.	41023	4003982135254	-	-	ca. 0,46 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 80 pz./pal.	D	167,85/pz

NOTE: Pannello porta: non superare lo spess. max di 40 mm per telaio KT 75 e max 65 mm per telaio KT 100.

Anta doppia: i telai porta sono predisposti per essere accoppiati fra loro, i Kit sono completi del materiale necessario.

Apertura simultanea: da ordinare contemporaneamente al telaio porta Knauf 75/100 indicando la luce netta passaggio.

** **Luce di passaggio** da min. 600 a max 1000 mm.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTI SANITARI

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna
 <p>MT 300 supporto wc sospeso* zincato preassemblato per pareti con doppio montante a C sciolato 7,5/10x5x0,06 cm, interasse 60cm (a norma UNI 8949), completo di: curva tecnica di scarico WC Ø90; sostegno tubo di cacciata; barre di fissaggio M12 ad interasse regolabile 18-23 cm; altezza regolabile da 31cm a 51cm.</p> <p>Abbinamento a tassello art 65015 e viti art 58641</p>	58683	4003982299444	-	-	ca. 4,60 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	96,37/pz
 <p>MT 310 supporto bidet* regolabile zincato preassemblato per pareti con doppio montante a C sciolato 7,5/10x5x0,06 cm, interasse 60cm (a norma UNI 8950), completo di: raccordi in ottone M-F da 1/2"; collare per scarico bidet; barre di fissaggio M12 ad interasse regolabile 18-23 cm; altezza regolabile da 31cm a 51cm.</p>	58684	4003982299451	-	-	ca. 5,10 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	96,37/pz
 <p>MT 320 supporto lavabo* regolabile zincato preassemblato per pareti con doppio montante a C sciolato 7,5/10x5x0,06 cm, interasse 60cm completo di: raccordi in ottone M-F da 1/2"; collare per scarico lavabo; barre di fissaggio M12.</p>	58685	4003982225030	-	-	ca. 4,31 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	82,73/pz

* A richiesta supporti per disabili. Necessaria relativa scheda tecnica del sanitario.

** Quotazione a richiesta per quantità superiori a 12 pz.

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTI SANITARI

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>MT 300 supporto wc sospeso universale per portatori di handicap zincato preassemblato per pareti con doppio montante a C scatoletto 7,5/10x5x0,06cm, interasse 60cm (a norma UNI 8949), completo di: curva tecnica di scarico WC Ø90 sostegno tubo di cacciata; barre di fissaggio M12 ad interasse regolabile 18-23cm; altezza regolabile a +10cm per disabili.</p>	473846	4003982320247	-	-	ca. 7,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	116,64/ pz

** Quotazione a richiesta per quantità superiori a 12 pz.

SUPPORTO PER SANITARI SERIE MT

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>MT 330 supporto universale regolabile preassemblato profilo C 75-100 interasse 60 cm completo di: tavola di legno multistrato H 20 cm; telaio in lamiera zincata.</p>	58686	4003982299468	-	-	ca. 0,54 kg/pz	1 CONF	5 pz./conf.	A	46,44/ pz
 <p>MT 340 supporto universale regolabile zincato preassemblato profilo C 75-100 interasse 60 cm completo di: tavola di legno multistrato H 40 cm; telaio in lamiera zincata.</p>	58687	4003982299475	-	-	ca. 0,92 kg/pz	1 CONF	5 pz./conf.	A	65,09/ pz
 <p>MT 280 mensola di supporto top marmo, per pareti con profilo C 75, C 100 da fissare su supporto universale MT 330-340.</p>	58688	4003982299482	-	-	ca. 0,65 kg/pz	1 CONF	2 pz./conf.	A	29,88/ pz

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GUARNIZIONE PER SANITARI SERIE MT

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>MT 270 guarnizione in gomma. Profilo universale sp. 5 mm densità 50 kg/m³; da interporre tra i sanitari ed il rivestimento. Necessario complemento per MT 300 e MT 310 (vedasi scheda tecnica).</p>	58702	4003982299550	-	-	ca. 0,01 kg/pz	1 CONF	6 pz./conf.	A	18,03/pz

SUPPORTO ORINATOIO

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di: flange laterali di fissaggio scorrevoli, tavola in multistrato, raccordo flangiato in ottone, collare per curva di scarico.</p>	504489	4003982333407	-	-	ca. 4,80 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	144,59/pz

SUPPORTO WC

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Supporto wc sospeso predisposto per cassetta risciacquo. Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di: profili verticali scorrevoli, barre M12 zincate, collare regolabile per curva di cacciata e di scarico, traversa superiore.</p>	509145	4003982334855	-	-	ca. 11,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	233,50/pz

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTO PER SANITARI SERIE MT

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna
 <p>MT 200 Traversa di supporto soffione doccia regolabile preassemblata con profilo C 75-100 interasse 60 cm completa di raccordo squadra in ottone M-F da 1/2", utilizzabile anche per produzioni singole.</p>	58695	4003982299499	-	-	ca. 1,30 kg/pz	1 CONF	2 pz./conf.	A	35,10/ pz
 <p>MT 210 Traversa di supporto miscelatore con profilo per miscelatore interno alla parete, C 75-100 interasse 60 cm, completa di raccordo dritto in ottone M-F da 1/2".</p>	58696	4003982299505	-	-	ca. 1,30 kg/pz	1 CONF	2 pz./conf.	A	35,10/ pz
 <p>MT 220 Traversa di supporto attacchi boiler per miscelatore esterno alla parete, vasca, lavello, vaschetta, con profilo C 75-100 interasse 60 cm completa di: raccordo squadra in ottone M-F da 1/2", selezionabile a misura per interassi inferiori. N.B. verificare dimensione del miscelatore.</p>	58697	4003982299512	-	-	ca. 1,60 kg/pz	1 CONF	2 pz./conf.	A	38,48/ pz
 <p>MT 230 Traversa di supporto attacchi lavatrice, lavastoviglie per pareti con profilo C 75-100 interasse 60 cm, completa di: raccordo squadra in ottone M-F da 1/2"; raccordo sifone di scarico in PEHD Ø 40-50 con placca ABS bianca.</p>	58698	4003982299529	-	-	ca. 0,70 kg/pz	1 CONF	2 pz./conf.	A	47,76/ pz

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTO PER SANITARI SERIE MT

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolato	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>MT 240 traversa di supporto attacchi wc a pavimento per pareti con profilo C 75+75, C 100 interasse 60 cm selezionabile a misura per interassi inferiori, completa di: collare per curva di scarico regolabile Ø 90-110; sostegno tubo di cacciata.</p>	58699	4003982301895	-	-	ca. 0,63 kg/pz	1 CONF	2 pz/conf	A	29,43/ pz
 <p>MT 250 traversa di supporto cassetta di risciaquo per pareti con profilo C 75+75, C 100 interasse 60 cm selezionabile a misura per interassi inferiori, completo di asole regolabili per il fissaggio.</p>	58700	4003982299536	-	-	ca. 0,60 kg/pz	1 CONF	2 pz/conf	A	29,43/ pz
 <p>MT 260 traversa di supporto per pareti con profili C 75+75, C 100 interasse 60 cm selezionabile a misura per interassi inferiori completo di: raccordo squadra in ottone M-F da 1/2"; collare per curve di scarico utilizzabile anche per lavabi incassati.</p> <p>Attacchi bidet pavimento.</p>	58701	4003982299543	-	-	ca. 0,85 kg/pz	1 CONF	2 pz/conf	A	38,48/ pz
 <p>MT 290 traversa di sostegno collare di scarico regolabile per pareti con profilo C 75, C 100 interasse 60 cm, selezionabile a misura per interassi inferiori, completo di collare di scarico, vascotti e piani lavoro.</p>	58703	4003982299567	-	-	ca. 0,55 kg/pz	1 CONF	2 pz/conf	A	35,10/ pz

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ACCESSORI IMPIANTI

GRUPPO I 06 - 43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna
 Scatola elettrica brevettata in materiale plastico autoestinguente bianca.	58711	4003982299581	-	-	ca. 0,00 kg/pz	1 CONF	150 pz./conf.	A	1,44/pz
 Scatola modulare per 1-2 frutti profondità 45 mm dima di foratura 67 mm.	58715	4003982299598	-	-	ca. 0,00 kg/pz	1 CONF	10 pz./conf.	A	3,26/pz
 Scatola modulare per 3 frutti profondità 45 mm dima di foratura 67 mm.	58716	4003982299604	113	68	ca. 0,90 kg/pz	1 CONF	10 pz./conf.	A	2,51/pz
 Scatola modulare per 4 frutti profondità 45 mm dima di foratura 67 mm.	58723	4003982299628	138	68	ca. 0,01 kg/pz	1 CONF	10 pz./conf.	A	3,10/pz
 Scatola derivazione multifunzione completa di coperchio profondità 57 mm dima di foratura 67 mm.	58722	4003982299611	162	144	ca. 0,20 kg/pz	1 CONF	5 pz./conf.	A	12,59/pz
 Scatola 6/7 frutti profondità 45 mm dima di foratura 67 mm.	106828	4003982295002	-	-	ca. 0,10 kg/pz	1 CONF	3 pz./conf.	A	4,99/pz
 Scatola Multifunzione profondità 73 mm. Completa di coperchio.	616308	4003982295019	250	155	ca. 0,10 kg/pz	1 PZ	16 pz./conf.	A	20,99/pz
 Scatola derivazione multifunzione IP40 e IP55 profondità 75 mm completa di coperchio.	595749	4003982415462	398	224	ca. 0,10 kg/pz	1 PZ	12 pz./conf.	A	22,34/pz
 Scatola derivazione multifunzione IP40 e IP55 profondità 74 mm completa di coperchio.	595733	4003982415455	498	214	ca. 0,10 kg/pz	1 PZ	10 pz./conf.	A	25,87/pz

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

STRISCE THERMAX IN VERMICULITE

GRUPPO 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Strisce Thermax in vermiculite Sp. 12 mm.	133463	4003982295255	1220	100	ca. 24,20 kg/conf	1 PZ	20 pz/conf	A	196,83/ conf	

ADESIVO THERMAX

GRUPPO 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Adesivo Thermax 850 gr.	629354*	4003982456960	-	-	ca. 0,85 kg/pz	1 CONF	21 pz/conf	A	10,30/ pz	

Resa ca. 50 – 70 g/m per giuntura; ca. 250 g/m² di superficie

* cod. 37050 disponibili fino ad esaurimento scorte

COPPELLE PROTEZIONE BARRE FILETTATE

GRUPPO 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 Coppelle in vermiculite per la protezione delle sospensioni di condotte di ventilazione aventi diametro fino a 12 mm.	239148	4003982297754	500	-	ca. 0,56 kg/pz	1 PZ	20 pz/conf	A	5,76/ pz	

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COLLARI ANTIFUOCO F-COLLAR®

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 <p>Collari antifluoco per sigillatura di tubi infiammabili solo a parete. In lamiera di acciaio zincato con rivestimento interno di materiale intumescente a base di grafite. El 120. Ø 40 mm</p>	98379	4003982301604	-	-	ca. 0,06 kg/pz	2 PZ	2 pz/conf	B	23,62/pz	
	El 120. Ø 63 mm	98381	4003982301628	-	-	ca. 0,08 kg/pz	2 PZ	2 pz/conf	B	29,34/pz
	El 120. Ø 75 mm	98382	4003982301635	-	-	ca. 0,08 kg/pz	2 PZ	2 pz/conf	B	31,42/pz
	El 120. Ø 90 mm	98383	4003982301642	-	-	ca. 0,09 kg/pz	2 PZ	2 pz/conf	B	38,57/pz
	El 120. Ø 100 mm	98384	4003982301659	-	-	ca. 0,13 kg/pz	2 PZ	2 pz/conf	B	40,21/pz
	El 120. Ø 140 mm	98387	4003982301680	-	-	ca. 0,13 kg/pz	2 PZ	2 pz/conf	B	55,92/pz
	El 120. Ø 200 mm	98389	4003982301703	-	-	ca. 0,13 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	B	119,11/pz

COLLARI ANTIFUOCO KF-COLLAR

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 <p>NUOVO Collari antifluoco KF-collar per parete e soffitto El 120 collari in acciaio inox assemblati con strisce intumescenti Ø 50 mm</p>	603985	4003982421081	-	-	ca. 0,19 kg/pz	1 PZ	10 pz/conf	B	31,84/pz	
	El 120. Ø 110 mm	604032	4003982421159	-	-	ca. 0,31 kg/pz	1 PZ	3 pz/conf	B	45,08/pz
	El 120. Ø 125 mm	604034	4003982421166	-	-	ca. 0,73 kg/pz	1 PZ	2 pz/conf	B	57,29/pz
	El 120. Ø 160 mm	604035	4003982421173	-	-	ca. 0,86 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	B	79,16/pz

COLLARI ANTIFUOCO KF-MULTICOLLAR

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 <p>NUOVO Elementi costituiti da una lamina preformata in acciaio inossidabile da tagliare in cantiere in funzione del diametro del tubo da proteggere. La lamina va accoppiata in cantiere alla guaina intumescente Ø 30-250 mm Lugh. lamina 3000 mm</p> <p>Collari Antifuoco KF Multicollar in rotolo</p>	754330*	4003982549983	-	-	ca. 3,7 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	B	222,28/pz

*cod. 604040 disponibili fino ad esaurimento scorte

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COLLARE ANTIFUOCO KF-COLLAR C

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 <p>NUOVO Collari antifluoco a C KF-Collar C, per tubi a gomito. Protezione di tubi combustibili, anche in presenza di curve o gomiti. Applicabile su parete e su solaio Ø 110 mm</p>	604036	4003982421180	-	-	ca. 1,20 kg/pz	1 PZ	2 pz/conf	B	116,40/pz	
	Ø 160 mm	604037	4003982421197	-	-	ca. 2,70 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	B	183,92/pz
	Ø 200 mm	604038	4003982421203	-	-	ca. 5,3 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	B	370,73/pz
	Ø 250 mm	604039	4003982421210	-	-	ca. 8,20 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	B	645,52/pz

SACCHETTI ANTIFUOCO KF-BAG®

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	
 <p>NUOVO Sacchetti antifluoco KF-Bags costituiti da un involucro in fibra di vetro incombustibile, trattato con un particolare prodotto poliuretano contenente materiale granulare. Sacchetti antifluoco per canaline portacavi EI 120-180 per parete e solaio. Sacchetti sp. 25 mm</p>	603955	4003982421029	100	120	ca. 0,10 kg/pz	1 CONF	15 pz/conf	B	12,29/pz	
	Sacchetti sp. 30 mm	603957	4003982421036	150	120	ca. 0,30 kg/pz	1 CONF	15 pz/conf	B	12,99/pz
	Sacchetti sp. 30 mm	603974	4003982421043	200	120	ca. 0,70 kg/pz	1 CONF	10 pz/conf	B	14,87/pz
	Sacchetti sp. 35 mm	603977	4003982421050	150	120	ca. 0,80 kg/pz	1 CONF	5 pz/conf	B	17,06/pz
	Sacchetti sp. 35 mm	603978	4003982421067	300	120	ca. 1,00 kg/pz	1 CONF	5 pz/conf	B	19,22/pz

NOTE: Disponibile a richiesta manicotti pre-tagliati a 100 mm. Quotazioni e quantità minime comunicate su richiesta.

Tempi di consegna: A: 1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MANICOTTI F-SLEEVE®

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Manicotto in fibra minerale intumescente per la protezione dal fuoco di attraversamenti di pareti. El 120. Manicotto diametro int. Ø 60 mm</p>	98399	4003982301758	-	110	ca. 0,40 kg/pz	1 PZ	6 pz./conf.	E	52,21/pz
	98401	4003982301772	-	139	ca. 0,54 kg/pz	1 PZ	6 pz./conf.	E	63,73/pz
	98402	4003982301789	-	152	ca. 1,20 kg/pz	1 PZ	6 pz./conf.	E	65,02/pz
	98403	4003982301796	-	158	ca. 0,63 kg/pz	1 PZ	6 pz./conf.	E	69,14/pz
	98404	4003982301802	-	177	ca. 0,72 kg/pz	1 PZ	6 pz./conf.	E	82,73/pz
	98405	4003982301819	-	190	ca. 1,55 kg/pz.	1 PZ	6 pz./conf.	E	84,96/pz
	98406	4003982301826	-	209	ca. 0,87 kg/pz	1 PZ	6 pz./conf.	E	87,20/pz

NOTE: Disponibile a richiesta manicotti pre-tagliati a 100 mm. Quotazioni e quantità minime comunicate su richiesta.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROTEZIONE ANTIFUOCO DI TUBI METALLICI KF-PIPEPROTECTION

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>NUOVO KF Pipeprotection - protezione antifluoco per attraversamenti tubi metallici - Larghezza 240 L 5000 mm diametro max 200 mm EI 120 per parete e solaio sp. 25 mm</p>	604064	4003982421340	5000	240	ca. 0,60 kg/m	1 PZ	1 rot. da 5 m/conf.	B	59,68/m

COPPELLE PER LA PROTEZIONE ANTIFUOCO DI TIRANTI METALLICI KF-PSR 120

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>NUOVO KF PSR 120-Coppelle per la protezione antifluoco per la protezione R 120 di tiranti in acciaio. Diametro max tirante 35 mm Ø 162 mm</p>	604254	4003982421678	1200	-	ca. 2,50 kg/m	1 PZ	1,2 m/pz	B	47,55/m
KF PSR-CT - Copri tenditore per la protezione antifluoco R 120 tenditori tiranti in acciaio Ø 334 mm	613887	4003982429926	400	-	ca. 5,75 kg/m	1 PZ	0,4 m/pz 1 pz./conf.	B	45,93/m

PANNELLI ANTIFUOCO KF-PANEL

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>NUOVO KF Panel - Pannello antifluoco per compartimentazioni EI 120-180 per parete e solaio, soffitto - abbinato con KF-Seal a pag. 54 KF-Panel 500-Pannello antifluoco sp. 52 mm</p>	604043	4003982421258	1000	500	ca. 5,30 kg/pz.	1 CONF	5 pz./conf.	B	60,06/pz
KF Panel 600 - Pannello antifluoco sp. 52 mm	604045	4003982421265	1200	600	ca. 7,00 kg/pz	1 CONF	5 pz./conf.	B	78,67/pz

NOTE: Disponibile a richiesta manicotti pre-tagliati a 100 mm. Quotazioni e quantità minime comunicate su richiesta.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.


PROTEZIONI ANTIFUOCO PER GIUNTI DI DILATAZIONE KF-JOINT

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>NUOVO KF Joint- Protezione antifluoco per giunti di dilatazione su pareti rigide e solai in calcestruzzo- EI 180. sp 50 (abbinato con KF-Seal)</p>	604071	4003982421388	1000	100	ca. 0,80 kg/pz	1 PZ	15 pz./conf.	B	19,07/ pz
	604073	4003982421401	1000	100	ca. 1,20 kg/pz	1 PZ	10 pz./conf.	B	27,17/ pz

PROTEZIONI ANTIFUOCO PER GIUNTI DI DILATAZIONE MOBILI KF-SEISMIC JOINT

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>KF Seismic Joint - Protezioni antifluoco per giunti di dilatazione mobili EI 120 KF- Protezioni antifluoco per giunti mobili - EI 120 per giunti parete e solaio sp. 60 rotoli da 3,00 m</p>	604077	4003982421432	3000	100	ca. 1,12 kg/m	1 PZ	3 m/pz.	B	121,81/ m
	<p>NUOVO Protezioni antifluoco per giunti mobili - EI 120 per giunti parete e solaio sp. 60 rotoli da 3,00 m</p>	604078	4003982421449	3000	250	ca. 1,67 kg/m	1 PZ	3 m/pz.	B
<p>KF Seismic Joint - Protezioni antifluoco per giunti di dilatazione mobili EI 120 KF Seismic Joint 600 - Protezioni antifluoco per giunti mobili- EI 120 per giunti parete e solaio sp. 60 rotoli da 3,00 m</p>	604079	4003982421456	3000	600	ca. 4,50 kg/m	1 PZ	3 m/pz.	B	263,83/ m

PROTEZIONE ANTIFUOCO PER PICCOLI ATTRAVERSAMENTI DI CONTROSOFFITTI KF-COVER STRING

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>NUOVO KF Cover string - Protezione antifluoco per piccoli attraversamenti di controsoffitti. Diam. max attraversamento: 25 mm EI 120 Cilindro in lana Ø 70 mm</p>	604047	4003982421272	-	-	ca. 0,15 kg/pz	1 PZ	15 pz./conf.	B	11,09/ pz

NOTE: Disponibile a richiesta manicotti pre-tagliati a 100 mm. Quotazioni e quantità minime comunicate su richiesta.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SIGILLANTI ACRILICI ANTIFUOCO KF-SEAL

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>NUOVO Cartucce 300 ml - KF-Seal EI 120-180 per parete solaio - diametro max 38mm (parete cls - sp. min solaio 50mm)</p>	604086	4003982421500	-	-	ca. 0,55 kg/pz	1 PZ	20 pz./conf.	B	9,58/pz.
 <p>Secchiello 20 kg KF-Seal - Sigillante Acrilico Antifuoco EI 120-180 per parete solaio - diametro max 38mm</p>	604083	4003982421487	-	-	ca. 20,00 kg/pz	1 PZ	10 pz./conf.	B	17,83/kg

PROTEZIONE SCATOLE ELETTRICHE F-BOX®

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>Pannello di materiale intumescente EI 120 a base di grafite per la protezione di scatole elettriche. Sp. 30 mm.</p>	98417	4003982301857	160	85	ca. 0,08 kg/pz	1 PZ	40 pz./conf.	B	6,07/pz
 <p>Pannello di materiale intumescente EI 120 a base di grafite per la protezione di scatole elettriche. Sp. 30 mm.</p>	98418	4003982301864	180	160	ca. 0,08 kg/pz	1 PZ	20 pz./conf.	B	11,52/pz

SCHIUMA POLIURETANICA ANTIFUOCO KF-GRAPHIT FOAM

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.
 <p>NUOVO KF-Graphit Foam - Schiuma Poliuretanic Antifuoco Bicomponente - per la protezione EI 120 di attraversamenti di impianti elettrici diam. max 50 mm e tubazioni combustibili diam. max 30 mm, a parete e solaio - aperture sino a 400x250 mm Cartuccia bifilare da 330 ml</p>	604081	4003982421463	-	-	ca. 1,00 kg/pz	1 PZ	2 pz./conf.	B	44,61/pz
Pistola KF-Graphit Foam	604082	4003982421470	-	-	ca. 1,32 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	B	91,29/pz

Tempi di consegna **A:** 1 settimana dall'ordine - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine - **E:** 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROTEZIONE SCATOLA ELETTRICA F-CASE

GRUPPO 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.	
 Protezione scatola elettrica. Dimensioni: 175x110x75 mm.	518570	4003982339867	-	-	ca. 0,30 kg/pz	1 PZ	8 pz./conf.	B	8,35/pz	

PROTEZIONE SCATOLA DI DERIVAZIONE F-CASE

GRUPPO 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf./pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf.	
 Protezione scatola di derivazione. Dimensioni: 210x195x80 mm.	518548	4003982339898	-	-	ca. 0,50 kg/pz	1 PZ	4 pz./conf.	B	9,73/pz	

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.